

Ручки управления с накаткой

Со стрелкой, дюропласт

МАТЕРИАЛ

Дюропласт на основе фенольного полимера (PF), чёрный цвет, глянецвая отделка.

Белая указательная линия, выполненная тампонной печатью, размещённая под углом 180° по отношению к поперечному винту давления.



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


Глухое отверстие без резьбы, фиксация посредством поперечного винта давления из нержавеющей стали AISI 304 согласно UNI 5929-85 (винт без головки с шестигранным углублением и чашеобразным краем), который ввинчивается в гайку из нержавеющей стали AISI 304.

Входит в комплект поставки.

ОСОБЕННОСТИ

Ограничение угла маневра возможно посредством установки стопорных штифтов в направляющий паз с тыльной стороны.

ELESA Original design

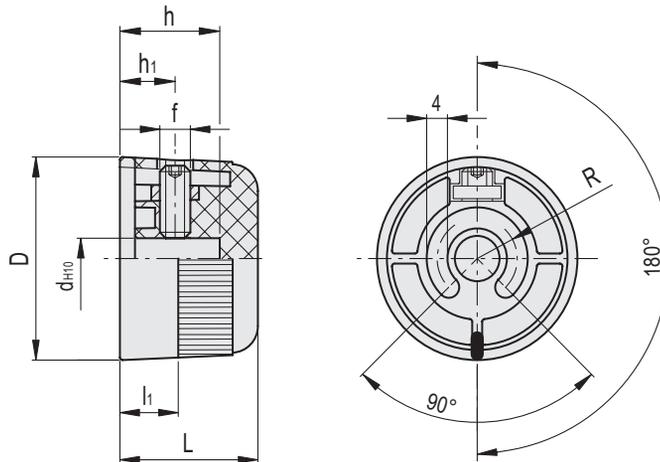

| Код | Описание | D | dH10 | L | li | h | h1 | f | R | △ |
|-------|---------------|----|------|------|------|------|----|----|-----|----|
| 66861 | MI.304/35 N-6 | 35 | 6 | 24.5 | 10 | 18 | 11 | M5 | 6.2 | 19 |
| 66863 | MI.304/40 N-8 | 40 | 8 | 27.5 | 11.5 | 20 | 11 | M5 | 8 | 28 |
| 66865 | MI.304/45 N-8 | 46 | 8 | 29.5 | 12.5 | 21.5 | 11 | M5 | 8.4 | 39 |