

## Ручки управления с накаткой

Со стрелкой, хромированный дюропласт

### МАТЕРИАЛ

Хромированный дюропласт на основе фенольного полимера (PF), глянцевая отделка.

Чёрная указательная линия стрелки, выполненная тампонной печатью, размещённая под углом 180° по отношению к поперечному винту давления.


### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Глухое отверстие без резьбы, фиксация посредством поперечного винта давления из нержавеющей стали AISI 304 согласно UNI 5929-85 (винт без головки с шестигранным углублением и чашеобразным краем), который ввинчивается в гайку из нержавеющей стали AISI 304.

Входит в комплект поставки.



ELESA Original design

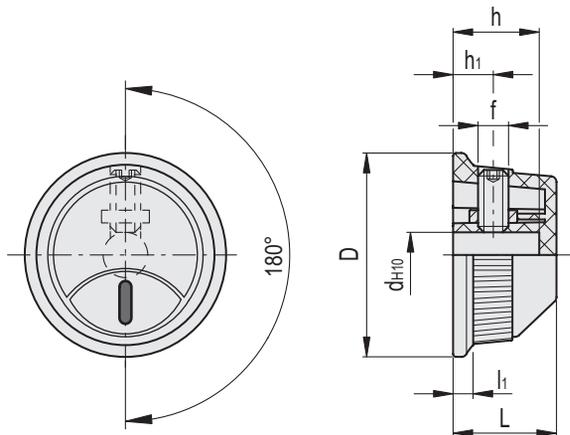

Код	Описание	D	dH10	L	l1	h	h1	f	⚖️
152851	MI.404/35-CR N-6	35	6	18	3,5	15	7	M5	12
152853	MI.404/40-CR N-8	40	8	20,5	4	17,5	7	M5	19
152855	MI.404/45-CR N-8	45	8	23	5	15	10	M5	21