

Складные ручки с углублённым лотком

с возвратной пружиной, технополимер

МАТЕРИАЛ

Корпус со сквозными отверстиями для плоских винтов с потайной головкой и ручкой, изготовленный из армированного стекловолокном технополимера на основе полиамида (PA), чёрный RAL 9005 (C9) или серый RAL 7040 (C33) цвет, матовая отделка. Ключ из технополимера на основе полиамида (PA), серо-чёрный цвет.

РОТАЦИОННАЯ ШПИЛЬКА И ВОЗВРАТНЫЕ ПРУЖИНЫ

Штифт из нержавеющей стали и пружины

СТОПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ РУЧКИ

Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, чёрный или серый цвет. Пружина из нержавеющей стали и винты. Замок для электрошкафа (QE), квадратный паз (Q).

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Изделие предназначено для предотвращения случайного открывания ручки в ситуациях, когда она может создавать помехи, например, при напольном монтаже. Квадратный паз оснащён защитной заглушкой, устанавливаемой заподлицо и предотвращающей скопление грязи или жидкостей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Значения сопротивления при подъёме (F1), растяжении (F2) и сжатии (F3), приведённые в таблице, были измерены в условиях остаточной деформации с использованием специализированного динамометрического устройства при комнатной температуре и указанных на иллюстрации условиях испытаний.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Запирание: установив ручку в закрытое положение, вставьте ключ в соответствующее гнездо, слегка надавив, и поверните его на 90° против часовой стрелки. Отпирание: вставьте ключ в соответствующее гнездо, слегка надавив, и поверните его на 90° по часовой стрелке.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ


Просверлите отверстия в листе в соответствии с размерами шаблона.



ELESA Original design


Ригель

разблокировать

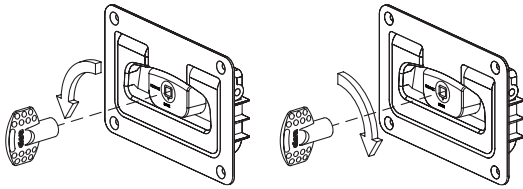


Шаблон для сверления

(удалите все неровности, оставшиеся после сверления, перед установкой ручки)



x	y	f1	f2
135+0,2	65+0,2	118±0,1	79±0,1

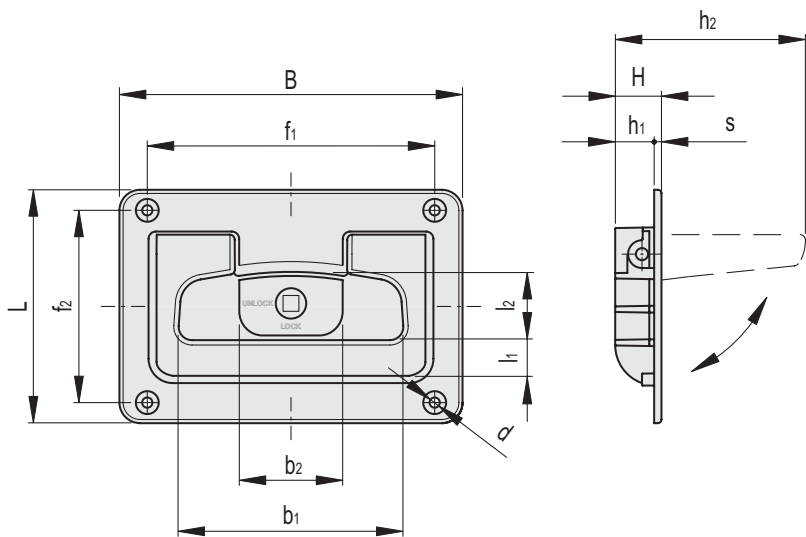

C9 **C33**
RAL9005 RAL7040

MPR-CH

Код	Описание	B	L	d	f ₁	f ₂	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	H	h ₁	h ₂	s	F1 [N]	F2 [N]	F3 [N]	⚖
43856-C9	MPR.141-CH-QE-Q-C9	141	96	4.2	118	79	90	44.5	16.5	29	19	16	63	3	2000	1600	4000	160
43856-C33	MPR.141-CH-QE-Q-C33	141	96	4.2	118	79	90	44.5	16.5	29	19	16	63	3	2000	1600	4000	160

