

Инструмент для монтажа пружинных петель CFNR

Алюминий

МАТЕРИАЛ

Анодированный алюминий, естественный цвет.

ШАРОВЫЕ ПРУЖИННЫЕ ФИКСАТОРЫ

Из нержавеющей стали или технополимера на основе ацетала.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Петля CFNR, в процессе сборки нуждается в предварительном нагружении под углом 90° для обеспечения закрытого или открытого состояния двери в положении покоя.



Для облегчения данной операции можно воспользоваться инструментом MT-CFNR, следуя нижеописанной процедуре:

1. Вставьте петлю в инструмент и выполните предварительное нагружение пружины, поворачивая петлю под углом 90°. Со стороны инструмента отображается сторона, по направлению к которой необходимо вращать петлю согласно модели.
2. Установите фиксируемую сторону на косяк.
3. Установите подвижную сторону на дверь.
4. Снимите инструмент.

Боковые винты можно отрегулировать для калибровки удерживающей силы.



FMMdesign

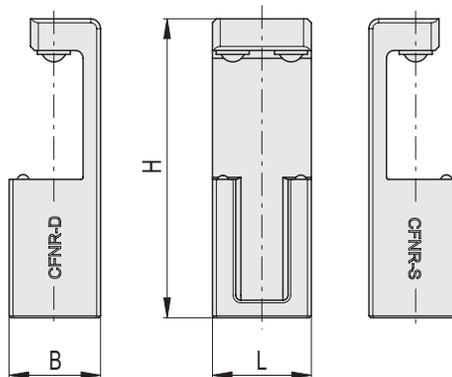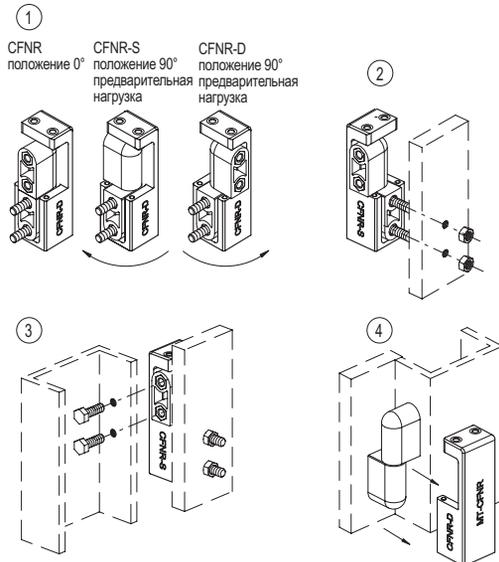

Код	Описание	L	B	H	⚖
426200	MT-CFNR.65	25.5	23.5	76	49