

Индикаторы положения

Технополимер

КОРПУС

Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка. Выпрессованный шпindelь.

ОПРАВА

Технополимер. Формуется над окном.

ОКНО

Прозрачный технополимер на основе полиамида (ПА-T) (практически небьющийся). Стойкий к растворителям, маслам, смазкам и другим химическим веществам (избегайте контакта со спиртом во время операций по очистке).

ЦИФЕРБЛАТ

Матовый анодированный алюминий в естественном цвете. Градуировка по часовой стрелке (D) или против часовой стрелки (S), чёрного цвета.

СЧИТЫВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ

Указатель чёрного цвета показывает число оборотов шпинделя от исходного положения (0); указатель красного цвета указывает доли оборота.

СООТНОШЕНИЕ

Для выбора коэффициента см. «Ввод индикаторов с жёстким приводом» (на стр. 692).

ЗАЩИТА IP

Ультразвуковая сварка окна к корпусу гарантирует полную герметизацию с классом защиты IP65, см. EN 60529 (на стр. A23).

ОСОБЕННОСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ


Цифроаналоговые индикаторы с жёстким приводом подходят для шпинделей в любом положении. Для выбора маховика см. таблицу «Возможная сборка маховиков/ручек с индикаторами» (на стр. 693).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ

- Специальный циферблат с эмблемой или нестандартными делениями
- Специальные коэффициенты
- Единственный указатель



ELESA Original design

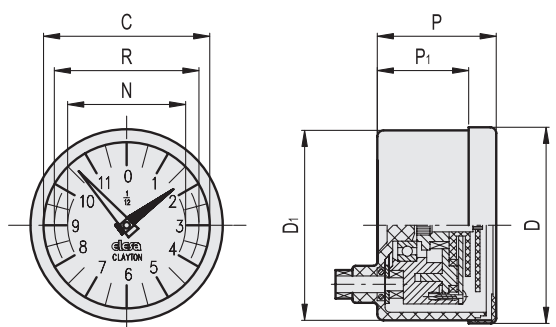

Серия	D	P	D1	P1	C	R	N	Δ
PA11	49.8	30	48.2	23	42	37	30	80
PA12	68.5	32	67.0	25	60	51	44	130

Пример описания для заказа

PA11 - 0002 - D

Серия

Соотношение

Градуировка

Возрастающая градуировка

PA11

PA12



Соотношение	Описание	Соотношение	Описание	Соотношение	Описание	Соотношение	Описание
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

* Доступно только для PA12

по часовой стрелке D



против часовой стрелки S



Счётчики оборотов