

Фланцы с боковым монтажом

для резьбовой крышки, технополимер, темп. до 90 °С

МАТЕРИАЛ

- Сборка: технополимер на основе полиамида (PA) с кольцевым уплотнением из синтетического каучука NBR.
- Фланец: оцинкованная сталь, штифт с плоской шайбой из синтетического каучука NBR.
- Сетка: Технополимер на основе полипропилена (PP).

ЦВЕТ

Черный цвет, матовая отделка.

МОНТАЖ

Фланец и сетка устанавливаются на сборку с помощью шести саморезов из оцинкованной стали TC-N10 (Ø 4.8x19) UNI 6951-DIN 7971, входят в комплект поставки.

Сборка устанавливается на резервуар с помощью семи винтов М6 и соответствующих шайб (не входят в комплект поставки). Максимальный рекомендуемый момент затяжки: 8 Нм.

ПРИМЕЧАНИЕ




Крышка сапуна, которая будет соединена с фланцем, не входит в комплект поставки и заказывается отдельно. В зависимости от требований заказчика, может быть использован тип крышек сапуна SFN., SFP., SFW..

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

Установите с байонетным фланцем без сетки (PLRB).



ELESA Original design

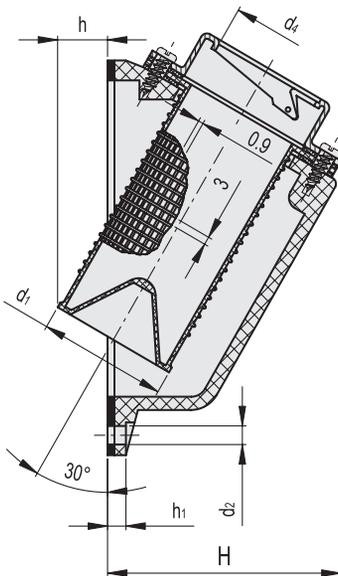

Код	Описание	L	C	H	d1	d2	d4	h	h1	f	f1	f2	
49401	PLRB+C	148.5	117	90	49	7	39	18	7	51	30	9	376