
RoHS UHMWPE +70° -50°

Направляющая роликовой цепи, тип BL

Технополимер

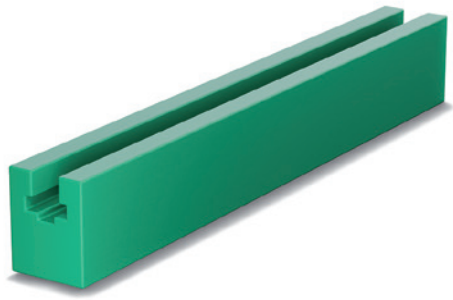

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе ультравысокомолекулярного полиэтилена (UHMW-PE), зелёный цвет RAL 6032.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Направляющая, используемая в конвейерах или транспортных системах, обеспечивает скольжение роликовых цепей, соответствующих стандарту ISO 606 (DIN 8187).


Направляющая BL отличается характерной геометрией с центральным направляющим зубом и двумя боковыми посадочными пазами. Такая форма практически полностью охватывает пластины роликовой цепи, оставляя открытой лишь вершину центрального зуба, которая направляет внутреннее звено цепи. Это решение обеспечивает отличную звукоизоляцию, гася шум и вибрации движущейся цепи.

Специально разработана для областей применения, где цепь перемещается вертикально или должна подниматься над опорной поверхностью, например, на вертикальных участках подвесных конвейеров, в цепных элеваторах или подъёмных системах, используемых в логистике и сфере упаковки.

Поставляются в виде планок длиной 2000 мм.

Пример использования



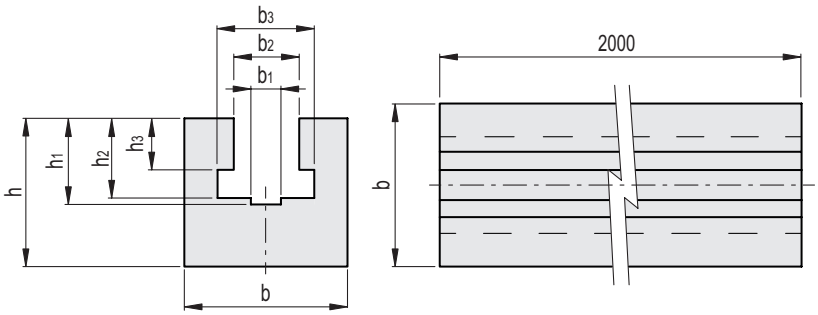

RCG-BL

Код	Описание	Эталон ISO	Размеры цепи	h	h_1	h_2	h_3	b	b_1	b_2	b_3	⚖
506001-C71	RCG-BL-S-08-30-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	30	13.5	11.5	7.6	24	5	8.7	13.5	1440
506006-C71	RCG-BL-S-10-35-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	35	14.8	13.5	9.5	30	6	10.4	15.4	2100
506011-C71	RCG-BL-S-16-45-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	45	26.8	25.7	17	40	9	16.1	24.4	2430

Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте источник.