
RoHS UHMWPE +70° -50°

Направляющая роликовой цепи, тип C10P

Технополимер

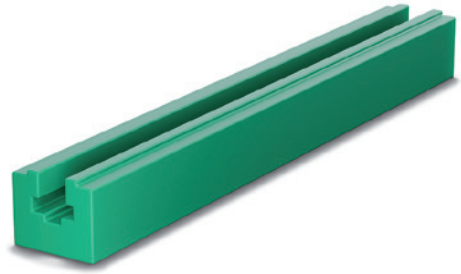


МАТЕРИАЛ


Технополимер на основе ультравысокомолекулярного полиэтилена (UHMW-PE), зелёный цвет RAL 6032.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Направляющая, используемая в конвейерах или транспортных системах, обеспечивает скольжение роликовых цепей, соответствующих стандарту ISO 606 (DIN 8187).
Направляющая C10P отличается характерной геометрией с центральным направляющим зубом и двумя боковыми посадочными пазами. Такая форма практически полностью охватывает пластины роликовой цепи, оставляя открытой лишь вершину центрального зуба, которая направляет внутреннее звено цепи. Это решение обеспечивает отличную звукоизоляцию, гася шум и вибрации движущейся цепи.
Поставляются в виде планок длиной 2000 мм.

Пример использования



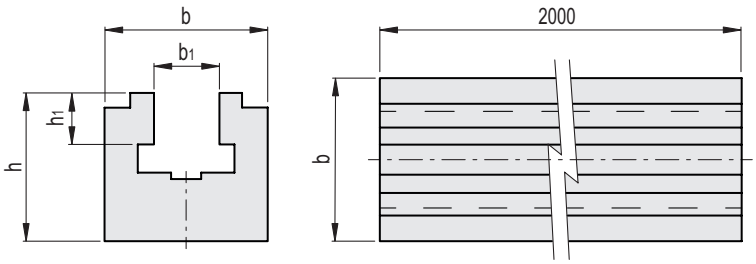

RCG-C10P

Код	Описание	Эталон ISO	Размеры цепи	h	h_1	b	b_1	⚖
506031-C71	RCG-C10P-S-08-25-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	22.5	7.6	27	8.7	1193
506033-C71	RCG-C10P-S-10-25-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	22.5	9.5	27	10.4	1193
506035-C71	RCG-C10P-S-12-25-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	22.5	11.5	27	12.3	1300
506037-C71	RCG-C10P-S-16-25-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	38.5	17	42	16.1	2900

Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте источник.