
RoHS UHMWPE +70° -50°

Направляющая роликовой цепи, тип CE

Технополимер

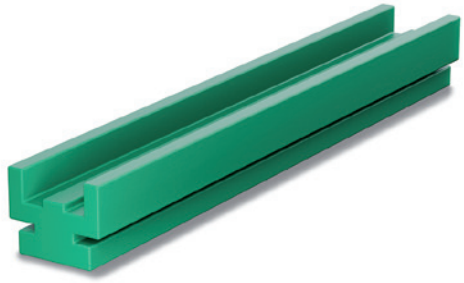

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе ультравысокомолекулярного полиэтилена (UHMW-PE), зелёный цвет RAL 6032.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Направляющая, используемая в конвейерах или транспортных системах, обеспечивает скольжение роликовых цепей, соответствующих стандарту ISO 606 (DIN 8187).

Направляющая поддерживает и центрирует цепь, а также защищает её во время движения, улучшая характеристики скольжения за счёт снижения трения и предотвращения возможных колебаний.

Наличие боковых стенок обеспечивает двойной эффект:

- создаёт своего рода ложе для движения цепи, предотвращая её соскальзывание вбок;
- снижает вероятность попадания грязи и посторонних частиц в звенья цепи.

Наличие нижнего C-образного выреза позволяет установить направляющую RCG на монтажную направляющую RCG-GU


Специально разработана для областей применения, требующих установки направляющих заподлицо с поверхностью транспортных платформ, по которым поверх цепи перемещаются палеты, ящики или металлические профили.


Поставляются в виде планок длиной 2000 мм.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

RCG-GU: монтажная направляющая.

Пример использования



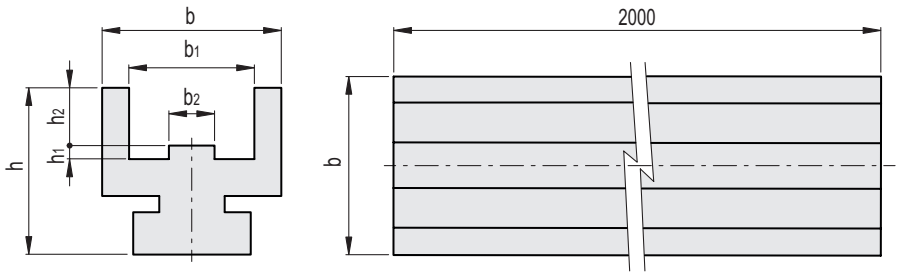

RCG-CE

Код	Описание	h	h_1	h_2	b	b_1	b_2	Совместимая направляющая	⚖
506051-C71	RCG-CE-S-08-25-2000-C71	24.5	7.2	2.2	30	20	7.4	RCG-GU-3	1464
506056-C71	RCG-CE-S-12-35-2000-C71	35	11.1	2.4	38	28	11.3	RCG-GU-5	1830
506061-C71	RCG-CE-S-16-40-2000-C71	40	16.5	3.5	51	41	16.5	RCG-GU-5	2200

Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте источник.