
RoHS UHMWPE +70° -50°

Направляющая роликовой цепи, тип CP

Технополимер

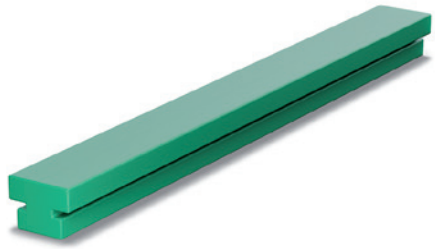

МАТЕРИАЛ


Технополимер на основе ультравысокомолекулярного полиэтилена (UHMW-PE), зелёный цвет RAL 6032.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

При использовании в конвейерах или транспортных системах полностью плоская направляющая обеспечивает плавное движение роликовых цепей, соответствующих стандарту ISO 606 (DIN 8187), а также цепей других типов, включая специальные цепи (например, с удлинёнными пальцами, приварными элементами или роликами «fly-roller»).
Гладкая поверхность направляющей позволяет использовать её не только в качестве направляющей для цепи на традиционных промышленных конвейерах, но и как боковую направляющую на автоматизированных линиях.
Наличие нижнего С-образного выреза позволяет установить направляющую RCG на монтажную направляющую RCG-GU.
Направляющая поддерживает и центрирует цепь, а также защищает её во время движения, улучшая характеристики скольжения за счёт снижения трения и предотвращения возможных колебаний.
Поставляются в виде планок длиной 2000 мм.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

RCG-GU: монтажная направляющая.

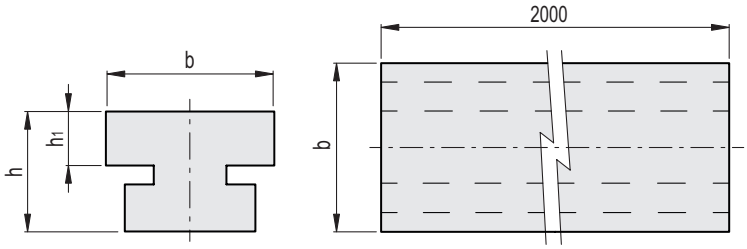

RCG-CP

Код	Описание	h	h_1	b	Совместимая направляющая	⚖
506081-C71	RCG-CP-3-10-2000-C71	10	4	20	RCG-GU-3	300
506083-C71	RCG-CP-3-15-2000-C71	15	7	20	RCG-GU-3	460
506085-C71	RCG-CP-3-20-2000-C71	20	12	20	RCG-GU-3	610
506091-C71	RCG-CP-5-10-2000-C71	10	3	28	RCG-GU-5	400
506093-C71	RCG-CP-5-15-2000-C71	15	6	28	RCG-GU-5	600
506095-C71	RCG-CP-5-20-2000-C71	20	12	28	RCG-GU-5	800
506101-C71	RCG-CP-9-10-2000-C71	10	3	38	RCG-GU-9	520
506103-C71	RCG-CP-9-15-2000-C71	15	6	38	RCG-GU-9	780
506105-C71	RCG-CP-9-20-2000-C71	20	12	38	RCG-GU-9	1040

Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте источник.