
RoHS UHMWPE +70° -50°

Направляющая роликовой цепи, тип CT

Технополимер

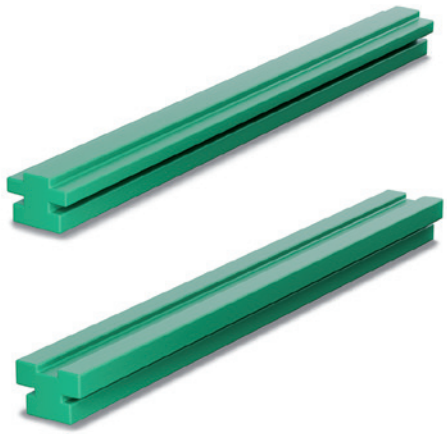

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе ультравысокомолекулярного полиэтилена (UHMW-PE), зелёный цвет RAL 6032.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **RCG-CT-S:** направляющая с одинарной собачкой для работы с однорядной роликовой цепью.
- **RCG-CT-D:** направляющая с двойной собачкой для работы с двухрядной роликовой цепью.


ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Направляющая, используемая в конвейерах или транспортных системах, обеспечивает скольжение роликовых цепей, соответствующих стандарту ISO 606 (DIN 8187).
Направляющая поддерживает и центрирует цепь, а также защищает её во время движения, улучшая характеристики скольжения за счёт снижения трения и предотвращения возможных колебаний.
Наличие нижнего C-образного выреза позволяет установить направляющую RCG на монтажную направляющую RCG-GU.
Поставляются в виде планок длиной 2000 мм.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


RCG-GU: монтажная направляющая.

Пример использования

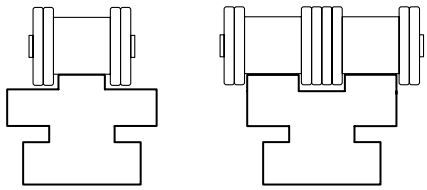


Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте источник.

RCG-CT | Направляющая роликовой цепи, тип CT

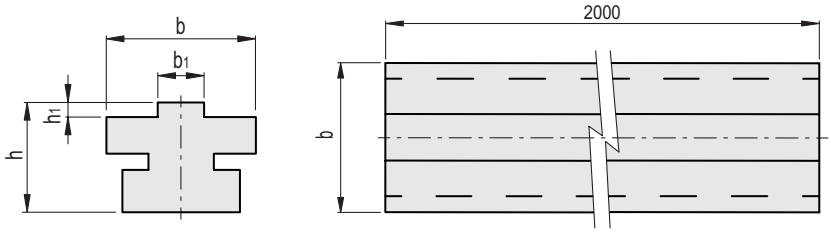

RCG-CT-S

Код	Описание	Эталон ISO	Размеры цепи	h	h_1	b	b_1	Совместимая направляющая	⚖
506141-C71	RCG-CT-S-08-15-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	15	2.2	20	7.4	RCG-GU-3	610
506143-C71	RCG-CT-S-10-15-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	15	2.6	20	9.2	RCG-GU-5	600
506145-C71	RCG-CT-S-16-15-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	15	3.5	28	16.5	RCG-GU-9	600

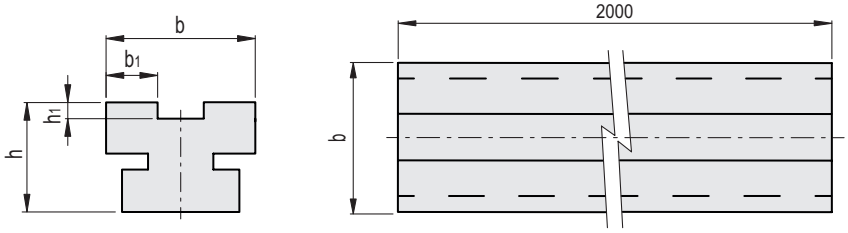

RCG-CT-D

Код	Описание	Эталон ISO	Размеры цепи	h	h_1	b	b_1	Совместимая направляющая	⚖
506131-C71	RCG-CT-D-06-15-2000-C71	06 B2	3/8" x 7/32"	15	1.5	15.7	5.4	RCG-GU-3	471
506136-C71	RCG-CT-D-08-15-2000-C71	08 B2	1/2" x 5/16"	15	2.2	21.4	7.4	RCG-GU-5	642

Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте источник.