Монтажные направляющие

Для направляющих роликовых цепей RCG, сталь или нержавеющая сталь



СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **RCG-GU-ZN:** оцинкованная сталь.
- **RCG-GU-SST:** нержавеющая сталь AISI 304.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


С-образные конструктивные опоры для позиционирования и фиксации различных направляющих RCG.
Изделия доступны в различных типоразмерах, подходящих для разных направляющих: модель RCG-GU-3 отличается уменьшенным поперечным сечением и предназначена для цепей малого размера или ограниченного пространства, тогда как модели RCG-GU-5 и RCG-GU-9 имеют среднее поперечное сечение и обычно применяются в системах автоматизации лёгкой промышленности.
Поставляются в виде планок длиной 2000 мм.


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


RCG-CE: направляющая роликовой цепи, тип CE.
RCG-CT: направляющая роликовой цепи, тип CT.
RCG-CP: направляющая роликовой цепи, тип CP.

Пример установки

RCG-CE RCG-CT RCG-CP

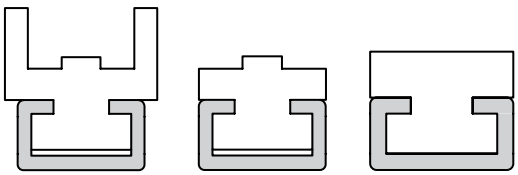



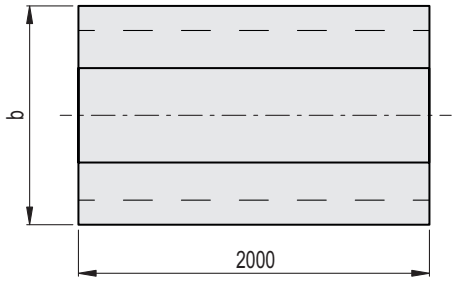

RCG-GU-ZN

Код	Описание	h	b	b_1	s	⚖
506306	RCG-GU-3-20-10-2000-ZN	10	20	10	1.5	980
506316	RCG-GU-5-28-12-2000-ZN	12	28	14	2	1700
506326	RCG-GU-9-38-18-2000-ZN	18	38	22	2.5	3000

RCG-GU-SST **STAINLESS STEEL**

Код	Описание	h	b	b_1	s	⚖
506301	RCG-GU-3-20-10-2000-SST	10	20	10	1.5	980
506311	RCG-GU-5-28-12-2000-SST	12	28	14	2	1700
506321	RCG-GU-9-38-18-2000-SST	18	38	22	2.5	3000

Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте источник.