

Колёса для общего применения

Литое полиуретановое покрытие

ПОКРЫТИЕ

Литой полиуретан, твердость по Шору D 55.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОЛЕСА

Технополимер на основе полиамида (PA).

КАЧЕНИЕ

Ступица со сквозным отверстием.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ролики общего назначения, превосходные характеристики сопротивления качению и эластичности, высокая стойкость к износу и разрыву.


Для выбора параметров см. Технические данные.

Колеса RE.C6 также поставляются с кронштейном из стального листа RE.C6-C.

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ

Подходят для использования на промышленных предприятиях и в учреждениях, для влажных сред и химических реагентов.

Отличная стойкость к частым циклам очистки делает его пригодным для сред, где требуется обеспечение гигиены.

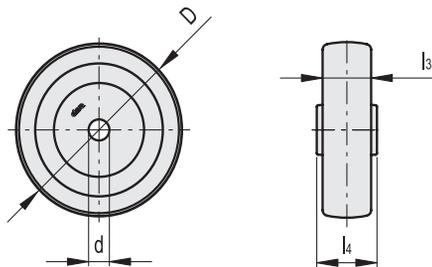

Код	Описание	D	d	l ₃	l ₄	Динамическая несущая способность# [Н]	⚖
452376	RE.C6-040-RBL	40	8	18	21	400	20
452381	RE.C6-050-RBL	50	8	18	22	550	20
452386	RE.C6-060-RBL	60	8	24	28	700	60