

Двойные колесики общего назначения со стальным кронштейном

Покрытие из вулканизированной резины

ПОКРЫТИЕ

Ная резина серого цвета, не оставляющая следов.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОЛЕСА

Технополимер на основе полипропилена (PP).

КАЧЕНИЕ

Ступица со сквозным отверстием.

КРОНШТЕЙН ПОВОРОТНОЙ ПЛАСТИНЫ

Кронштейн из электролитически оцинкованного стального листа.

Наличие двойного шарикоподшипника и прямой контакт между пластиной и кольцом шарикоподшипника со встроенным штифтом обеспечивают превосходную маневренность.

ТОРМОЗ, ПРИВОДИМЫЙ В ДЕЙСТВИЕ С ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫ

Общий тормоз, блокирующий вращение колеса, и кронштейн из технополимера.

Оптимизированные размеры и убирающаяся педаль обеспечивают минимальное занимаемое пространство и максимальное удобство приведения в действие.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **SBL-G**: кронштейн поворотной пластины, без тормоза.
- **SBF-G**: кронштейн поворотной пластины, с тормозом.
- **CBL-G**: кронштейн поворотной пластины и резьбовая цапфа, без тормоза.
- **CBF-G**: кронштейн поворотной пластины и резьбовая цапфа, с тормозом.


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Колёса общего назначения, превосходные характеристики плавности и эластичности, высокая стойкость к износу и разрыву.

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ

Сдвоенные колёса RE.C7-G пригодны для использования во влажных и средне-агрессивных химических средах; использование в средах с наличием органических, хлорированных растворителей, углеводов и минеральных масел не рекомендуется.



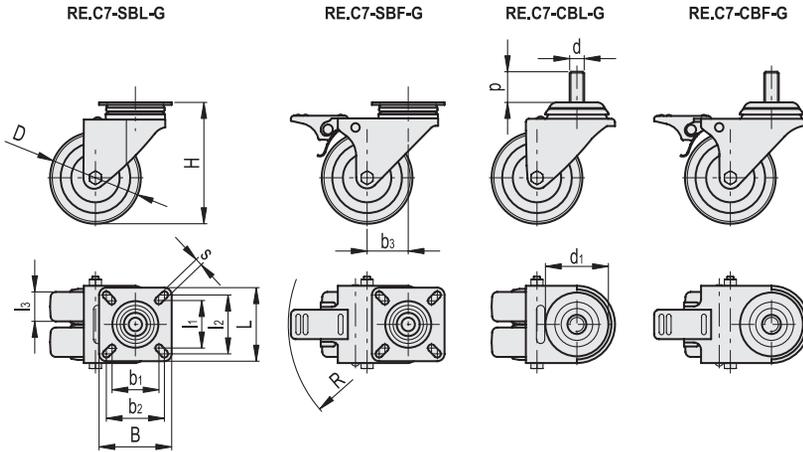

RE.C7-SBL-G

Код	Описание	D	l ₁	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	b ₃	H	B	L	s	Динамическая несущая способность# [Н]	⚖
452002	RE.C7-050-SBL-G	50	38.5	48	18	38.5	48	31	71	60	60	6	600	350
452010	RE.C7-075-SBL-G	75	38.5	48	24	38.5	48	33	99	60	60	6	800	640

RE.C7-SBF-G

Код	Описание	D	l ₁	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	b ₃	H	B	L	s	R	Динамическая несущая способность# [Н]	⚖
452052	RE.C7-050-SBF-G	50	38.5	48	18	38.5	48	28	71	60	60	6	84	600	400
452050	RE.C7-075-SBF-G	75	38.5	48	24	38.5	48	34	99	60	60	6	97	800	720

RE.C7-CBL-G

Код	Описание	D	d	p	d ₁	l ₃	b ₃	H	Динамическая несущая способность# [Н]	⚖
452152	RE.C7-050-CBL-G	50	M10	15	41	18	31	71	600	300
452160	RE.C7-075-CBL-G	75	M12	25	52	24	33	99	800	500

RE.C7-CBF-G

Код	Описание	D	d	p	d ₁	l ₃	b ₃	H	R	Динамическая несущая способность# [Н]	⚖
452202	RE.C7-050-CBF-G	50	M10	15	41	18	28	71	84	600	370
452210	RE.C7-075-CBF-G	75	M12	25	52	24	34	99	97	800	680

Для ознакомления с динамической несущей способностью, см. Технические данные (на стр. -).

