

Колёса для общего применения

Покрывтие из вулканизированной резины

ПОКРЫТИЕ

Ная резина серого цвета, не оставляющая следов.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОЛЕСА

Технополимер на основе полипропилена (PP), защитные диски из полиамида (D = 40 мм) или металла (D = 50, 60, 80 мм).

КАЧЕНИЕ

Ступица со сквозным отверстием.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Ролики общего назначения, превосходные упругопластические характеристики и сопротивление качению.

Для выбора параметров см. Технические данные

Колеса RE.C7 также поставляются с кронштейном из стального листа RE.C7-C.

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ

Подходит для влажных сред и сред, содержащих вещества средней степени агрессивности. Не рекомендуется использовать в средах, содержащих органические и хлорсодержащие растворители, углеводороды и минеральные масла.

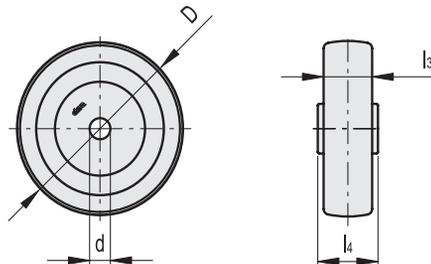

Код	Описание	D	d	l ₃	l ₄	Динамическая несущая способность# [N]	⚖
452076	RE.C7-040-RBL	40	8	18	21	300	30
452081	RE.C7-050-RBL	50	8	18	22	350	60
452086	RE.C7-060-RBL	60	8	24	28	500	100
452091	RE.C7-080-RBL	80	8	24	28	550	170