

Крышки сапуна

для монтажа на резиновые трубки, технополимер

ЗАГЛУШКА

Технополимер на основе полиамида (ПА), чёрный цвет, полуматовая отделка.

УСТАНОВКА

Технополимер на основе полиамида (ПА), чёрный цвет, полуматовая отделка.

Оснащены системой эластичного соединения.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Пенополиуретана "Tech-foam" (полиэстерное основание), фильтрация воздуха 40 м.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

100°C.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Крышки сапунов SFN-RT оснащены системой эластичного соединения, которая позволяет использовать их с резиновыми трубками (см. рис. 1).



Вставьте крышку сапуна до упора внутрь трубки.

В случае резиновых трубок сочень высокими допустимыми отклонениями по сравнению с номинальным диаметром для обеспечения плотного соединения можно использовать трубчатую стяжку.

Монтаж на резиновые трубки диаметром 1 дюйм (SFN-RT.40) или 2 дюйма (SFN-RT.70).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход воздуха для различных исполнений крышек сапунов может быть получен со схемы на основе разности давления воздуха внутри и снаружи резервуара.

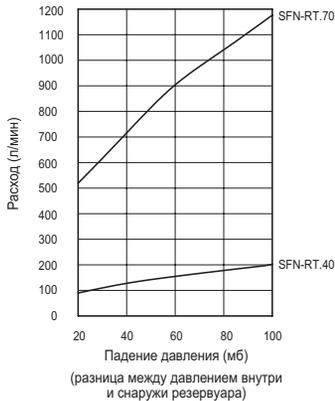

SFN-RT.40

SFN-RT.70

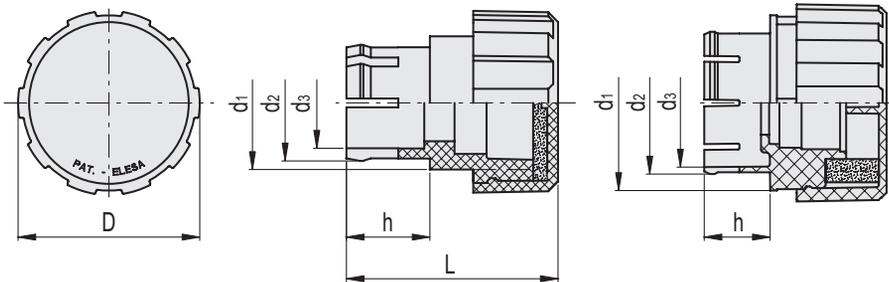

Код	Описание	D	L	d1	d2	d3	h	Δ
53925	SFN-RT.40+F FOAM-C9	42	49	30.4	26.5	21	19	21
54705	SFN-RT.70+F FOAM-C9	70	67.5	64	52	47	24	78