

Крышки сапуна

для монтажа на резиновые трубки, с брызгоотражателем, технополимер

ЗАГЛУШКА

Технополимер на основе полиамида (ПА), чёрный цвет, полуматовая отделка.

УСТАНОВКА

Технополимер на основе полиамида (ПА), чёрный цвет, полуматовая отделка.

Оснащены системой эластичного соединения.

БРЫЗГООТРАЖАТЕЛЬ

Технополимер.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Пенополиуретана "Tech-foam" (полиэстерное основание), фильтрация воздуха 40 м.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

100°C.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Крышки сапунов SFP-RT оснащены системой эластичного соединения, которая позволяет использовать их с резиновыми трубками (см. рис. 1).

Вставьте крышку сапуна до упора внутрь трубки.




В случае резиновых трубок с очень высокими допустимыми отклонениями по сравнению с номинальным диаметром для обеспечения плотного соединения можно использовать трубчатую стяжку.

Крышки сапуна SFP-RT поставляются в комплекте с брызгоотражателем, который предотвращает утечку масла (оригинальный дизайн Elesa) и особенно подходят для использования в резервуарах, где масло резко перемешивается и может быть распылено напротив крышки сапуна.

Монтаж на резиновые трубки диаметром 1 дюйм (SFP-RT.40) или 2 дюйма (SFP-RT.70).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход воздуха для различных исполнений крышек сапунов может быть получен со схемы на основе разности давления воздуха внутри и снаружи резервуара.

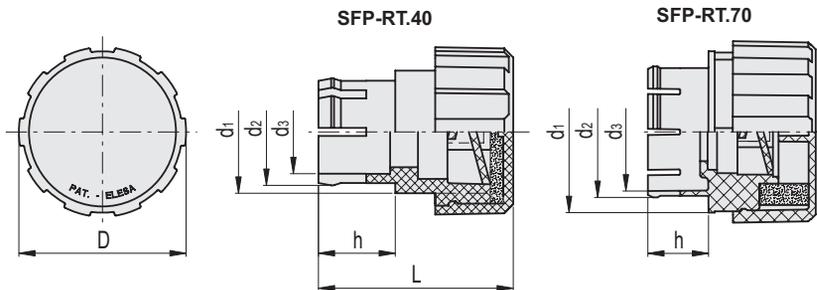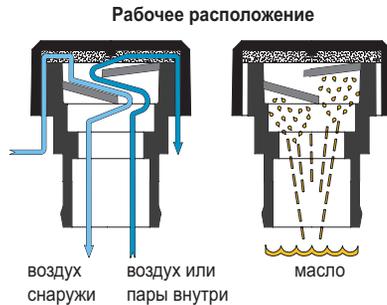

Код	Описание	D	L	d1	d2	d3	h	Δ
56685	SFP-RT.40+F FOAM-C9	42	49	30	26.5	21	19	24
54885	SFP-RT.70+F FOAM-C9	70	67.5	64	52	47	24	83

ELESA Original design