

Крышки сапуна

с клапаном и брызгоотражателем, для высокого давления, технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (PA);
 Покрyтие: оранжевый цвет RAL 2004, полуматовая отделка, с графическим символом «клапан».
 Резьбовая вставка с брызгоотражателем: чёрный цвет, полуматовая отделка.

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Плоская шайба из синтетического каучука NBR.

РАЗГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН

Технополимер с кольцевым уплотнением из синтетического каучука NBR.
 Пружина из нержавеющей стали, уставка прим. на 0,350 бар или 0,700 бар.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

100°С.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **SFV-AP-350MB**: клапан открывается, когда давление превышает 0,35 бар (уставка на 350 мбар).
- **SFV-AP-700MB**: клапан открывается, когда давление превышает 0,700 бар (уставка на 700 мбар).

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Крышки сапуна клапана SFV-AP особенно подходят для всех тех областей применения (редукторы скорости, вариаторы или компрессоры), когда внутреннее давление воздуха не должно превышать определённое значение (350 или 700 мбар).

В этих случаях, предохранительный клапан крышки позволяет изгнание чрезмерного воздуха в резервуаре, таким образом, восстанавливая значения давления, для которых клапан установлен.

Клапан (закрыт в условиях нормального давления) предотвращает попадание пыли и утечки масла.

Крышки сапуна SFV-AP изготовлены с соблюдением специальной внутренней геометрии, которая предотвращает протекание жидкости наружу, даже в случае самых критических прогнозных показателей сильной утечки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Расход воздуха для различных исполнений крышек сапунов может быть получен со схемы на основе разности давления воздуха внутри и снаружи резервуара.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ


- Крышка чёрного цвета.
- Вариант исполнения с плоским измерительным стержнем.




ELESA Original design

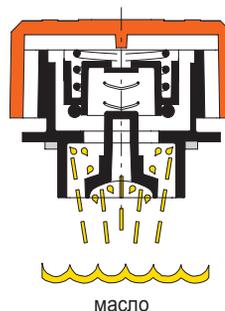


SFV-AP-350 mb

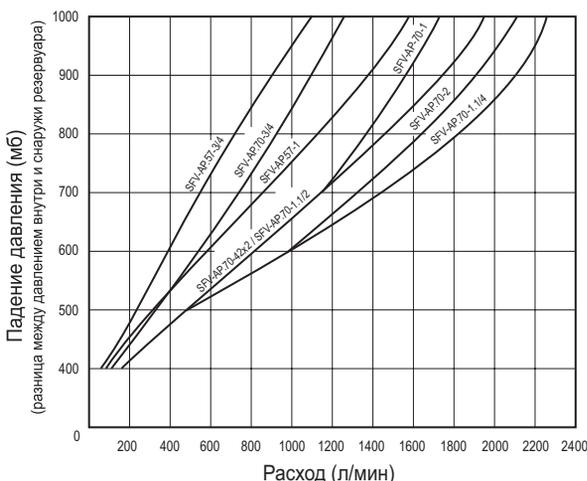

SFV-AP-700 mb

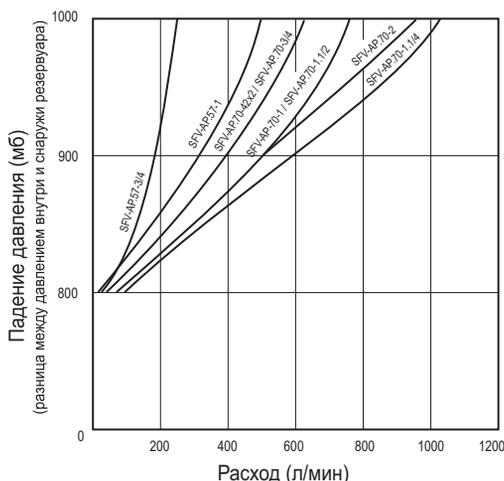

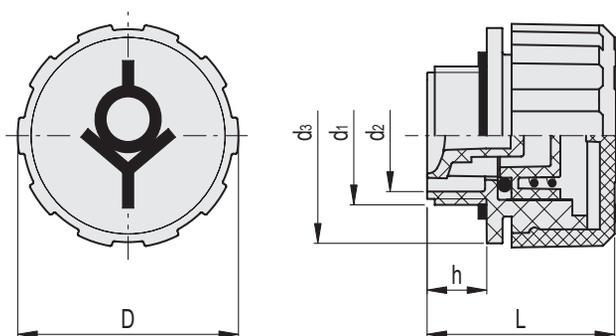

SFV-AP-350MB

Код	Описание	D	L	d1	d2	d3	h	△
54571	SFV-AP.57-G3/4-350MB	57	47.5	G 3/4	19	56	13	89
54573	SFV-AP.57-G1-350MB	57	47.5	G 1	26.5	56	13	90
54575	SFV-AP.70-M42x2-350MB	70	59	M42x2	33.5	68.5	17	93.5
54577	SFV-AP.70-G3/4-350MB	70	59	G 3/4	20.5	68.5	17	89
54579	SFV-AP.70-G1-350MB	70	59	G 1	26.5	68.5	17	90
54581	SFV-AP.70-G1.1/4-350MB	70	59	G 1.1/4	33.5	68.5	17	95.5
54583	SFV-AP.70-G1.1/2-350MB	70	59	G 1.1/2	40.5	68.5	17	93.5
54585	SFV-AP.70-G2-350MB	70	59	G 2	51	68.5	17	99.5

SFV-AP-700MB

Код	Описание	D	L	d1	d2	d3	h	△
54572	SFV-AP.57-G3/4-700MB	57	47.5	G 3/4	19	56	13	89.5
54574	SFV-AP.57-G1-700MB	57	47.5	G 1	26.5	56	13	90.5
54576	SFV-AP.70-M42x2-700MB	70	59	M42x2	33.5	68.5	17	94
54578	SFV-AP.70-G3/4-700MB	70	59	G 3/4	20.5	68.5	17	89.5
54580	SFV-AP.70-G1-700MB	70	59	G 1	26.5	68.5	17	90.5
54582	SFV-AP.70-G1.1/4-700MB	70	59	G 1.1/4	33.5	68.5	17	96
54584	SFV-AP.70-G1.1/2-700MB	70	59	G 1.1/2	40.5	68.5	17	94
54586	SFV-AP.70-G2-700MB	70	59	G 2	51	68.5	17	100

