

Крышки сапуна

с брызгоотражателем и наружным диском защиты от брызг, технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (PA).

- Крышка: полуматовая отделка чёрного цвета, с надписью «заполнение».
- Резьбовой соединитель и наружный диск защиты от брызг, чёрный цвет.

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Синтетический каучук NBR.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **SFX.**: без воздушного фильтра.
- **SFX+F.**: с воздушным фильтром «tech-foam» из сетки из пенополиуретана (полиэстерное основание). Фильтрация воздуха 40 мк.
- **SFX+P.**: с диском защиты от брызг, без воздушного фильтра.
- **SFX+P+F.**: с диском защиты от брызг и воздушным фильтром «tech-foam» из сетки из пенополиуретана (полиэстерное основание), фильтрация воздуха 40 мк.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

100°C.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Крышки сапуна SFX, изготовлены со специальной внутренней геометрией (патент Elesa), предотвращающей утечку жидкостей через линейное лабиринтное уплотнение (эффект брызгоотражателя) и способствующей конденсации выходящих паров.

Наружный защёлкивающийся диск защиты от брызг (исполнение +P), расположенный на входе отверстия с фитингом с резьбой, состоит из ребер, отстоящих друг от друга таким образом, чтобы образовать дополнительное лабиринтное уплотнение на случай самых критических прогнозных показателей сильной утечки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход воздуха для каждого варианта исполнения может быть получен со схемы путем вычисления разности давления внутри и снаружи резервуара.




СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ


- Нейтральная крышка без надписей.
- Крышка красного цвета RAL 3000.
- Фитинг с резьбой также с американской нормальной конической трубной резьбой NPT - ANSI-ASME B1-20 для кодов с маркировкой # в таблице.



ELESA Original design

Карта технологического процесса

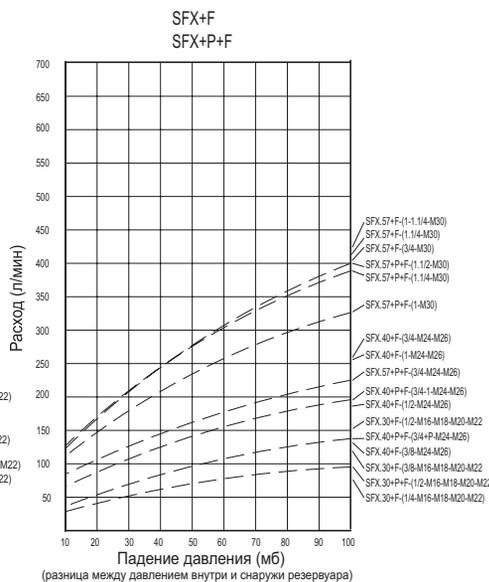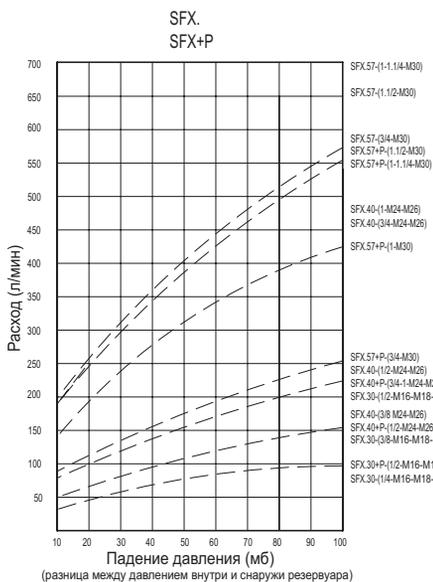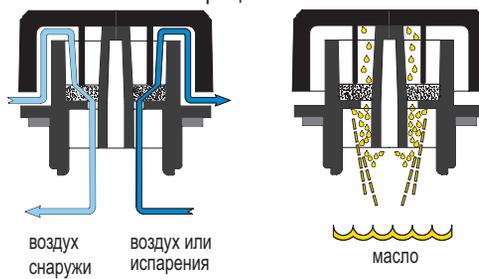

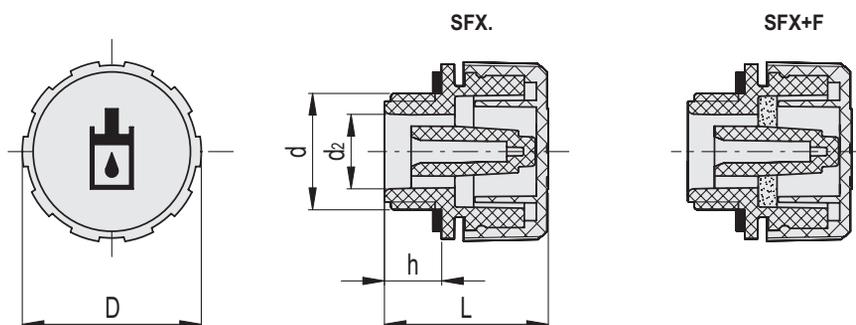


SFX.

Код	Описание	d	D	L	d2	h	△
53352	SFX.30-1/4	G 1/4	31	29.5	8	9.5	26
53392	SFX.30-3/8	G 3/8	31	29.5	10	9.5	26
53432	SFX.30-1/2	G 1/2	31	29.5	12	9.5	26
53472	SFX.40-3/8#	G 3/8	42	36.5	10	11.5	34.5
53512	SFX.40-1/2#	G 1/2	42	36.5	12	11.5	25
53552	SFX.40-3/4#	G 3/4	42	36.5	17	11.5	27
53592	SFX.40-1	G 1	42	36.5	23	11.5	28
53632	SFX.57-3/4	G 3/4	57	42	18	14	49
53672	SFX.57-1	G 1	57	42	23	14	49
53712	SFX.57-1¼	G 1¼	57	44	32	16	49
53752	SFX.57-1½	G 1½	57	44	38	16	49
53002	SFX.30-M16x1.5	M16x1.5	31	29.5	10	9.5	26
53022	SFX.30-M18x1.5	M18x1.5	31	29.5	10	9.5	26
53042	SFX.30-M20x1.5	M20x1.5	31	29.5	12	9.5	26
53062	SFX.30-M22x1.5	M22x1.5	31	29.5	12	9.5	26
53082	SFX.40-M24x1.5	M24x1.5	42	36.5	18	11.5	34.5
53102	SFX.40-M26x1.5	M26x1.5	42	36.5	18	11.5	34.5
53122	SFX.57-M30x1.5	M30x1.5	57	42	23	14	49

SFX+F

Код	Описание	d	D	L	d2	h	△
53356	SFX.30-1/4+F	G 1/4	31	29.5	8	9.5	26
53396	SFX.30-3/8+F	G 3/8	31	29.5	10	9.5	26
53436	SFX.30-1/2+F	G 1/2	31	29.5	12	9.5	26
53476	SFX.40-3/8+F#	G 3/8	42	36.5	10	11.5	34.5
53516	SFX.40-1/2+F#	G 1/2	42	36.5	12	11.5	34.5
53556	SFX.40-3/4+F#	G 3/4	42	36.5	17	11.5	27
53596	SFX.40-1+F	G 1	42	36.5	23	11.5	28
53636	SFX.57-3/4+F	G 3/4	57	42	18	14	49
53676	SFX.57-1+F	G 1	57	42	23	14	49
53716	SFX.57-1¼+F	G 1¼	57	44	32	16	49
53756	SFX.57-1½+F	G 1½	57	44	38	16	49
53012	SFX.30-M16x1.5+F	M16x1.5	31	29.5	10	9.5	26
53032	SFX.30-M18x1.5+F	M18x1.5	31	29.5	10	9.5	26
53052	SFX.30-M20x1.5+F	M20x1.5	31	29.5	12	9.5	26
53072	SFX.30-M22x1.5+F	M22x1.5	31	29.5	12	9.5	26
53092	SFX.40-M24x1.5+F	M24x1.5	42	36.5	18	11.5	34.5
53112	SFX.40-M26x1.5+F	M26x1.5	42	36.5	18	11.5	34.5
53132	SFX.57-M30x1.5+F	M30x1.5	57	42	23	14	49

Типы, доступные по запросу с резьбой NPT (американская нормальная коническая трубная резьба - ANSI-ASME B1-20).

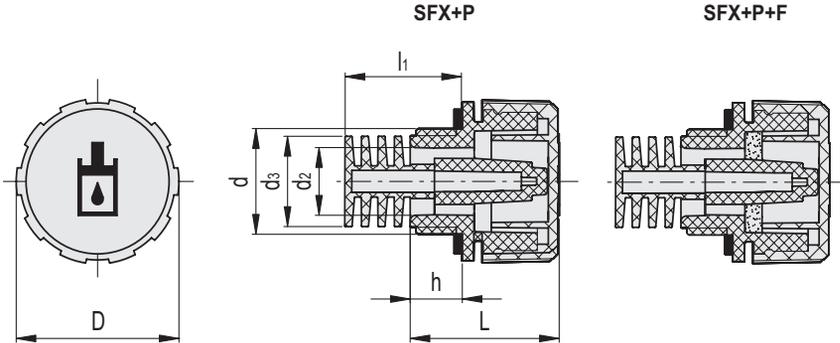

SFX+P

Код	Описание	d	D	L	d2	d3	l1	h	⚖
53452	SFX.30-1/2+P	G 1/2	31	29,5	12	18	26	9,5	26
53532	SFX.40-1/2+P#	G 1/2	42	36,5	12	18	28,5	11,5	34,5
53572	SFX.40-3/4+P#	G 3/4	42	36,5	17	23	28,5	11,5	34,5
53612	SFX.40-1+P	G 1	42	36,5	23	30	28,5	11,5	34,5
53652	SFX.57-3/4+P	G 3/4	57	42	18	23	31	14	49
53692	SFX.57-1+P	G 1	57	42	23	30	31	14	49
53732	SFX.57-1¼+P	G 1 1/4	57	44	32	30	33	16	49
53772	SFX.57-1½+P	G 1 1/2	57	44	38	30	33	16	49
53242	SFX.30-M20x1.5+P	M20x1.5	31	29,5	12	23	26	9,5	26
53262	SFX.30-M22x1.5+P	M22x1.5	31	29,5	12	23	26	9,5	26
53282	SFX.40-M24x1.5+P	M24x1.5	42	36,5	18	30	28,5	11,5	34,5
53302	SFX.40-M26x1.5+P	M26x1.5	42	36,5	18	30	28,5	11,5	34,5
53322	SFX.57-M30x1.5+P	M30x1.5	57	42	23	30	31	14	49

SFX+P+F

Код	Описание	d	D	L	d2	d3	l1	h	⚖
53456	SFX.30-1/2+P+F	G 1/2	31	29,5	12	18	26	9,5	26
53536	SFX.40-1/2+P+F#	G 1/2	42	36,5	12	18	28,5	11,5	34,5
53576	SFX.40-3/4+P+F#	G 3/4	42	36,5	17	23	28,5	11,5	34,5
53616	SFX.40-1+P+F	G 1	42	36,5	23	30	28,5	11,5	34,5
53656	SFX.57-3/4+P+F	G 3/4	57	42	18	23	31	14	49
53696	SFX.57-1+P+F	G 1	57	42	23	30	31	14	49
53736	SFX.57-1¼+P+F	G 1 1/4	57	44	32	30	33	16	49
53776	SFX.57-1½+P+F	G 1 1/2	57	44	38	30	33	16	49
53252	SFX.30-M20x1.5+P+F	M20x1.5	31	29,5	12	23	26	9,5	26
53272	SFX.30-M22x1.5+P+F	M22x1.5	31	29,5	12	23	26	9,5	26
53292	SFX.40-M24x1.5+P+F	M24x1.5	42	36,5	18	30	28,5	11,5	34,5
53312	SFX.40-M26x1.5+P+F	M26x1.5	42	36,5	18	30	28,5	11,5	34,5
53332	SFX.57-M30x1.5+P+F	M30x1.5	57	42	23	30	31	14	49

Типы, доступные по запросу с резьбой NPT (американская нормальная коническая трубная резьба - ANSI-ASME B1-20).

Аксессуары для гидравлики 15