

Крышки сапуна

Резьбовой соединитель, сталь

МАТЕРИАЛ

- Покрытие: стальной лист, с хромированной поверхностной обработкой.
- Фланец: оцинкованная листовая сталь.
- Резьбовой соединитель: оцинкованная сталь.

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Плоская шайба из синтетического каучука NBR.

КОЛЬЦЕВОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Tech-foam 10 мк или 40 мк.

УСТАНОВОЧНАЯ ПРУЖИНА ФИЛЬТРА

Оцинкованная сталь.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ



- **SMN-F10**: фильтрация воздуха 10 мк.
- **SMN-F40**: фильтрация воздуха 40 мк.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

100°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход воздуха для различных исполнений крышек сапунов может быть получен со схемы на основе разности давления воздуха внутри и снаружи резервуара.

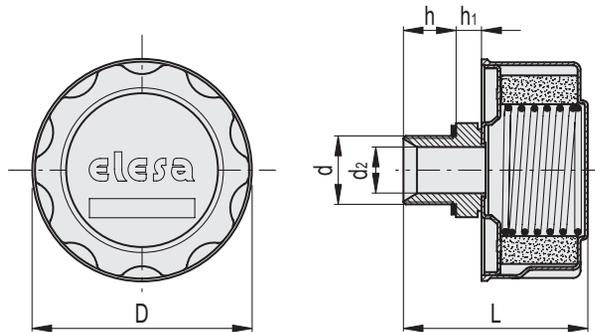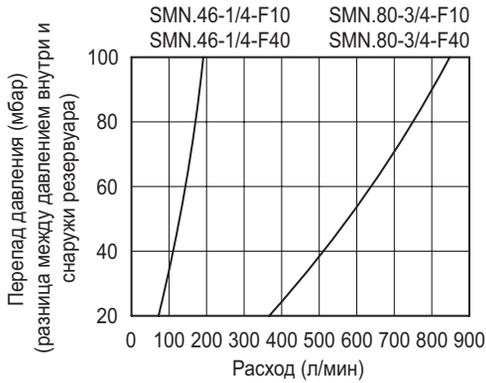

SMN-F10

Код	Описание	D	d	L	d ₂	h	h ₁	△
156832	SMN.46-1/4-F10	47	G 1/4	53	7	10	6	69
156882	SMN.80-3/4-F10	81	G 3/4	69	17	16	11	265

SMN-F40

Код	Описание	D	d	L	d ₂	h	h ₁	△
156833	SMN.46-1/4-F40	47	G 1/4	53	7	10	6	69
156883	SMN.80-3/4-F40	81	G 3/4	69	17	16	11	265