Кронштейны для направляющих

для линейного и углового позиционирования, технополимер

КРОНШТЕЙН
Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, черный цвет, матовая отделка.

ЦИЛИНДР НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
Технополимер, армированный стекловолокном. Черный цвет, матовая отделка.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Винт с петлёй, гайка из нержавеющей стали AISI 304 и шайба.
- **SPR-A**: с нижней кромкой.
- **SPR-B**: без нижней кромки.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Особенно подходит для тех случаев, где требуются линейное и угловое позиционирование направляющей.
Максимальный момент затяжки для винтового узла 39 Nm.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ
Прокладка для кронштейна направляющей DSG-A (код 419676) или DSG-B (код 419677) из технополимера, армированного стекловолокном, черный цвет, матовая отделка.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
- Установите кронштейн направляющей (рис. 1).
- Вставьте винт с ушком в опорное отверстие направляющей и завинтите соответствующую гайку и шайбу (рис. 2).
- Соберите цилиндр направляющей на проушине (рис. 3).
- Вставьте направляющий штифт в отверстие цилиндра направляющей. Установите его линейное и угловое положение, а затем затяните гайку (рис. 4).

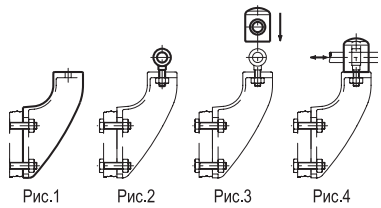

Рис.1 Рис.2 Рис.3 Рис.4

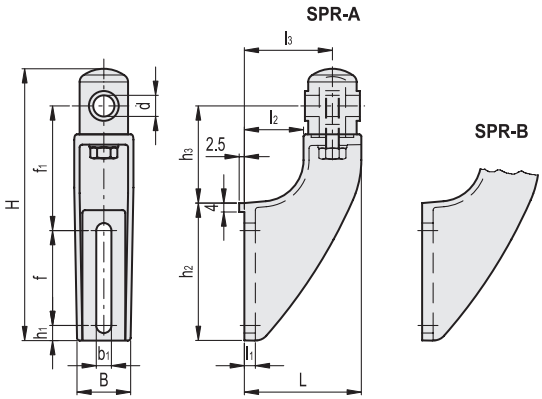

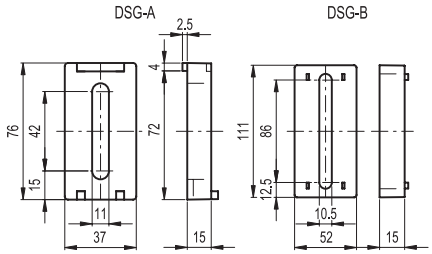

SPR-A STAINLESS STEEL

Код	Описание	d Штифт	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419760	SPR.12-A	12	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	176
419761	SPR.14-A	14	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	175
419762	SPR.16-A	16	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	174

SPR-B STAINLESS STEEL

Код	Описание	d Штифт	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419664	SPR.12-B	12	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	196
419665	SPR.14-B	14	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	195
419666	SPR.16-B	16	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	194

Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте их источник.