

Масляные пробки

с боковым отверстием и диском защиты от брызг, технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, черный цвет, матовая отделка.

Боковое отверстие сапуна.

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Синтетический каучук NBR.

ДИСК ЗАЩИТЫ ОТ БРЫЗГ

Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, черный цвет, матовая отделка.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

100°C.

ГРАФИЧЕСКИЙ СИМВОЛ “ЗАПОЛНЕНИЕ”

Согласно нормам DIN.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Момент затяжки, указанный в таблице, обеспечивает оптимальную герметичность, поддерживая кольцевое уплотнение в правильном положении.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Резьбовые заглушки могут быть выполнены под заказ с алюминиевыми этикетками с маркировкой и символами MH. (см. стр. -).



ELESA Original design

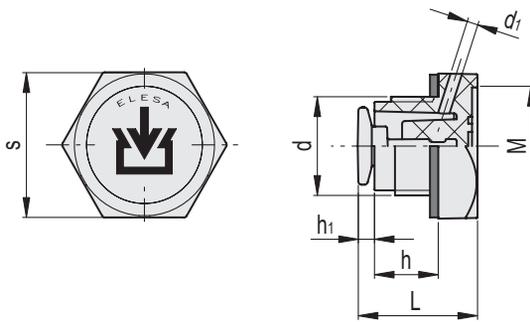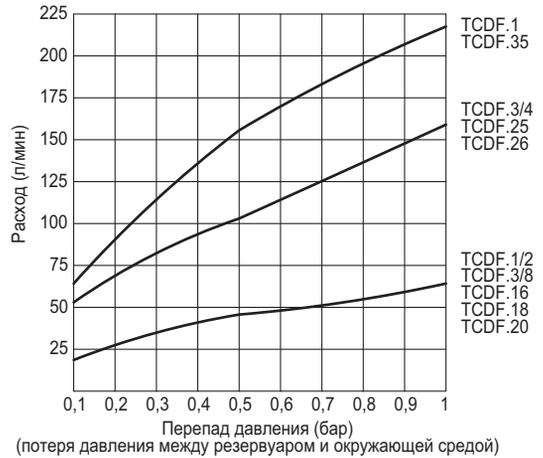

| Код | Описание | s | d | h | L | M | d ₁ | h ₁ | Ширина упоров [Нм] | ⚖ |
|-------|---------------|----|---------|----|------|------|----------------|----------------|--------------------|----|
| 58688 | TCDF.16x1.5+P | 22 | M16x1.5 | 9 | 19 | 17 | 2 | 3.5 | 8+10 | 6 |
| 58689 | TCDF.18x1.5+P | 26 | M18x1.5 | 11 | 21.5 | 20.5 | 2 | 3 | 8+10 | 9 |
| 58690 | TCDF.20x1.5+P | 26 | M20x1.5 | 11 | 21.5 | 20.5 | 2 | 3.5 | 8+10 | 10 |
| 58692 | TCDF.25x1.5+P | 32 | M25x1.5 | 12 | 25 | 25 | 3.5 | 4.5 | 10+12 | 15 |
| 58693 | TCDF.26x1.5+P | 32 | M26x1.5 | 12 | 25 | 25 | 3.5 | 4.5 | 10+12 | 15 |
| 58694 | TCDF.35x1.5+P | 38 | M35x1.5 | 13 | 26 | 31 | 3.5 | 4 | 15+18 | 20 |
| 58695 | TCDF.3/8+P | 22 | G 3/8 | 9 | 19 | 17 | 2 | 3.5 | 8+10 | 6 |
| 58696 | TCDF.1/2+P | 26 | G 1/2 | 11 | 21.5 | 20.5 | 2 | 3.5 | 8+10 | 10 |
| 58697 | TCDF.3/4+P | 32 | G 3/4 | 12 | 25 | 25 | 3.5 | 4.5 | 10+12 | 15 |
| 58698 | TCDF.1+P | 38 | G 1 | 13 | 26 | 31 | 3.5 | 4.5 | 12+15 | 23 |