

## Замки натяжные с крюком

Сталь или нержавеющая сталь

### СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ


- **TLA.Z**: корпус ручки и кронштейн из оцинкованной стали.
- **TLA.SST**: корпус ручки и кронштейн из нержавеющей стали AISI 304.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

- Натяжные замки с крюком из стали без покрытия.
- Захватные кронштейны в различных формах и видах отделки.



Испытания на радиальную прочность

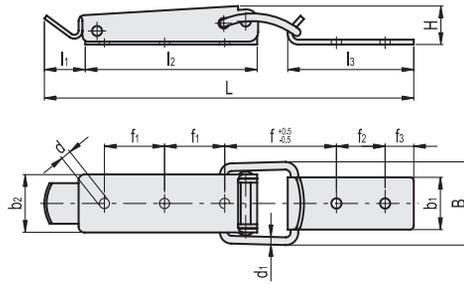

### TLA.Z

Код	Описание	b <sub>2</sub>	L	B	H	d	d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	f	f <sub>1</sub>	f <sub>2</sub>	f <sub>3</sub>	Макс. рабочая нагрузка [Н]	Разрушающая нагрузка [Н]	⚖
420081	TLA.Z-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	13	16	44	30	34.5	12.5	12	5	550	1200	31
420061	TLA.Z-23/140.5+R	23	140.5	34	12.5	4.1	3	19	16	70	43	38	22.5	20	8	1500	3000	78
420051	TLA.Z-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	27	21.5	90	66	58.5	31.5	25.5	15	2000	4000	188

### TLA.SST

STAINLESS STEEL

Код	Описание	b <sub>2</sub>	L	B	H	d	d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	f	f <sub>1</sub>	f <sub>2</sub>	f <sub>3</sub>	Макс. рабочая нагрузка [Н]	Разрушающая нагрузка [Н]	⚖
420082	TLA.SST-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	13	16	44	30	34.5	12.5	12	5	550	1200	31
420062	TLA.SST-23/140.5+R	23	140.5	34	12.5	4.1	3	19	16	70	43	38	22.5	20	8	1500	3000	78
420052	TLA.SST-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	27	21.5	90	66	58.5	31.5	25.5	15	2000	4000	188