

Замки натяжные с крюком


Сталь или нержавеющая сталь

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **TLAL.Z**: корпус ручки и кронштейн из оцинкованной стали.
- **TLAL.SST**: корпус ручки и кронштейн из нержавеющей стали AISI 304.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

- Натяжные замки с крюком из стали без покрытия.
- Захватные кронштейны в различных формах и видах отделки.

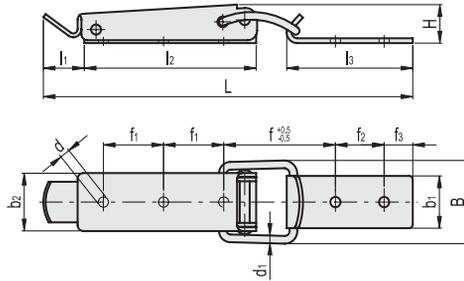

TLAL.Z

Код	Описание	b ₂	L	B	H	d	d ₁	d ₂	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	f	f ₁	f ₂	f ₃	h ₁	h ₂	Макс. рабочая нагрузка [Н]	Разрушающая нагрузка [Н]	
420085	TLAL.Z-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	4	13	16	44	30	34.5	34.5	12.5	12	5	11.5	15.5	550	1200	32
420063	TLAL.Z-23/140.5+R	23	140.5	34	12.5	4.1	3	7	19	16	70	43	55	38	22.5	20	8	13	20	1500	3000	79
420053	TLAL.Z-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	11	27	21.5	90	66	71	58.5	31.5	25.5	15	20.5	30.5	2000	4000	189

TLAL.SST

STAINLESS STEEL

Код	Описание	b ₂	L	B	H	d	d ₁	d ₂	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	f	f ₁	f ₂	f ₃	h ₁	h ₂	Макс. рабочая нагрузка [Н]	Разрушающая нагрузка [Н]	
420086	TLAL.SST-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	4	13	16	44	30	34.5	34.5	12.5	12	5	11.5	15.5	550	1200	32
420064	TLAL.SST-23/140.5+R	23	140.5	34	12.5	4.1	3	7	19	16	70	43	55	38	22.5	20	8	13	20	1500	3000	79
420054	TLAL.SST-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	11	27	21.5	90	66	71	58.5	31.5	25.5	15	20.5	30.5	2000	4000	189