

Замки натяжные с крюком

Сталь или нержавеющая сталь


СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **TLAS.Z:** корпус ручки и кронштейн из оцинкованной стали с пружиной.
- **TLAS.NH:** корпус ручки и кронштейн из никелированной стали, нажимная кнопка из технополимера красного цвета RAL 3000.
- **TLAS.SST-16.4:** корпус ручки и кронштейн из нержавеющей стали AISI 304 с пружиной.
- **TLAS.SST-30:** корпус ручки и кронштейн из нержавеющей стали AISI 304, нажимная кнопка из технополимера красного цвета RAL 3000.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

- Натяжные замки с крюком из стали без покрытия.
- Захватные кронштейны в различных формах и видах отделки.

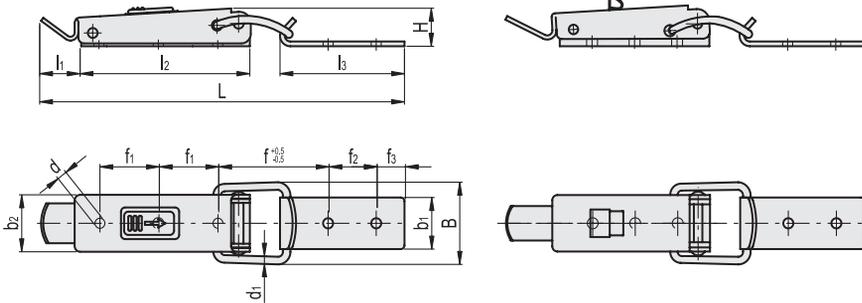

TLAS.Z

Код	Описание	b ₂	L	B	H	d	d ₁	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	f	f ₁	f ₂	f ₃	Макс. рабочая нагрузка [Н]	Разрушающая нагрузка [Н]	⚖️
420083	TLAS.Z-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	13	16	44	30	34.5	12.5	12	5	550	1200	32

TLAS.NH

Код	Описание	b ₂	L	B	H	d	d ₁	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	f	f ₁	f ₂	f ₃	Макс. рабочая нагрузка [Н]	Разрушающая нагрузка [Н]	⚖️
420055	TLAS.NH-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	27	21.5	90	66	58.5	31.5	25.5	15	2000	4000	189

TLAS.SST-16.4

STAINLESS STEEL

Код	Описание	b ₂	L	B	H	d	d ₁	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	f	f ₁	f ₂	f ₃	Макс. рабочая нагрузка [Н]	Разрушающая нагрузка [Н]	⚖️
420084	TLAS.SST-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	13	16	44	30	34.5	12.5	12	5	550	1200	32

TLAS.SST-30

STAINLESS STEEL

Код	Описание	b ₂	L	B	H	d	d ₁	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	f	f ₁	f ₂	f ₃	Макс. рабочая нагрузка [Н]	Разрушающая нагрузка [Н]	⚖️
420056	TLAS.SST-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	27	21.5	90	66	58.5	31.5	25.5	15	2000	4000	189