

Регулируемые натяжные замки с крючком

Сталь или нержавеющая сталь


СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **TLF:** стандартные натяжные замки с крючком.
- **TLFS:** натяжные замки с крючком и предохранительным стопором. Кнопка из технополимера красного цвета RAL 3000. Индексы материалов и средств для обработки для добавления к вышеуказанным стандартным исполнениям:
- **Z:** оцинкованная сталь.
- **SST:** нержавеющая сталь AISI 304.
- **NH:** никелированная сталь.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ

- Натяжные замки с крючком из стали без покрытия.
- Захватные кронштейны в различных формах и видах отделки.

Испытания на радиальную прочность

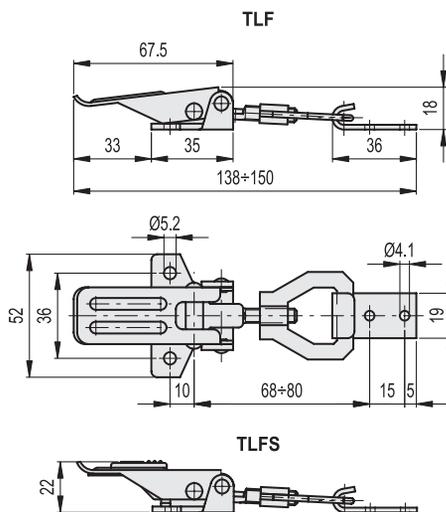

TLF.Z - TLFS.NH

Код	Описание	Макс. рабочая нагрузка [Н]	Разрушающая нагрузка [Н]	⚖️
420101	TLF.Z-24/138-150+R	1500	2500	101
420103	TLFS.NH-24/138-150+R	1500	2500	103

TLF.SST - TLFS.SST

STAINLESS STEEL

Код	Описание	Макс. рабочая нагрузка [Н]	Разрушающая нагрузка [Н]	⚖️
420102	TLF.SST-24/138-150+R	1500	2500	101
420104	TLFS.SST-24/138-150+R	1500	2500	103

