

## Регулируемые натяжные замки с крюком

Сталь или нержавеющая сталь

### СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **TLM.**: стандартный натяжной замок с крюком.
- **TLML.**: натяжной замок с крюком с отверстием под навесной замок.

Индексы материалов и средств для обработки для добавления к вышеуказанным стандартным исполнениям:

- **Z**: оцинкованная сталь.
- **SST**: нержавеющая сталь AISI 304.



## Регулируемые натяжные замки с крюком

Сталь

### МАТЕРИАЛ КОРПУСА РЫЧАГА И ЗАХВАТНОГО КРОНШТЕЙНА



Оцинкованная сталь

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ

Регулируемые натяжные замки с крюком с отверстиями под навесной замок.



Испытания на радиальную прочность

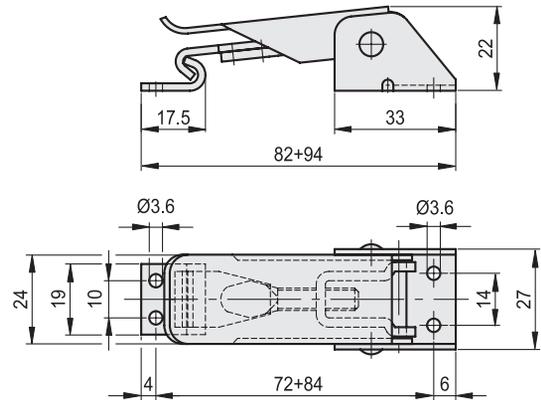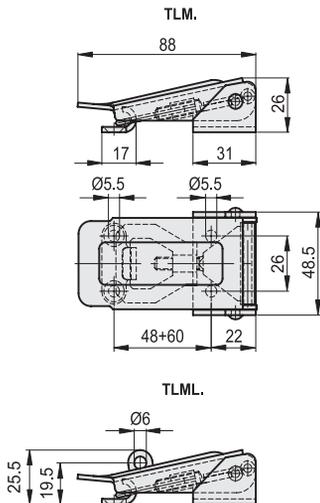

### TLM.Z - TLML.Z

Код	Описание	Макс. рабочая нагрузка [Н]	Разрушающая нагрузка [Н]	⚖️
420151	TLM.Z-26/48-60+R	1500	3000	175
420153	TLML.Z-26/48-60+R	1500	3000	175

Код	Описание	Макс. рабочая нагрузка [Н]	Разрушающая нагрузка [Н]	⚖️
420161	TLN.Z-14/72-84+R	1000	2000	74

### TLM.SST

STAINLESS STEEL

420152	TLM.SST-26/48-60+R	1500	3000	175
--------	--------------------	------	------	-----

