

Магнитные пробки

Алюминий

МАТЕРИАЛ

Чёрный анодированный алюминий.
С надписью "MAGNETIC" и графическим символом, нанесёнными лазером.

ПОСТОЯННЫЙ МАГНИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

(AlNiCo) Алюминий-никель-кобальт с высокой силой притяжения для поддержания металлических частиц в масле.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ


- **TMB:** Плоское кольцевое уплотнение из синтетического каучука NBR. Макс. рабочая температура составляет 100°C.
- **TMB-HT:** Плоское кольцевое уплотнение из синтетического каучука FKM. Макс. рабочая температура составляет 180°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Позиционирование кольцевого уплотнения в его корпусе обеспечивает высокий момент затяжки, поэтому заглушка может быть использована даже в герметичных резервуарах.



ELESA Original design

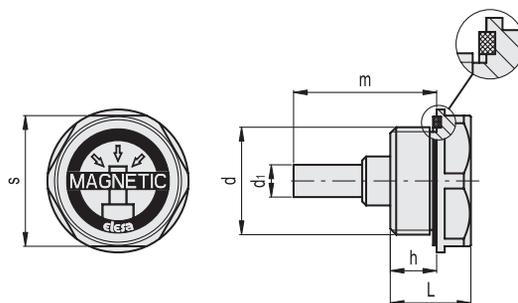

TMB

TMB-HT

Код	Описание	Код	Описание	d	h	s	L	d1	m	⚖
59701	TMB.M14x1,5	59751	TMB-HT.M14x1,5	M14x1,5	9	19	16,5	6	30	14
59703	TMB.M16x1,5	59753	TMB-HT.M16x1,5	M16x1,5	9	22	16,5	8	31	22
59705	TMB.M20x1,5	59755	TMB-HT.M20x1,5	M20x1,5	11	24	18,5	8	34	28
59707	TMB.M26x1,5	59757	TMB-HT.M26x1,5	M26x1,5	11,5	32	20	8	35,5	45
59709	TMB.M27x1,5	59759	TMB-HT.M27x1,5	M27x1,5	11,5	32	20	8	35,5	46
59711	TMB.M33x1,5	59761	TMB-HT.M33x1,5	M33x1,5	11,5	38	20	8	35,5	65
59713	TMB.M40x1,5	59763	TMB-HT.M40x1,5	M40x1,5	13	46	24	8	37	107
59715	TMB.M42x1,5	59765	TMB-HT.M42x1,5	M42x1,5	13	46	24	8	37	110
59717	TMB.M42x2	59767	TMB-HT.M42x2	M42x2	13	46	24	8	37	113
59721	TMB.1/4	59771	TMB-HT.1/4	G 1/4	9	19	16,5	6	30	14
59723	TMB.3/8	59773	TMB-HT.3/8	G 3/8	9	22	16,5	8	31	22
59725	TMB.1/2	59775	TMB-HT.1/2	G 1/2	11	24	18,5	8	34	28
59727	TMB.3/4	59777	TMB-HT.3/4	G 3/4	11,5	32	20	8	35,5	45
59729	TMB.1	59779	TMB-HT.1	G 1	11,5	38	20,5	8	35,5	65
59731	TMB.1 1/4	59781	TMB-HT.1 1/4	G 1 1/4	13	46	24	8	37	107
59733	TMB.1 1/2	59783	TMB-HT.1 1/2	G 1 1/2	13	50	24	8	37	131