

Колпачки плотной посадки

с эластичным плоским измерительным стержнем,
символ заполнения, технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (PA), чёрный цвет RAL 9005 (C9) или оранжевый цвет RAL 2004 (C2), матовая отделка.

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Два кольцевых уплотнения из синтетического каучука NBR.

ПЛОСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ

Плоская секция, фосфатированная сталь.

По запросу и при достаточном количестве измерительный стержень может поставляться в различных длинах и/или с метками уровня MAX-MIN.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **TP-C+a**: без бокового отверстия.
- **TP-CF+a**: с боковым отверстием сапуна.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

100°C.

ГРАФИЧЕСКИЙ СИМВОЛ “ЗАПОЛНЕНИЕ”


Согласно нормам DIN.

МОНТАЖ

Плотная посадка предотвращает необходимость завинчивания / вывинчивания.



ELESA Original design

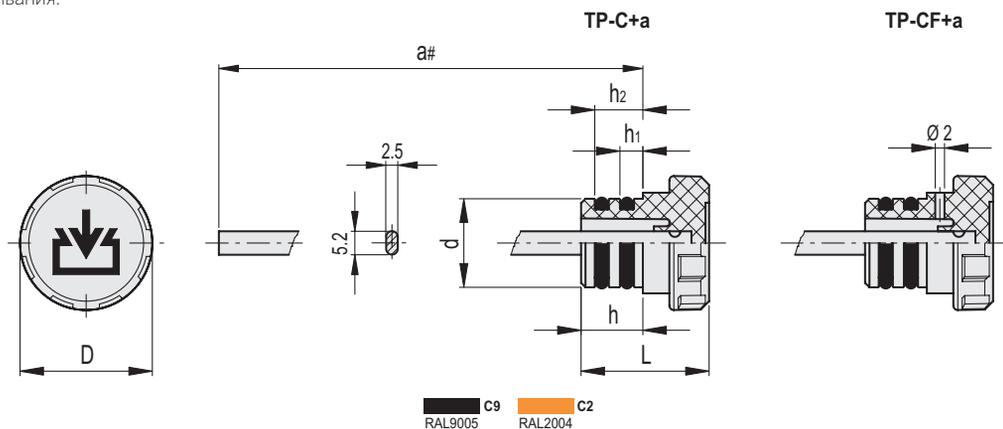

TP-C+a

Код	Описание	D	d	a#	h	L	h ₁	h ₂	Крепежное отверстие d+0.2	⚖
59855-R-C9	TP-C.18+a-C9	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59855-R-C2	TP-C.18+a-C2	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59865-R-C9	TP-C.20+a-C9	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59865-R-C2	TP-C.20+a-C2	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59885-R-C9	TP-C.26+a-C9	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39
59885-R-C2	TP-C.26+a-C2	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39

TP-CF+a

Код	Описание	D	d	a#	h	L	h ₁	h ₂	Крепежное отверстие d+0.2	⚖
59895-R-C9	TP-CF.18+a-C9	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59895-R-C2	TP-CF.18+a-C2	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59905-R-C9	TP-CF.20+a-C9	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59905-R-C2	TP-CF.20+a-C2	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59925-R-C9	TP-CF.26+a-C9	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39
59925-R-C2	TP-CF.26+a-C2	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39