

## Колпачки плотной посадки

с удерживающей цепью, символ заполнения, технополимер

### МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (ПА), чёрный цвет RAL 9005, матовая отделка.

### ЭЛАСТИЧНЫЙ ФИКСАТОР

Технополимер на основе ацетала (POM), чёрный цвет.

### УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Два кольцевых уплотнения из синтетического каучука NBR.

### УДЕРЖИВАЮЩАЯ ЦЕПочКА

Цепь с шариковыми звеньями и фиксаторами из технополимера на основе полиацетала (POM), чёрный цвет. Двойное кольцо из вороненной нержавеющей стали (обработка поверхности по технологии NERINOX). Фиксатор крепится к поверхности саморезом  $\varnothing 4,8$  мм (стандарт UNI EN ISO 7050), либо винтом с потайной головкой M5 (стандарт UNI EN ISO 10642).

### СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **TP-C-LP**: без бокового отверстия.
- **TP-CF-LP**: с боковым отверстием сапуна.

### МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

60°C.

ELESA Original design

### ГРАФИЧЕСКИЙ СИМВОЛ “ЗАПОЛНЕНИЕ”

Согласно нормам DIN.

### МОНТАЖ


Плотная посадка предотвращает необходимость завинчивания / вывинчивания.

### ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Эластичный фиксатор, закреплённый в специальном пазу колпачка, может свободно вращаться. Фиксатор крепится к цепи спиральным кольцом. Подходит для использования, когда необходимо предотвратить потерю крышки.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

- Цепи различной длины.
- Крышка с удерживающим тросом CV-T (см. страницу -) из полиэтилена чёрного цвета.
- Крышка с тросом из нержавеющей стали GN 111 (см. страницу -), GN 111.2 (см. страницу -), GN 111.4 (см. страницу -), GN 111.8 (см. страницу -).

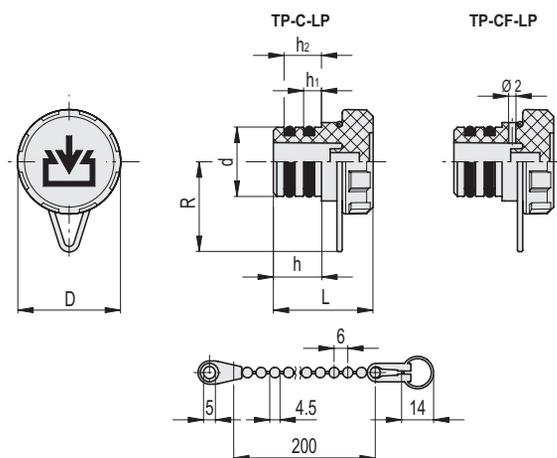

### TP-C-LP

Код	Описание	D	d	h	L	R	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	Крепежное отверстие d+0.2	⚖
60601-C9	TP-C.12-LP-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60603-C9	TP-C.18-LP-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	15
60611-C9	TP-C.20-LP-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60631-C9	TP-C.26-LP-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26

### TP-CF-LP

Код	Описание	D	d	h	L	R	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	Крепежное отверстие d+0.2	⚖
60641-C9	TP-CF.12-LP-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60643-C9	TP-CF.18-LP-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	15
60651-C9	TP-CF.20-LP-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60671-C9	TP-CF.26-LP-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26