

Колпачки плотной посадки

с эластичным фиксатором, символ заполнения, технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (ПА), чёрный цвет RAL 9005, матовая отделка.

ЭЛАСТИЧНЫЙ ФИКСАТОР

Технополимер на основе ацетала (POM), чёрный цвет.

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Два кольцевых уплотнения из синтетического каучука NBR.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **TP-C-RC**: без бокового отверстия.
- **TP-CF-RC**: с боковым отверстием сапуна.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

60°C.

ГРАФИЧЕСКИЙ СИМВОЛ "ЗАПОЛНЕНИЕ"

Согласно нормам DIN.

МОНТАЖ

Плотная посадка предотвращает необходимость завинчивания / вывинчивания.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Подходит для использования, когда необходимо предотвратить потерю крышки. Эластичный фиксатор, размещённый в специальном пазу крышки, может свободно вращаться.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

- CT-S шариковые цепи из технополимера и нержавеющей стали.
- GN 111 шариковые цепи из нержавеющей стали и латуни.
- CV-T удерживающие тросы из полиэтилена и нержавеющей стали.
- GN 111.2 удерживающие тросы из нержавеющей стали.
- GN 111.4 удерживающие тросы из полиуретана и нержавеющей стали.
- GN 111.8 удерживающие тросы из нержавеющей стали AISI 316.



ELESA Original design

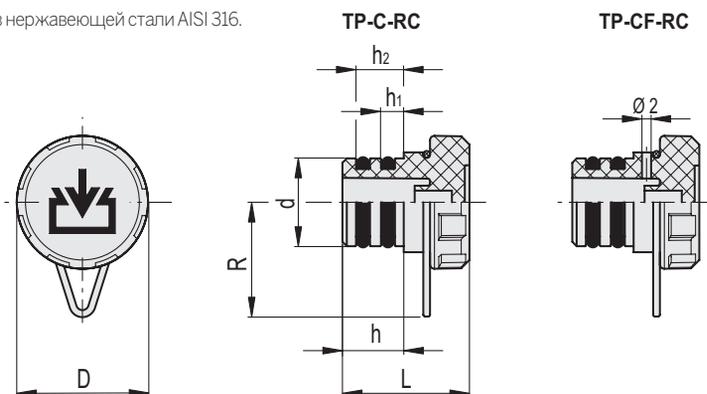

TP-C-RC

Код	Описание	D	d	h	L	R	h ₁	h ₂	Крепёжное отверстие d _{f0.2}	⚖
60501-C9	TP-C.12-RC-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	18	10
60503-C9	TP-C.18-RC-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	15
60511-C9	TP-C.20-RC-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60531-C9	TP-C.26-RC-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26

TP-CF-RC

Код	Описание	D	d	h	L	R	h ₁	h ₂	Крепёжное отверстие d _{f0.2}	⚖
60541-C9	TP-CF.12-RC-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60543-C9	TP-CF.18-RC-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	12
60551-C9	TP-CF.20-RC-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60571-C9	TP-CF.26-RC-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26