

Колпачки плотной посадки

символ заполнения, технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (PA), чёрный цвет RAL 9005 (C9) или оранжевый цвет RAL 2004 (C2), матовая отделка.

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Два кольцевых уплотнения из синтетического каучука NBR.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **TP-C**: без бокового отверстия.
- **TP-CF**: с боковым отверстием сапуна.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

100°C.

ГРАФИЧЕСКИЙ СИМВОЛ “ЗАПОЛНЕНИЕ”


Согласно нормам DIN.

МОНТАЖ

Плотная посадка предотвращает необходимость завинчивания / вывинчивания.



ELESA Original design

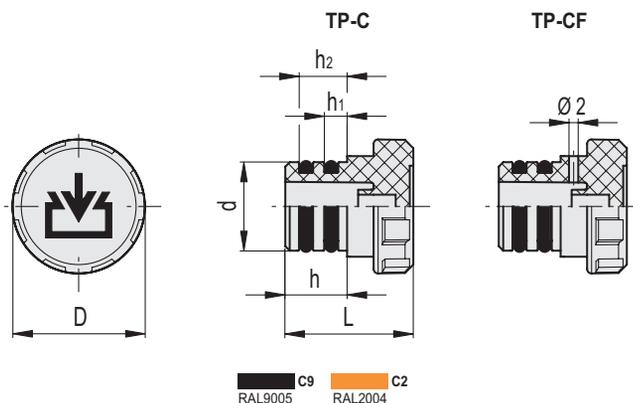

C9
 RAL9005

C2
 RAL2004

TP-C

Код	Описание	D	d	h	L	h1	h2	Крепежное отверстие d+0.2	⚖
59851-R-C9	TP-C.12-C9	20	12	11	26	4	8	12	7
59851-R-C2	TP-C.12-C2	20	12	11	26	4	8	12	7
59853-R-C9	TP-C.18-C9	26	18	13	28	4.5	10	18	12
59853-R-C2	TP-C.18-C2	26	18	13	28	4.5	10	18	12
59861-R-C9	TP-C.20-C9	30	20	14	29	5	11	20	15
59861-R-C2	TP-C.20-C2	30	20	14	29	5	11	20	15
59881-R-C9	TP-C.26-C9	35	26	14	29.5	5	11	26	20
59881-R-C2	TP-C.26-C2	35	26	14	29.5	5	11	26	20

TP-CF

Код	Описание	D	d	h	L	h1	h2	Крепежное отверстие d+0.2	⚖
59891-R-C9	TP-CF.12-C9	20	12	11	26	4	8	12	7
59891-R-C2	TP-CF.12-C2	20	12	11	26	4	8	12	7
59893-R-C9	TP-CF.18-C9	26	18	13	28	4.5	10	18	12
59893-R-C2	TP-CF.18-C2	26	18	13	28	4.5	10	18	12
59901-R-C9	TP-CF.20-C9	30	20	14	29	5	11	20	15
59901-R-C2	TP-CF.20-C2	30	20	14	29	5	11	20	15
59921-R-C9	TP-CF.26-C9	35	26	14	29.5	5	11	26	20
59921-R-C2	TP-CF.26-C2	35	26	14	29.5	5	11	26	20