

Пробки сапуна плотной посадки

с брызгоотражателем и плоским измерительным стержнем, технополимер

ЗАГЛУШКА

Технополимер на основе полиамида (PA), чёрный цвет, полуматовая отделка, символ «fill».

УСТАНОВКА

Технополимер на основе полиамида (PA), чёрный цвет, полуматовая отделка.

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Два кольцевых уплотнения из синтетического каучука NBR.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Воздушный фильтр «tech-foam» из сетки из пенополиуретана (полиэстерное основание), с фильтрацией воздуха 40 мкм.

ПЛОСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ

Плоская секция, фосфатированная сталь.

По запросу и при достаточном количестве измерительный стержень может поставляться в различных длинах и/или с метками уровня MAX-MIN.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

80°С.


ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Плотная посадка позволяет избежать необходимости завинчивания/отвинчивания, обеспечивая быструю установку. См. рис. 1 по поводу размеров монтажного отверстия. Отверстие с фаской 1x45°, внешняя поверхность для облегчения монтажа. Изделие предназначено для сброса небольшого избыточного давления; давление внутри бака не должно превышать 200 мбар при оптимальных условиях чистоты монтажного отверстия и при комнатной температуре.

Крышки сапуна TP-SP+a изготовлены со специальной внутренней геометрией (патент Elesa), предотвращающей утечку жидкостей через линейное лабиринтное уплотнение (эффект брызгоотражателя) и способствующей конденсации выходящих паров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход воздуха для каждого варианта исполнения может быть получен со схемы путем вычисления разности давления внутри и снаружи резервуара.

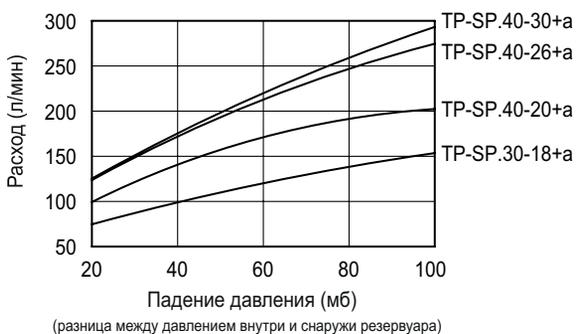

ELESA Original design

Карта технологического процесса


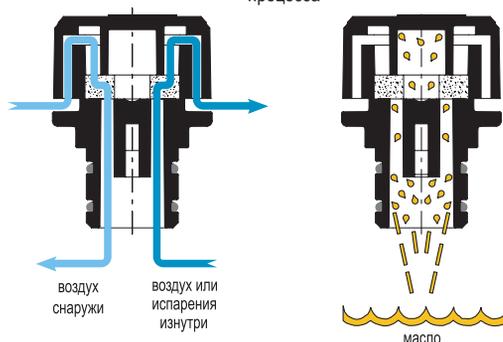



Рис. 1

Описание	$d \pm 0.1$	$h_3 \text{ min}$
TP-SP.30-18	18	15
TP-SP.40-20	20	20
TP-SP.40-26	26	20
TP-SP.40-30	30	20





Аксессуары для гидравлики 15

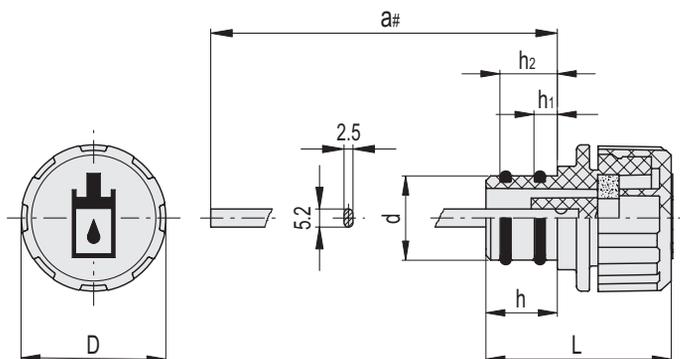

Код	Описание	D	d	a#	L	h	h1	h2	⚖
60251	TP-SP.30-18+F+a	30.5	18	194	39.5	15	4.5	12	38
60261	TP-SP.40-20+F+a	42.5	20	196	48.5	20	6.5	16	45
60271	TP-SP.40-26+F+a	42.5	26	196	48.5	20	6.5	16	47
60281	TP-SP.40-30+F+a	42.5	30	196	48.5	20	6.5	16	48