

Замки с ригелем

Ручка из технополимера с замком

ПОВОРОТНАЯ РУЧКА

Высокоустойчивый технополимер на основе полипропилена (PP).

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ


- Замок с передней панелью из нержавеющей стали, поворот ручки на 90°.
- Два ключа из никелированной латуни, съёмные в двух положениях под углом 180° (в заблокированном и разблокированном положениях).
- Открывание в правую (D) или левую сторону (S).
- Втулка и шток из ЦАМ.
- Латунная контргайка.
- Пружинная шайба из оцинкованной стали.
- К металлическому листу тонкой двери должна быть приварена установочная шайба из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм.
- С плоским запирающим рычагом из оцинкованной стали.
- **VC.308**: замок с 400 различными комбинациями. Каждый замок имеет собственный ключ.
- **VC.308-U**: замок с одной комбинацией. Все замки имеют одинаковую комбинацию и могут быть открыты одним и тем же ключом.
- **VC.308-M**: замок с 160 различными комбинациями и универсальным ключом: каждый замок имеет уникальную комбинацию и соответствующий ключ. Два универсальных ключа, которые открывают любой замок, поставляются с каждым заказом на поставку.
- **VC.308-SS**: без замка. Ручка может быть использована для открывания как справа, так и слева.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ


Удлинитель с резьбой для установки запирающего рычага с l=10 мм.






ELESA Original design

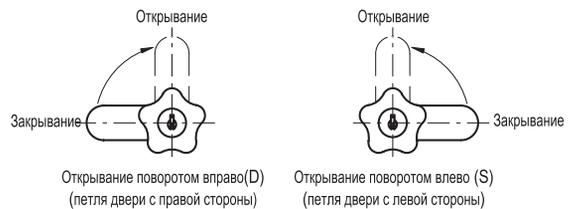

Шаблон для сверления
отверстий
для установки



Шайба позиционирования (включенна
в поставку) приваривается к
металлической двери.

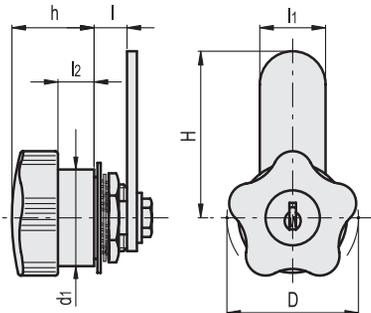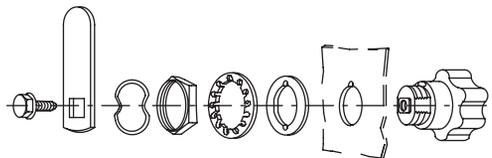

VC.308

Код	Описание	D	H	l±0.5	l1	l2	h	d1	⚖
68101	VC.308/40-D	40	50	10	20	11	25	29	146
68102	VC.308/40-S	40	50	10	20	11	25	29	146

VC.308-U

68103	VC.308/40-UD	40	50	10	20	11	25	29	146
68104	VC.308/40-US	40	50	10	20	11	25	29	146

VC.308-M

68105	VC.308/40-MD	40	50	10	20	11	25	29	146
68106	VC.308/40-MS	40	50	10	20	11	25	29	145

VC.308-SS

68111	VC.308/40-SS	40	50	10	20	11	25	29	115
-------	--------------	----	----	----	----	----	----	----	-----