

Замки с ригелем

Ручка из технополимера с замком

ПОВОРОТНАЯ РУЧКА


Высокоустойчивый технополимер на основе полипропилена (PP).

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ


- Замок с передней панелью из нержавеющей стали, поворот ручки на 90°.
- Два ключа из никелированной латуни, съёмные в двух положениях под углом 180° (в заблокированном и разблокированном положениях).
- Открывание в правую (D) или левую сторону (S).
- Втулка и шток из ЦАМ.
- Латунная контргайка.
- Пружинная шайба из оцинкованной стали.
- К металлическому листу тонкой двери должна быть приварена установочная шайба из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм.
- Сложенный запирающий рычаг из оцинкованной стали.
- **VC.309**: замок с 400 различными комбинациями. Каждый замок имеет собственный ключ.
- **VC.309-U**: замок с одной комбинацией. Все замки имеют одинаковую комбинацию и могут быть открыты одним и тем же ключом.
- **VC.309-M**: замок с 160 различными комбинациями и универсальным ключом: каждый замок имеет уникальную комбинацию и соответствующий ключ. Два универсальных ключа, которые открывают любой замок, поставляются с каждым заказом на поставку.
- **VC.309-SS**: без замка. Ручка может быть использована для открывания как справа, так и слева.




ELESA Original design

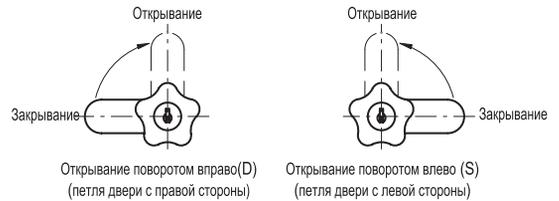

Шаблон для сверления
отверстий
для установки




Шайба позиционирования (включенна
в поставку) приваривается к
металлической двери.

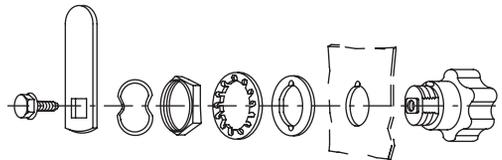

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Удлинитель с резьбой для установки запирающего рычага с l=18 мм.

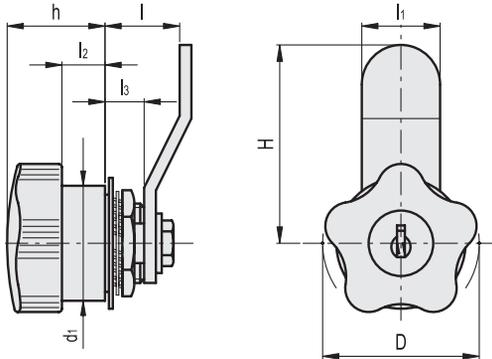

VC.309

Код	Описание	D	H	l±0.5	l1	l2	l3	h	d1	△
68121	VC.309/40-D	40	48	18	20	11	10	25	29	146
68122	VC.309/40-S	40	48	18	20	11	10	25	29	146

VC.309-U

68123	VC.309/40-UD	40	48	18	20	11	10	25	29	146
68124	VC.309/40-US	40	48	18	20	11	10	25	29	146

VC.309-M

68125	VC.309/40-MD	40	48	18	20	11	10	25	29	146
68126	VC.309/40-MS	40	48	18	20	11	10	25	29	146

VC.309-SS

68131	VC.309/40-SS	40	48	18	20	11	10	25	29	115
-------	--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----