

Лепестковые ручки с функцией защиты

Технополимер

ЛЕПЕСТКОВАЯ РУЧКА С ЗАПРЕССОВАННЫМ КОЛПАЧКОМ

Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, черный цвет, матовая поверхность, прорез для ключа, защищающая от взлома.

ФЛАНЕЦ

Технополимер, ультразвуковая сварка.

ЗАЖИМНОЙ ЭЛЕМЕНТ

Технополимер на основе полиацетата (POM), черный цвет, матовая отделка.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **VLS-B:** втулка из латуни с глухим резьбовым отверстием.
- **VLS-SST-p:** шпилька из нержавеющей стали AISI 304 с плоским торцом и фаской по стандарту UNI 947: ISO 4753 (см. Технические данные).

КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

- CSN складной ключ из технополимера на основе полиацетата (POM), красный цвет, вставка из нержавеющей стали для защиты от несанкционированного вмешательства.
 - CSF шаровидный ключ из технополимера на основе полиамида (PA), красный цвет, вставка из нержавеющей стали для защиты от несанкционированного вмешательства.
- По запросу и при достаточном количестве ключи безопасности могут быть поставлены также и в черном цвете.

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТНОЙ БЛОКИРОВКИ

Лепестковые ручки модели VLS, блокируемые ключом, предназначены для установки там, где требуется исключить несанкционированный доступ. Без ключа, вставленного в паз, ручка проворачивается без зацепления.




1. Затяжка: работает по принципу стандартных ручек - просто закрутите ручку, не вставляя защитный ключ.
2. Отвинчивание: вставьте ключ в паз, не поворачивая его, и открутите ручку.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Специальная конструкция внутреннего механизма и фланца предотвращает скапливание загрязнений внутри механизма (пыль, земля, жидкость).



ELESA Original design

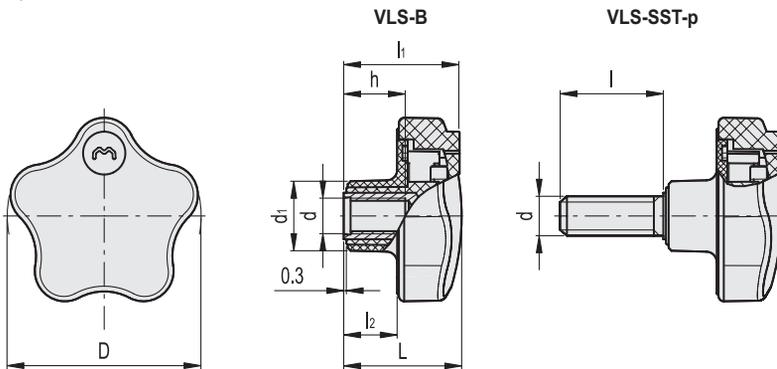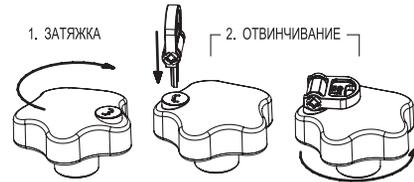

VLS-B

Код	Описание	D	d6h	L	d1	l1	l2	h	⚖
76501	VLS.42 B-M6	41.5	M6	30	16.5	29.5	14.5	12	25
76502	VLS.42 B-M8	41.5	M8	30	16.5	29.5	14.5	13	26
76551	VLS.55 B-M8	55	M8	33	19	32	15	13	33
76552	VLS.55 B-M10	55	M10	33	19	32	15	17	35

VLS-SST-p

STAINLESS STEEL

Код	Описание	D	d6g	L	d1	l	l1	l2	⚖
76521	VLS.42-SST-p-M8x16	41.5	M8	30	16.5	16	29.5	14.5	36
76523	VLS.42-SST-p-M8x25	41.5	M8	30	16.5	25	29.5	14.5	40
76621	VLS.55-SST-p-M10x20	55	M10	33	19	20	32	15	44
76625	VLS.55-SST-p-M10x40	55	M10	33	19	40	32	15	52