

Пружинные крепления для вакуумных мини-присосок — стационарные

Резьбовое соединение с внутренней резьбой, из стали, алюминия и латуни

МАТЕРИАЛ

Шпилька, нарезная муфта и зажимные гайки из никелированной латуни.

Пневмофитинг из синего анодированного алюминия и стали AVP.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ


- **VPF-F**: с прямым быстродействующим фитингом.
- **VPF-F-L**: с L-образным быстродействующим фитингом.

ОСОБЕННОСТИ

Крепления для вакуумных присосок VPF представляют собой резьбовые втулки с шестигранными зажимными гайками для регулировки по высоте и монтажа на автоматических устройствах.


Нарезная муфта предназначена для крепления вакуумной присоски к опоре. На другой стороне предусмотрен быстродействующий фитинг для присоединения к вакуумной трубке.

Совместимы с пластмассовой трубкой диаметром 4x6. См. технические данные вакуумных присосок (на стр. -).

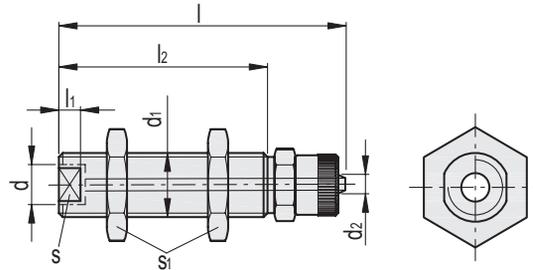

VPF-F

Код	Описание	d	d1	d2*	l	l1	l2	s	s1	△
VV.44001	VPF-70-01-M5-F	M5	G1/8	4	46	6	30	8	12	19
VV.44003	VPF-70-05-M5-F	M5	M12x1.25	4	46	6	30	10	19	45

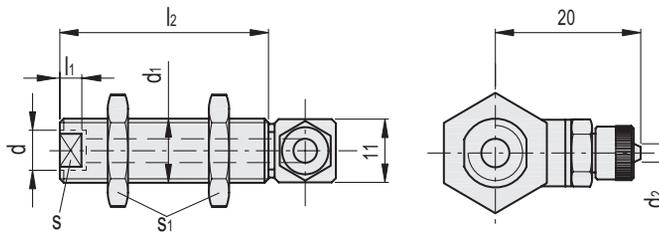

VPF-F-L

Код	Описание	d	d1	d2*	l1	l2	s	s1	△
VV.44002	VPF-70-01-M5-F-L	M5	G1/8	4	6	30	8	12	24
VV.44004	VPF-70-05-M5-F-L	M5	M12x1.25	4	6	30	10	19	50

* Совместимы с трубками сжатого воздуха указанного в таблице диаметра.