

Пружинные крепления для вакуумных микро-присосок

Резьбовое соединение с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, алюминия и латуни

МАТЕРИАЛ

Стержень из нержавеющей стали.
Пружина из нержавеющей стали.
Нарезная муфта из алюминия и шестигранные гайки из оцинкованной латуни.
Пневмофитинг из синего анодированного алюминия и стали AVP.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ


- **VRH-F**: с прямым быстродействующим фитингом.
- **VRH-F-L**: с L-образным быстродействующим фитингом.
- **VRH-F-T**: с T-образным быстродействующим фитингом.
- **VRH-F-SR**: без фитинга.
- **VRH-F-RR**: с быстродействующим фитингом, без кольцевой гайки.

ОСОБЕННОСТИ

Крепления для вакуумных присосок VRH состоят из:

- стержня из нержавеющей стали для крепления вакуумной присоски;
- стальной нарезной муфты с двумя шестигранными гайками для регулировки по высоте и монтажа на автоматических устройствах;
- пружины для смягчения воздействия вакуумной присоски и одновременного поддержания постоянного давления с удерживаемым грузом;
- быстродействующего фитинга для соединения с вакуумной трубкой.


Отличаются небольшим размером (примерно на 50 % меньше креплений для вакуумных присосок VPA) и весом (примерно на 50 % меньше креплений для вакуумных присосок VPD).
Предназначены для вакуумных присосок с опорой с внешней резьбой M5.
Эффективный ход пружины по отношению к длине l_2 составляет 10 мм.
Совместимы с пластмассовой трубкой диаметром 4х6.
См. технические данные вакуумных присосок (на стр. -).

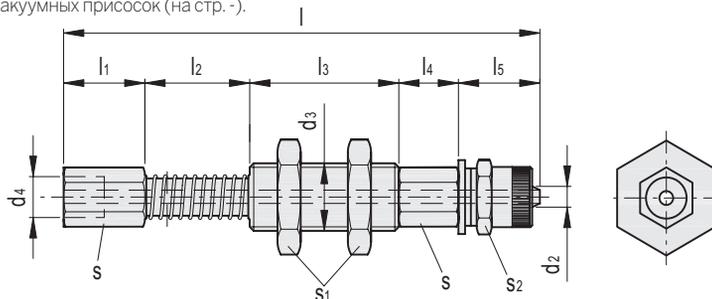

VRH-F

STAINLESS STEEL

Код	Описание	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	l5	s	s1	s2	⚖
VV.46001	VRH-80-05-M5-F	4	M10x0.75	M5	73.5	10	14	22	10	17.5	13	13	10	20

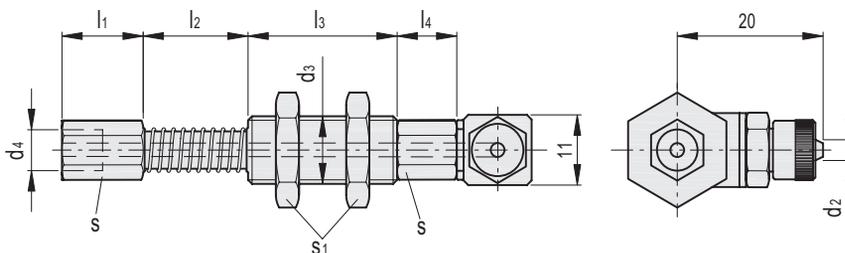


VRH-F-L

STAINLESS STEEL

Код	Описание	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	l4	s	s1	⚖
VV.46002	VRH-80-05-M5-F-L	4	M10x0.75	M5	10	14	22	10	13	13	25


* Совместимы с трубками сжатого воздуха указанного в таблице диаметра.

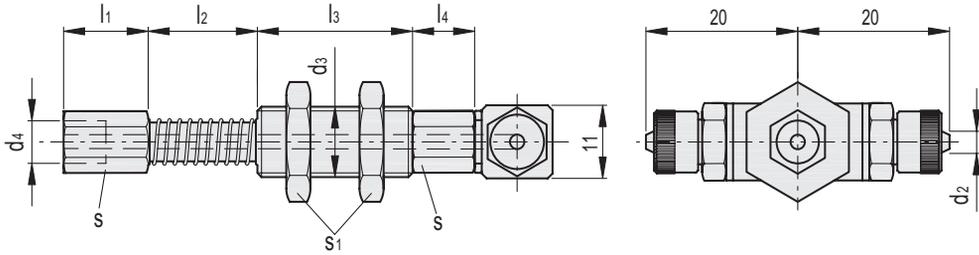

VRH-F-T

STAINLESS STEEL


Код	Описание	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	l4	s	s1	⚖
VV.46003	VRH-80-05-M5-F-T	4	M10x0.75	M5	10	14	22	10	13	13	30

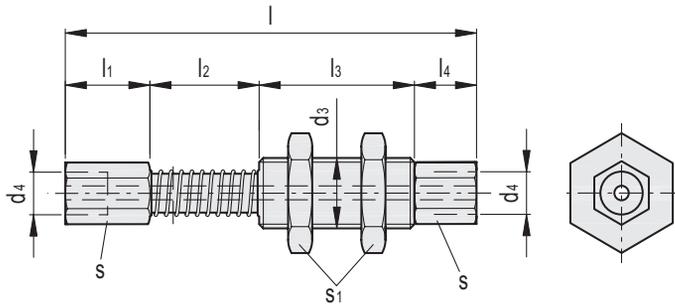

VRH-F-SR

STAINLESS STEEL

Код	Описание	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	⚖
VV.46005	VRH-80-05-M5-F-SR	M10x0.75	M5	56	10	14	22	10	13	13	14

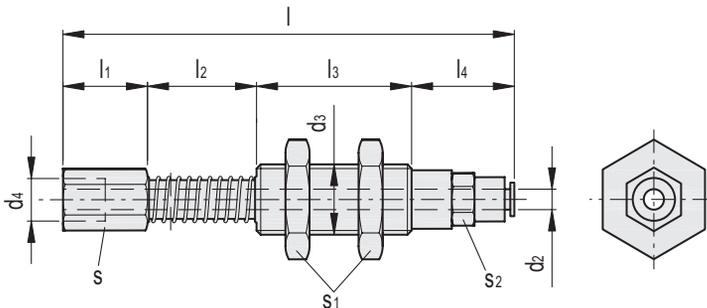

VRH-F-RR

STAINLESS STEEL

Код	Описание	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	⚖
VV.46004	VRH-80-05-M5-F-RR	3	M10x0.75	M5	63	10	14	22	17	13	13	7	16

* Совместимы с трубками сжатого воздуха указанного в таблице диаметра.

