

Маховики монолитные со спицами

Технополимер

МАТЕРИАЛ

Высокоэластичный технополимер на основе полипропилена (PP), чёрный цвет, матовая отделка.

Произведен из сырья, соответствующего требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA CFR.21 и EU 10/2011).

КОЛПАЧОК

Самоклеющаяся центральная накладка из нержавеющей стали AISI 304 клей подходит для контакта с пищевыми продуктами (FDA CFR.21 и EU 10/2011).

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Втулка из нержавеющей стали AISI 304, развернутое отверстие H7. Развернутое отверстие H9 для вариантов исполнения со шпоночным пазом.

- **VRTP-P+I-SST**: с вращающейся ручкой I.621+х-SST из полиамида на основе технополимера (PA), сертифицирован в соответствии с требованиями FDA.

- **VRTP-P+IR-SST**: со складной ручкой IR.620 из технополимера на основе полиамида (PA), сертифицирован в соответствии с требованиями FDA. Штифт, втулка и внутренние компоненты из нержавеющей стали AISI 304, механизм складывания ручки из нержавеющей стали AISI 316L.

- **К**: индекс для исполнений с отверстием и шпоночным пазом в соответствии с DIN 6885/1 (см. стр. A16), производственный допуск P9, т. е.:

79111-R-K VRTP.80-P+I-SST-8-K

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Центрирующая шайба GN 184.5 (см. стр.).

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Твёрдый обод маховика позволяет проводить максимальную очистку благодаря отсутствию углублений с внутренней стороны. Поэтому данная модель маховика VRTP, изготовленная из технополимера на основе полипропилена, с металлическими деталями из нержавеющей стали AISI 304, пригодна для применения в пищевой, фармацевтической и медицинской областях.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

Маховики с поперечными отверстиями в соответствии с GN 110 (см. стр. -).




ELESA Original design



Макс. допустимый диаметр d'


Макс. диаметр отверстия d''

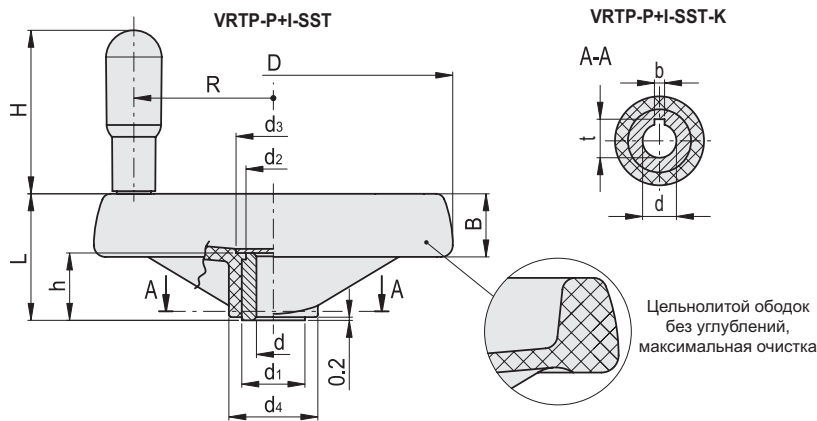

VRTP-P+I-SST																	STAINLESS STEEL		
Код	Описание	D	dH7	L	B	d1	d2	d3	d4	h	H	R	d'	d''	t	b	C# [Nm]	L# [J]	⚖
79111-R	VRTP.80-P+I-SST-8	80	8	35	18	18	16	20.5	25	17	45	29	14	10	9	2	32	5	104
79161-R	VRTP.100-P+I-SST-10	99	10	37	20	18	16	20.5	25.5	17	60	37	14	10	11.4	3	54	7	145
79211-R	VRTP.125-P+I-SST-12	125	12	44	22	22	20	26	31	22	65	48	18	12	13.8	4	94	10	245
79261-R	VRTP.160-P+I-SST-14	160	14	51	25	26	24	32	40	27	73	65	20	16	16.3	5	185	15	356
79311-R	VRTP.200-P+I-SST-16	200	16	61	28	30	28	36	50	34	80	84	24	18	18.3	5	300	24	552
79313-R	VRTP.200-P+I-SST-20	200	20	61	28	30	28	36	50	34	80	84	24	22	22.8	6	300	24	548

* Чтобы заказать исполнение с отверстием и шпоночным пазом, вставьте индекс «К» после кода и описания (т. е. 79111-R-K VRTP.80-P+I-SST-8-K).

Максимальный крутящий момент (C) и силу удара (L) – см. Технические данные Технические данные на стр. A3.

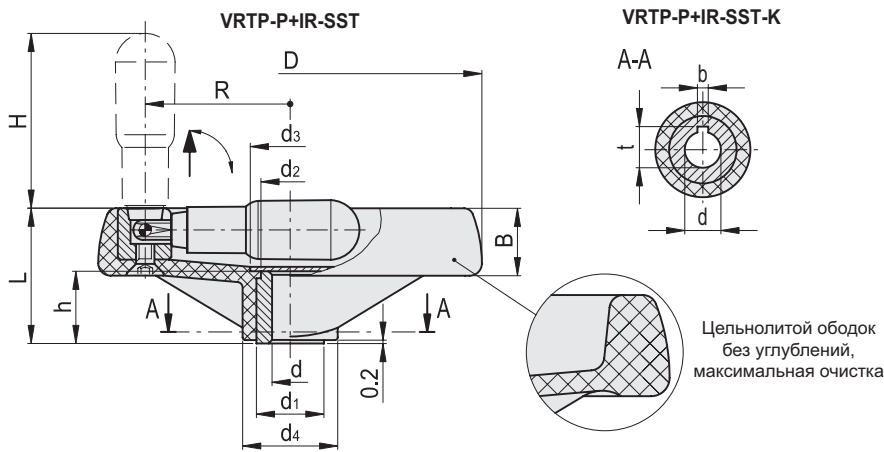

VRTP-P+IR-SST																	STAINLESS STEEL		
Код	Описание	D	dH7	L	B	d1	d2	d3	d4	h	H	R	d'	d''	t	b	C# [Nm]	L# [J]	⚖
79121-R	VRTP.80-P+IR-SST-8	80	8	35	18	18	16	20.5	25	17	45	29	14	10	9	2	32	5	102
79171-R	VRTP.100-P+IR-SST-10	99	10	37	20	18	16	20.5	25.5	17	60	37	14	10	11.4	3	54	7	163
79221-R	VRTP.125-P+IR-SST-12	125	12	44	22	22	20	26	31	22	65	48	18	12	13.8	4	94	10	230
79271-R	VRTP.160-P+IR-SST-14	160	14	51	25	26	24	31	40	27	73	65	20	16	16.3	5	185	15	388
79321-R	VRTP.200-P+IR-SST-16	200	16	61	28	30	28	36	50	34	80	84	24	18	18.3	5	300	24	593
79323-R	VRTP.200-P+IR-SST-20	200	20	61	28	30	28	36	50	34	80	84	24	22	22.8	6	300	24	588

* Чтобы заказать исполнение с отверстием и шпоночным пазом, вставьте индекс «К» после кода и описания (т. е. 79111-R-K VRTP.80-P+I-SST-8-K).

Максимальный крутящий момент (C) и силу удара (L) – см. Технические данные Технические данные на стр. A3.