

Чашевидные вакуумные мини-присоски

Диаметр 6 мм, с рифлёной опорой или без рифлёной опоры, каучук

МАТЕРИАЛ

Вакуумная присоска из маслостойкого каучука (NBR), природного каучука (NR) или силикона (VMQ).
Опора из никелированной латуни.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ


- **VVN-06-A**: маслостойкий каучук, без опоры.
- **VVN-06-N**: природный каучук, без опоры.
- **VVN-06-S**: силиконовый каучук, без опоры.
- **VVN-06-T-A**: маслостойкий каучук, с опорой.
- **VVN-06-T-N**: природный каучук, с опорой.
- **VVN-06-T-S**: силиконовый каучук, с опорой.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Кроме того, они могут использоваться в различных секторах, включая электронику для захвата электрических элементов, упаковку пищевых продуктов, а также для манипуляций с изделиями с совершенно иными техническими характеристиками в том, что касается размера, материалов (металл или пластмасса), формы и захватных поверхностей (плоские, слегка выпуклые или впадные).

Благодаря диаметру опорной поверхности, составляющему всего лишь 6 мм, и рифлёной опоре, идеально соответствующей ручке вакуумной присоски, присоски также идеально подходят для манипуляций с предметами, имеющими крайне малые размеры.

См. технические данные вакуумных присосок (на стр. -).



VVN-06-A

Код	Описание	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Объем # [mm3]	⚖
VV.52013	VVN-06-A	6	1.5	3	8	6	7	0.07	26	1

VVN-06-N


Код	Описание	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Объем # [mm3]	⚖
VV.52014	VVN-06-N	6	1.5	3	8	6	7	0.07	26	1

VVN-06-S

Код	Описание	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Объем # [mm3]	⚖
VV.52015	VVN-06-S	6	1.5	3	8	6	7	0.07	26	1

* Указанная в таблице сила вакуумных присосок составляет 1/3 значения теоретической силы, рассчитанной для уровня вакуума -75 кПа и коэффициента безопасности 3.

Обозначает внутренний геометрический объем вакуумной присоски и представляет собой объем, добавляемый ко всей распределительной системе для расчета времени вакуумирования, особенно при использовании нескольких вакуумных присосок.

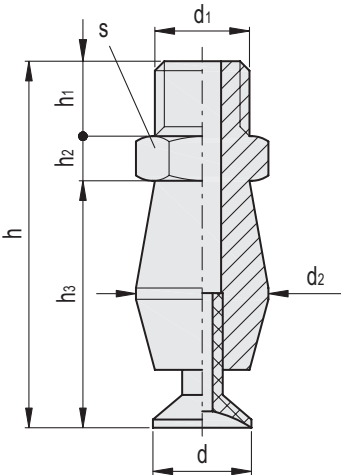

VVH-06-T-A

Код	Описание	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Объем # [mm3]	⚖
VV.52016	VVH-06-M5-T-A	6	M5	7	21.5	5	3	13.5	7	0.07	26	4

VVH-06-T-N

Код	Описание	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Объем # [mm3]	⚖
VV.52017	VVH-06-M5-T-N	6	M5	7	21.5	5	3	13.5	7	0.07	26	4

VVH-06-T-S

Код	Описание	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Объем # [mm3]	⚖
VV.52018	VVH-06-M5-T-S	6	M5	7	21.5	5	3	13.5	7	0.07	26	4

* Указанная в таблице сила вакуумных присосок составляет 1/3 значения теоретической силы, рассчитанной для уровня вакуума -75 кПа и коэффициента безопасности 3.

Обозначает внутренний геометрический объем вакуумной присоски и представляет собой объем, добавляемый ко всей распределительной системе для расчета времени вакуумирования, особенно при использовании нескольких вакуумных присосок.

