

Сильфонные вакуумные присоски для упаковки пищевых продуктов

Диаметр 75 мм, с опорой или без опоры, каучук

МАТЕРИАЛ

Вакуумная присоска из маслостойкого каучука (NBR), природного каучука (NR) или силикона (VMQ). Опора из анодированного алюминия.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ


- **VVL-75-A**: маслостойкий каучук, без опоры.
- **VVL-75-N**: природный каучук, без опоры.
- **VVL-75-S**: силиконовый каучук, без опоры.
- **VVL-75-T-A**: маслостойкий каучук, с опорой.
- **VVL-75-T-N**: природный каучук, с опорой.
- **VVL-75-T-S**: силиконовый каучук, с опорой.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Внутренняя поверхность вакуумной присоски обеспечивают улучшенное сцепление даже применительно к продуктам, имеющим неровные или наклонные поверхности.

Они особенно используются в секторе упаковки пищевых продуктов, где размер и форма вакуумной присоски позволяют обработку пакетов различных форм и размеров. Возможность адаптации под разные поверхности, в том числе шероховатые или неровные, означает, что эти вакуумные присоски подходят для использования в различных секторах, среди которых обработка бумаги для открыток, этикеток и листов бумаги, а также сектор пластика для ламинатов и небольших деталей. Активный ход сильфонов составляет 24 мм.

См. технические данные вакуумных присосок (на стр. -).

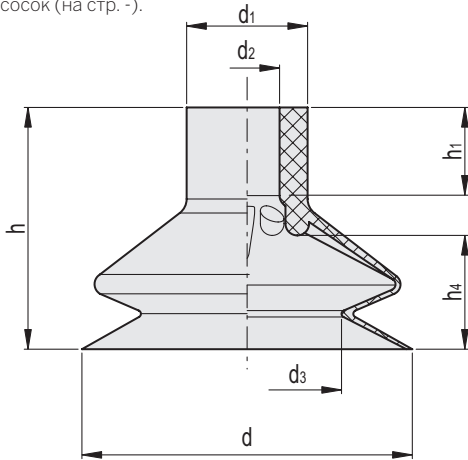

VVL-75-A

Код	Описание	d	d1	d2	d3	h	h1	h4	F* [Kg]	Объем # [см3]	
VV.56066	VVL-75-A	75	27	11	43	54	20	24	11	63	37

VVL-75-N


Код	Описание	d	d1	d2	d3	h	h1	h4	F* [Kg]	Объем # [см3]	
VV.56067	VVL-75-N	75	27	11	43	54	20	24	11	63	37

VVL-75-S

Код	Описание	d	d1	d2	d3	h	h1	h4	F* [Kg]	Объем # [см3]	
VV.56068	VVL-75-S	75	27	11	43	54	20	24	11	63	37

* Указанная в таблице сила вакуумных присосок составляет 1/3 значения теоретической силы, рассчитанной для уровня вакуума -75 кПа и коэффициента безопасности 3.

Обозначает внутренний геометрический объем вакуумной присоски и представляет собой объем, добавляемый ко всей распределительной системе для расчета времени вакуумирования, особенно при использовании нескольких вакуумных присосок.

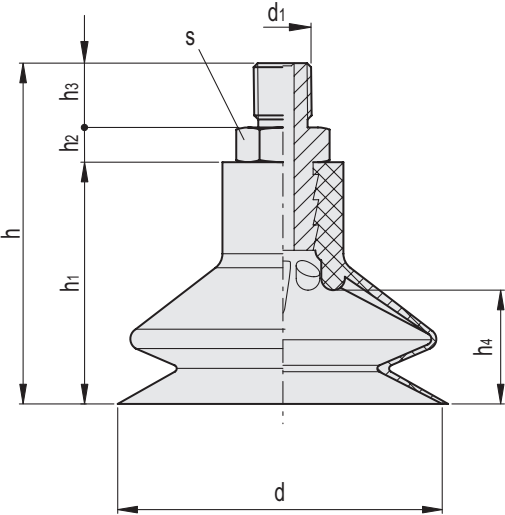

VVL-75-T-A

Код	Описание	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Объем # [см3]	⚖
VV.56069	VVL-75-G1/4-T-A	75	G1/4	76	54	8	14	24	17	11	63	49

VVL-75-T-N

Код	Описание	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Объем # [см3]	⚖
VV.56070	VVL-75-G1/4-T-N	75	G1/4	76	54	8	14	24	17	11	63	49

VVL-75-T-S

Код	Описание	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Объем # [см3]	⚖
VV.56071	VVL-75-G1/4-T-S	75	G1/4	76	54	8	14	24	17	11	63	49

* Указанная в таблице сила вакуумных присосок составляет 1/3 значения теоретической силы, рассчитанной для уровня вакуума -75 кПа и коэффициента безопасности 3.

Обозначает внутренний геометрический объем вакуумной присоски и представляет собой объем, добавляемый ко всей распределительной системе для расчета времени вакуумирования, особенно при использовании нескольких вакуумных присосок.

