


GN 666.5 / GN 666.7 Трубчатые ручки




4
Ручки П-образные

3 Схема крепления

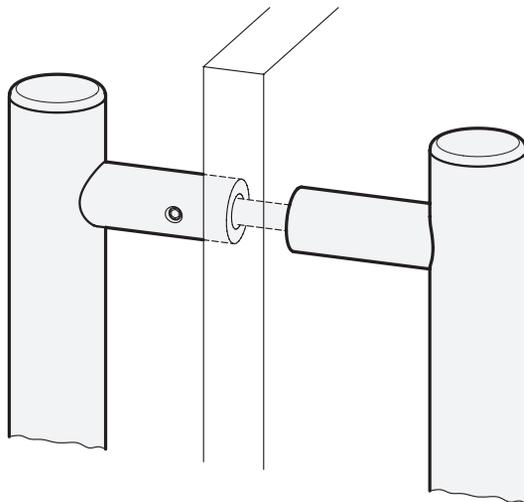

16 Пример применения

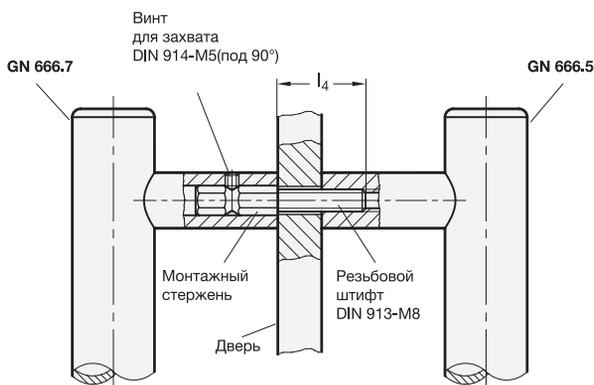

Трубчатые ручки GN 666.5 / GN 666.7 позволяют крепление пары ручек в положении друг против друга. Этот способ может быть использован на дверях (двойная ручка). Как правило, для этого требуется модификация длины резьбы l4. Входящий в комплект поставки резьбовой штифт DIN 913-M8x25-A2 монтажного стержня должен быть также заменён на более длинный резьбовой штифт. Ручки с модифицированной длиной резьбы l4 доступны по запросу.