


защитой от потери
(углубление со стопорным кольцом)
для различных стандартных деталей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Углубление для стопорных колец и удерживающих колец GN 111.6 (нержавеющая сталь) (см. стр.) согласно стандарту.

ИНФОРМАЦИЯ

Перечисленные стандарты могут поставляться с защитой от потери GN 111.7 с углублением и стопорным кольцом. Стопорные кольца поставляются в разобранном виде. Шариковые цепи GN 111 (см. стр.) / GN 111.5 (см. стр.) соответственно удерживающие тросы GN 111. 2 (см. стр.) / GN 111.4 (см. стр.) должны заказываться отдельно.

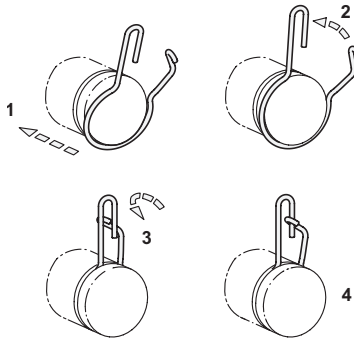

DIN 464 Винты с накаткой M6 ... M10  INOX см. стр.	DIN 466 Гайки с накаткой M6 ... M12  INOX см. стр.	EWN. Гайки-барашки  см. стр.	EWN. Гайки-барашки  см. стр.	GN 5334* GN 5334.4 Лепестковые ручки  INOX см. стр.
GN 5334* GN 5334.4 Лепестковые ручки  INOX см. стр.	DIN 6335 Ручки Алюминий  см. стр.	DIN 6336 Лепестковые ручки  см. стр.	GN 6336.3 Быстросъемные лепестковые ручки  см. стр.	MBT. Ручки с накаткой, алмазная резка  см. стр.
MBT. Ручки с накаткой, алмазная резка  см. стр.	VCT. Лепестковые поворотные ручки  см. стр.	VCT. Лепестковые поворотные ручки  см. стр.	VC.692 Лепестковые поворотные ручки  см. стр.	VC.692 Лепестковые поворотные ручки  см. стр.

* см. также GN 5334.13 (с монтированной защитой от потери) (см. стр.)