

Зажимы установочные

Диапазон

При помощи установочных зажимов трубки и стержни могут фиксироваться с более высоким прижимным давлением с минимальными требованиями к пространству. Стандартные расстояния между отверстиями и размеры резьбы намного упрощают и повышают эффективность замены крепежных зажимов во время сборки. В частности, поворотные установочные зажимы могут подключаться к шарнирным установочным зажимам.





Сплав алюминия, используемый для установочных зажимов, обладает высокой прочностью и химической стойкостью. Версия с чёрной анодированной поверхностью имеет дополнительную защиту от коррозии. Технополимерные основания и зажимы имеют лёгкий вес и устойчивы к воздействию растворителей, масел, смазок и других химических веществ. Специальная насечка на трубке MSR предотвращает риск свободного вращения самой трубки. При помощи крепежных и зажимных винтов, изготовленных из антикоррозионной нержавеющей стали A2, возможно использование в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Имеются дополнительные аксессуары - пластины датчика, стяжные болты и трубки, а также зажимные втулки. Если требуется, то имеется в наличии подходящий удерживающий магнит (GN 51.6, см.стр. 2032) для облегчения быстрого изменения положения. Размещение датчиков, сканеров, отражателей, камер, охлаждающих трубок и воздушных форсунок является стандартной областью применения.


Установочные зажимы с опорной пластиной GN 473 (см.стр. 1878) Алюминий		Зажимы установочные GN 477 (см.стр. 1879) Алюминий	
Двусторонние установочные зажимы GN 474 (см.стр. 1880) Алюминий		Вращающиеся перекрёстные установочные зажимы GN 475 (см.стр. 1882) Алюминий	
Т-образные установочные зажимы GN 476 (см.стр. 1883) Алюминий		Соединительные установочные зажимы GN 478 (см.стр. 1884) Алюминий	
Фланцевые болты GN 480 (см.стр. 1185) Оцинкованная сталь		Вращающиеся перекрёстные установочные зажимы GN 490 (см.стр. 1886) Алюминий	
Основания для поворотного зажима GN 485 (см.стр. 1887) Алюминий		Поворотные установочные зажимы GN 482 (см.стр. 1890) Алюминий	
Т-образные поворотные установочные зажимы GN 483 (см.стр. 1891) Алюминий		Соединительные установочные зажимы GN 484 (см.стр. 1892) Алюминий	
Держатели датчика GN 479 (см.стр. 1895) Удерживающие пластины GN 479.1 (см.стр. 1896)		Стяжные болты Удерживающие трубки GN 480.1 (см.стр. 1904)	
Соединительные зажимы MSX. (см.стр. 1906) Технополимер		Соединительные зажимы MSR. (см.стр. 1908) Технополимер	

Зажимы установочные


Пример применения

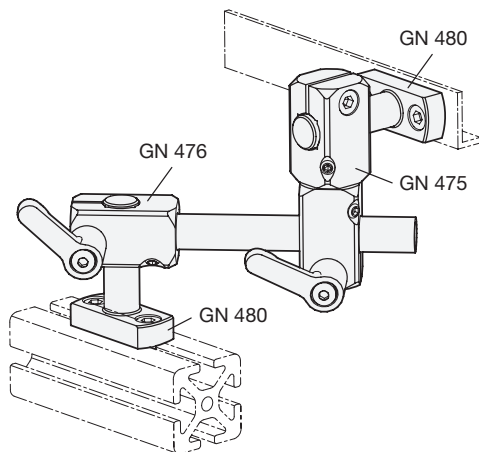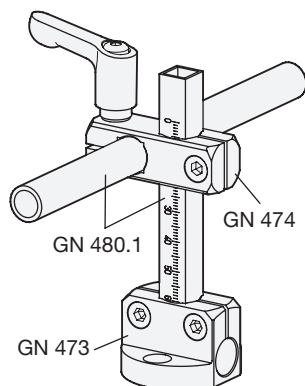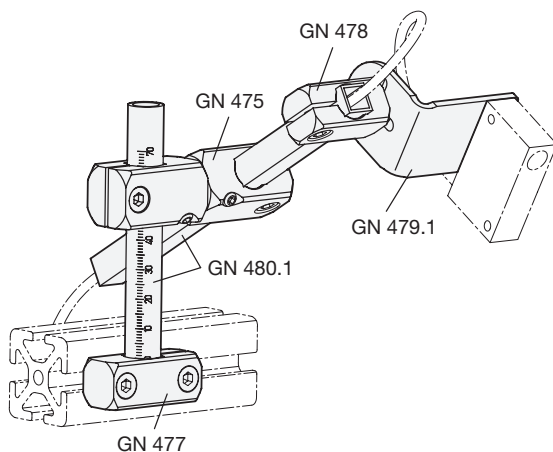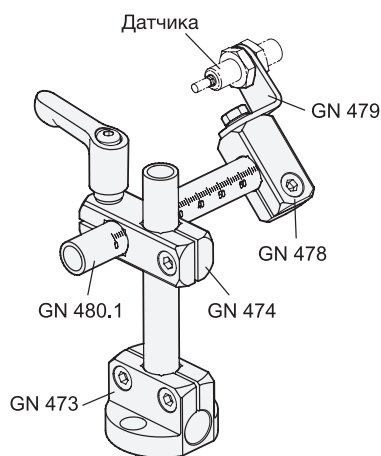

MSR.

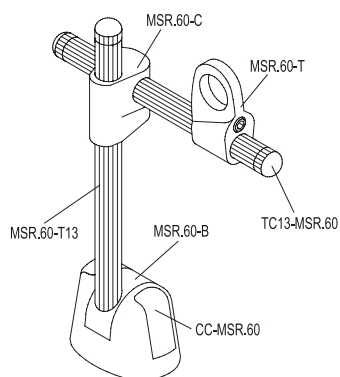

MSX.

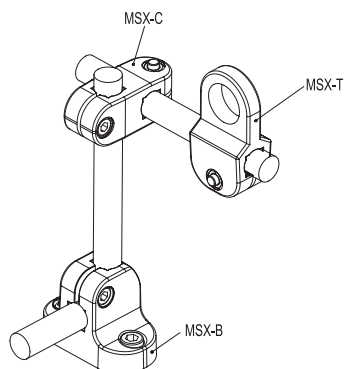

Зажимные соединители 16