

Промышленная фурнитура

Краткий каталог



DESIGNED
FOR ENGINEERING



DESIGNED
FOR ENGINEERING

ДВЕ КОМПАНИИ, ОБЩИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ФУРНИТУРЫ



ELESA+GANTER – совместное предприятие двух мировых лидеров, занимающихся разработкой, производством и реализацией широкого ассортимента промышленной фурнитуры для машиностроения. Свою работу компания ELESA+GANTER строит на высоких стандартах качества, её продукция отличается высочайшей надёжностью, функциональностью и уникальным дизайном.



О КОМПАНИИ ELESA+GANTER

ELESA+GANTER – это совместное предприятие двух мировых брендов Elesa S.p.A (Италия) и Otto Ganter GmbH & Co. KG (Германия), которые успешно сотрудничали более 20 лет, а в 1995 году приступили к созданию общего ассортимента продукции и общей сети сбыта под маркой ELESA+GANTER.

Передовые технологии компании ELESA в области разработки и производства технических пластмасс в сочетании с богатым опытом и точностью производства металлических деталей компании GANTER позволили марке ELESA+GANTER сформировать уникальный ассортимент продукции.

Предлагаемые решения быстро завоевали доверие у заказчиков по всему миру. Первые дочерние компании

были учреждены в Австрии, Испании, Польше, а затем в Китае, Чехии, Индии, Турции и Нидерландах.

В штат дочерних предприятий ELESA+GANTER входят квалифицированные инженеры, постоянно поддерживающие контакт с отделами НИОКР в обеих материнских компаниях в Италии и Германии и занимающиеся разработкой специальных исполнений или новых технических решений, отвечающих конкретным требованиям заказчиков.

Складской запас каждого из филиалов гарантирует быстрое получение приобретённых товаров заказчиками в разных странах; кроме того, заказчики всегда могут получить оперативный ответ на вопросы и надёжную информацию.

Компания представлена более чем в 70 промышленно развитых странах мира, каждый из филиалов предлагает более 60 000 наименований изделий, а также высококачественные услуги по техническому консультированию.



Elesa+Ganter Austria GmbH



Elesa+Ganter Ibérica S.L.



Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.



Elesa+Ganter China CO., LTD.



Elesa+Ganter CZ s.r.o.



Elesa+Ganter India PVT LTD



Elesa+Ganter Türkiye



Компания Drabbe BV an Elesa+Ganter

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Разработка и изготовление технических решений для механической промышленности является достижением и целенаправленной политикой компаний Elesa и Ganter.

Гарантия передовых преимуществ для заказчиков.



DESIGNED
FOR ENGINEERING

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Проверенные технологии от двух авторитетных материнских компаний
- Инновации в сочетании с многолетним опытом
- Уникальный дизайн
- Ориентированный на рынок, оптимизированный и самый широкий ассортимент стандартных деталей машин
- Всемирная дистрибьюторская сеть
- Все изделия в наличии с возможностью быстрой доставки
- Индивидуальные решения
- Безупречный сервис, включая техническую поддержку

КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН

Всегда предлагать уникальные и узнаваемые во всем мире изделия – такова целенаправленная политика с 1977 года. Ассортимент изделий ELESА+GANTER вносит вклад в улучшение качества машин и оборудования. Постоянные исследования в области эргономики, производственных материалов и функциональности помогают формировать ассортимент продукции, отличающийся высоким качеством, которое видно с первого взгляда, а также уникальным дизайном, отмеченным **52 самыми престижными международными наградами в области промышленного дизайна.**



reddot design award

Reddot Design
(4)



Good Design



Fluidtrans
Compomac



IF Design Awards
(31)



Design Stuttgart
(5)



Compasso d'Oro
(2)



Produkt Roku
(3)



HaPes Award



PPMA Industry



German Design Award
(3)

ИТАЛЬЯНСКАЯ МАТЕРИНСКАЯ КОМПАНИЯ



На протяжении более 75 лет компания ELESА является международным лидером в разработке и производстве стандартизированной фурнитуры для промышленного оборудования.



Головной офис Elesa S.p.A., Монца (Милан), Италия



Elesa France S.A.



Elesa (UK) Ltd



Elesa USA Corporation



Elesa Scandinavia AB (SE)

О КОМПАНИИ ELESА

Основанная в 1941 году в Италии, компания ELESА заняла ведущую позицию в области проектирования и машиностроения. Постоянная целенаправленная политика компании на внедрение новых достижений в области технических пластмасс и технологий их обработки позволила сформировать широкую линейку продукции, объединившую в себе современные технологии и дизайн.

Философия компании, основополагающим принципом которой является высокое качество продукции в сочетании с эстетически продуманным дизайном и проверенной эргономикой, позволила создать такие уникальные и узнаваемые во всем мире изделия, как продукция компании ELESА. Оригинальные изделия с маркировкой «Сделано в Италии» завоевали доверие по всему миру, особенно у ведущих производителей оборудования.

С 1950-х годов компания ELESА активно участвовала в создании нового эстетического дизайна для обрабатывающего инструмента, который в то время нашёл выражение в инновационном оформлении принадлежностей и компонентов для механической промышленности, машиностроения и промышленного оборудования.

Компания ELESА всегда, на протяжении многих десятилетий, была верна эстетическим принципам, о чем свидетельствуют 42 наград в области промышленного дизайна, полученные на самых престижных конкурсах за последние 40 года, а также 180 патентов и зарегистрированных промышленных образцов. Компания ELESА продолжает инвестировать в НИОКР, в частности, во внедрение в своё производство инновационных технологий, позволяющих создавать новые изделия или совершенствовать существующие с точки зрения технических характеристик и надёжности.

Благодаря применению современных технологий автоматизации производства, объём выпускаемой продукции на заводе материнской компании в городе Монца составил несколько десятков миллионов изделий в год. В двух словах, в основе философии компании ELESА лежит постоянное стремление к обеспечению высокого качества продукции и итальянский дизайн.




Производственные предприятия в г. Монца



Логистический центр



Отдел НИОКР – испытательная лаборатория

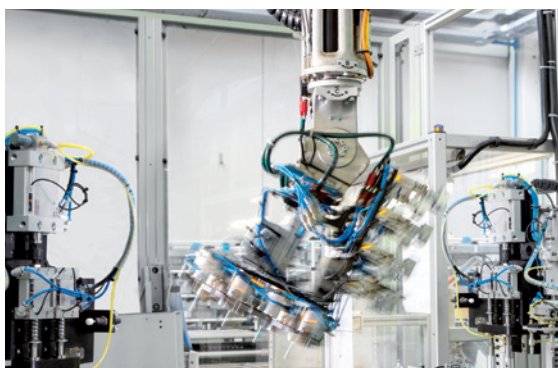

Автоматическая производственная линия



Italian Association
of Machine Tool Manufacturers



Italian Packaging Machinery
Manufacturers Association



ITALIAN INSTITUTE OF UNIFICATION

Для получения точных и надёжных технических данных все стандартные изделия из ассортимента компании ELESА подвергаются механическим, физическим, химическим и прочностным испытаниям. Большинство испытаний производится в лаборатории компании ELESА – современном объекте, оснащённом самыми передовыми испытательными приборами. Заказчики также могут воспользоваться лабораторией компании для проведения испытаний, моделирующих определённые или особенно тяжёлые условия эксплуатации.



FM 23747

Управление качеством



EMS 518430

Охрана окружающей среды



OHS 584384

Управление техникой
безопасности и
производственной гигиеной

НЕМЕЦКАЯ МАТЕРИНСКАЯ КОМПАНИЯ



Компания GANTER более 125 лет занимает ведущую позицию на рынке промышленной фурнитуры для всех отраслей промышленности – такой богатый и успешный опыт говорит сам за себя.



Головной офис компании Otto Ganter GmbH & Co. KG находится в городе Фуртванген (Германия)



Логистический центр компании Ganter



Производственное предприятие в г. Райнхаузен



Компания Otto Ganter опубликовала первый каталог промышленной фурнитуры в 1912 году


О КОМПАНИИ GANTER

Основанная в 1894 году как механическая мастерская, компания Ganter выпустила первый каталог промышленной фурнитуры уже в 1912 году, на пять лет раньше основания Немецкого института по стандартизации (DIN). В то время идея стандартизации промышленных изделий, их производства в промышленных объемах, хранения и розничной продажи была совершенно новой. До сих пор этот принцип лежит в основе деятельности нашей компании, гарантирующей безусловные преимущества своим клиентам за счет широкой сети представительств и современных технологий производства.

ВСЕМИРНОЕ ЛИДЕРСТВО

Компания Ganter является ведущим специалистом в области разработки, производства и продвижения промышленной фурнитуры для всех отраслей промышленности. Качество и выбор продукции соответствуют всем отраслевым стандартам. Благодаря эффективной сети сбыта промышленная фурнитура компании Ganter доступна для заказчиков по всему миру. Таким образом, где бы вы не находились, вы всегда можете рассчитывать на высокое качество, грамотную консультацию и доступность товаров.

Клиенты ценят компанию GANTER за первоклассный сервис, направленный на удовлетворение особых запросов, автоматизированные склады с полным ассортиментом и быстрым обслуживанием. Немецкая точность видна в каждой стандартной детали и каждом изделии, выполненном под заказ, вне зависимости от страны нахождения филиала.

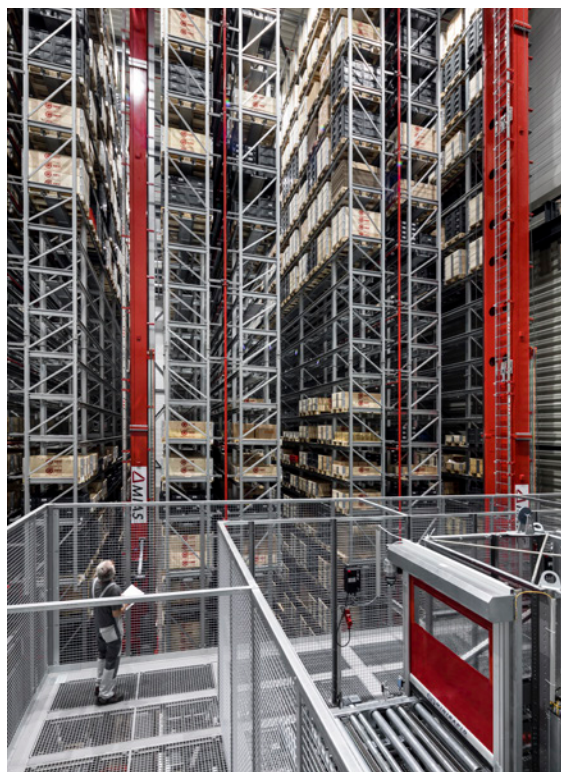

Автоматизированный склад



Испытательная лаборатория



Производственное предприятие

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В уникальном ассортименте промышленной фурнитуры компании Ganter найдутся подходящие решения практически для любой возможной области применения. А если нет, то компания всегда готова оперативно помочь в реализации индивидуальных заказов. В любом случае, всегда можно быть уверенным в том, что промышленная фурнитура фирмы Ganter поступает от одного производителя и значительно облегчает процессы проектирования и материального обеспечения.



БЫСТРО И НАПРЯМУЮ

Эффективный подход к логистике позволяет компании Ganter доставлять промышленную фурнитуру заказчикам по всему миру в самые сжатые сроки.



ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ СБЫТА

Дистрибьюторская сеть компании Elesa+Ganter охватывает более 70 стран по всему миру.

Благодаря тесному взаимодействию с головным офисом дочерние предприятия и дистрибьюторы ELESА+GANTER готовы предоставить заказчикам техническую поддержку на самом высоком уровне.



АМЕРИКА

Аргентина
Бразилия
Канада
Мексика
США

АФРИКА

Египет
Южная Африка

АЗИЯ

Вьетнам
Гонконг
Грузия
Израиль
Индия
Индонезия
Казахстан

Китай
Малайзия
Сингапур
Филиппины
Тайвань
Таиланд

Туркменистан
Узбекистан
Южная Корея
Япония



Найдите
представительство
Elesa+GANTER в вашей
стране на сайте
elesa-ganter.ru



ЕВРОПА

Австрия
Албания
Беларусь
Бельгия
Босния и Герцеговина
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Исландия
Испания
Ирландия

Италия
Кипр
Косово
Латвия
Литва
Люксембург
Македония

Молдова
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
Румыния

Сербия
Словакия
Словения
Турция
Украина
Финляндия
Франция

Швеция
Швейцария
Хорватия
Чешская республика
Черногория
Эстония

ОКЕАНИЯ

Австралия
Новая Зеландия

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Стандартные компоненты с инновационными свойствами, эргономичным дизайном, соответствующим самым строгим директивам, для удовлетворения особых потребностей и решения нестандартных задач.

СТОЙКОСТЬ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ К КОРРОЗИИ



Благодаря своей высокой коррозионной стойкости нержавеющая сталь является одним из самых востребованных материалов во многих отраслях механической промышленности. Ассортимент продукции ELESА+GANTER включает в себя широкий спектр изделий из специальной нержавеющей стали AISI. В нём представлены стандартные компоненты как из нержавеющей стали, так и из технополимера с металлическими вставками из нержавеющей стали.

Эти изделия **предназначены для** применения в пищевой, химической и фармацевтической промышленности, сложных условиях окружающей среды, а также подходят для всех областей применения, в которых, согласно нормативной документации, обязательно должны использоваться коррозионностойкие материалы.

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПРОТИВ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ



Изделия SAN LINE предотвращают размножение нежелательных микроорганизмов, которые могут стать причиной неприятного запаха, обесцвечивания, ухудшения свойств и образования биопленки на поверхностях. Для обеспечения достаточной защиты от распространения бактерий ручки и рукоятки содержат антимикробные добавки (источник ионов серебра на неорганическом основании без антибиотиков или пестицидов) или покрываются специальным защитным материалом.

Они **предназначены для** использования в качестве вспомогательных средств для лиц с ограниченными возможностями, а также для медицинского и больничного оборудования.

БЕЛЫЙ ЦВЕТ ДЛЯ ГРЯЗЕНЕПРОНИЦАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



Белый цвет RAL 9002 идеально подходит для медицинского оборудования, так как он позволяет быстро обнаружить любые следы пыли или грязи, облегчая тем самым организацию работ по очистке. Помимо этого, с физиологической точки зрения, он даёт работникам и пациентам ощущение стерильности и максимальной чистоты.

Компактные размеры и отсутствие внутренних полостей позволяют предотвратить скопление грязи, пыли и остатков механической обработки.

Ассортимент продукции ELESА+GANTER включает в себя линейку обычных и зажимных ручек из белого технополимера, а также со вставками из нержавеющей стали.

Они **предназначены для** медицинского и больничного оборудования.

КОМФОРТНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ЗАХВАТ



Для обеспечения более безопасного, надёжного и удобного захвата даже в неблагоприятных условиях эксплуатации, таких как присутствие влаги и смазки, серия изделий SOFT-TOUCH снабжена мягкой нескользящей поверхностью.

Более того, изделия SOFT-TOUCH позволяют лучше передавать усилия от руки к рабочим элементам и способствуют поглощению вибрации во время работы.

Они **предназначены для** использования в качестве вспомогательных средств для лиц с ограниченными возможностями, а также для высокоточных приборов и спортивных тренажёров, для применения в садоводстве и неблагоприятных климатических условиях.

ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЙ ТЕХНОПОЛИМЕР



Линейка изделий ESD подходит для применения в областях EPA (защищённых от электростатических разрядов), в которых используются компоненты, чувствительные к электростатическим разрядам и требующие особенно бережного обращения. Специальный токопроводящий технополимер (ESD-C, проводящий электростатический разряд) предотвращает накопление электростатического заряда между телами с различным электрическим потенциалом.

В соответствии со стандартами EN 100015/1 и МЭК 61340-5-1, на каждый компонент с помощью лазерной гравировки наносится специальная читаемая маркировка ESD-C.

Изделия **предназначены для** сборочных линий электронных компонентов и защищённых от электростатических разрядов областей (EPA)

КОНСТРУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИРЕКТИВЫ АТЕХ



Компоненты, соответствующие требованиям охраны труда и техники безопасности, предъявляемым согласно Европейской Директиве 94/9/ЕС АТЕХ (взрывоопасные среды) к оборудованию группы II, категории 2GD.

В широкой линейке смотровых стёкол для наблюдения за уровнем масла и заглушек компании ELESА+GANTER найдутся решения, отвечающие самым строгим требованиям, таким как способность выдерживать высокие температуры и связанные с давлением нагрузки, а также устойчивость к воздействию агрессивных сред.

Изделия **предназначены для** оборудования и механизмов, таких как гидравлические компоненты и редукторы, а также для использования во взрывоопасных средах.

САМОГАСЯЩИЙСЯ ТЕХНОПОЛИМЕР



Стандартные элементы для применения в общественных местах, где существует опасность пожара, таких как участок освещения. Компоненты ELESА+GANTER изготовлены из специального самогасящегося технополимера, относящегося к классу пожарной безопасности «V0» согласно UL-94 V (Underwriters Laboratories). Данная классификация используется для описания реакции пластмасс на пламя. Лабораторные испытания доказали, что при вертикальном горении каждому образцу требуется менее 10 секунд для затухания пламени.

Изделия **предназначены для** развлекательного оборудования, городского и общественного инвентаря.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ФУРНИТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ПРОФИЛЕЙ



Представленные в данной линейке стандартные компоненты совместимы с большинством распространённых систем алюминиевых профилей. При помощи подходящих сборочных комплектов стандартные изделия ELESА+GANTER легко соединяются с профилями, позволяя тем самым экономить время и средства на заказ необходимых компонентов по отдельности.

- Совместимы с распространёнными системами профилей
- Для пазов шириной в 6, 8 и 10 мм
- Для профилей в 30, 40 и 45 мм

Изделия **предназначены для** монтажа на распространённых системах профилей в самых разных отраслях.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Изготовленные из нержавеющей стали стандартные изделия предназначены для использования в пищевой отрасли, в химической промышленности, в условиях агрессивных внешних воздействий или на улице.



АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Изготовленные из сортовой нержавеющей стали стандартные изделия предназначены для использования в пищевой и химической промышленности, а также в условиях агрессивных внешних воздействий или на улице. Стандартные детали из линейки изделий из нержавеющей стали, поверхность которых обычно подвергается гальванической обработке, не только устойчивы к коррозии, но и отличаются точной посадкой и экологической безопасностью.

- Отличная стойкость к коррозии
- Долговечные
- Прочные

ЭРГОНОМИКА И ДИЗАЙН

Привлекательный дизайн и эргономика должны начинаться с полного понимания функций изделия и взаимодействия человека с машиной с учётом всех действий, выполняемых в рамках каждой операции.



ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ

особый торговый знак, отличающий
все продукты ERGOSTYLE®



СЕРИЯ ПРОДУКЦИИ ERGOSTYLE®

Изделия ERGOSTYLE® идеально дополняют станки и оборудование, для которых они разработаны, и вносят тем самым свой вклад в увеличение их ценности и качества.

Серия ERGOSTYLE® была разработана в начале 1990-х годов для нескольких новых рынков, таких как больничное, медицинское, спортивное и рекреационное оборудование, научные приборы и офисная мебель, которые должны быть не только функциональными, но еще и удобными, и привлекательными.

Сегодня серия ERGOSTYLE® пользуется доверием и спросом в самых разных традиционных отраслях промышленности, переживших за последние несколько десятилетий серьезные изменения в области эстетического и конструктивного решения станков и оборудования, и число таких отраслей постоянно увеличивается.

- Идеальная функциональность
- Современные линии и эргономичные формы
- Вставки стандартных цветов ELECOLORS®

Серия ERGOSTYLE® получила несколько из самых авторитетных в мире наград в области промышленного дизайна.



reddot award 2015
winner

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

В пищевой, медицинской и фармацевтической промышленности безопасность изделий и защита потребителей приобретают всё более важное значение.

Благодаря своим особым свойствам стандартные детали в гигиеническом исполнении помогают организовать процессы производства в отраслях с высокими требованиями и облегчить выпуск продуктов с длительным сроком хранения без консервантов.



ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ В ГИГИЕНИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ

Серия промышленной фурнитуры в гигиеническом исполнении маркируется этикеткой со значком «HD» (Hygienic Design). Изделия этой серии отличаются высоким качеством обработки поверхности, отсутствием недоступных полостей, гладкой внешней поверхностью и уплотнёнными болтовыми соединениями. Концепция уплотнения, опирающаяся на результаты расчётов методом конечных элементов, гарантирует надёжное прилегание элементов после установки.

Гигиеническое исполнение также означает, что поверхности быстро очищаются и не требуют лишних затрат на эксплуатацию.

Уменьшение объёма работ по очистке и затрачиваемого на них времени (очистка может отнимать до 25 % времени производства), следовательно:

- Больше доступного времени для производства
- Меньше расход пресной воды
- Экономия электроэнергии
- Экономия моющих средств
- Меньше сточных вод
- Снижение общих затрат и экономия ресурсов

СУПЕРТЕХНОПОЛИМЕР

Технополимер с высокими механическими и температурными характеристиками. Последнее поколение конструкционных полимерных материалов для производственного сектора.



ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ ИЗ СУПЕРТЕХНОПОЛИМЕРА

Наиболее технологически развитые отрасли, такие как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и электроника, давно убедились в преимуществах использования технических пластмасс.

- Высокие механические свойства
- Коррозионная стойкость
- Лёгкость
- Отсутствие магнитных свойств
- Низкий коэффициент трения
- Отсутствие необходимости в техническом обслуживании
- Термоизоляция

Такая эволюция выходит за рамки стандартного использования технических пластмасс с высокими эксплуатационными характеристиками, выступающими альтернативой металлу. На самом деле, это производство из технополимера изделий, пригодных для применения в тех отраслях, в которых, как правило, нужны изделия из металла, проектирование изделий с опорой на экспертные знания в области оптимизации формы и толщины в целях использования всех преимуществ, которыми обладают полимерные материалы.

Ассортимент представлен несколькими выполненными из СУПЕРтехнополимера компонентами, оптимально сочетающими в себе преимущества технических пластмасс с преимуществами металла.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Современные и автоматизированные производственные предприятия ELESА и GANTER с их передовыми технологиями в области проектирования и производства готовы помочь клиентам с разработкой новых технических решений и выполнением индивидуальных заказов.



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Широкий ассортимент промышленной фурнитуры, высокая клиентоориентированность и гибкость производства двух материнских компаний позволяет предлагать индивидуальные технические решения, отвечающие конкретным требованиям заказчика.

Оба технических отдела предлагают услуги по подбору экономичных вариантов, предполагающих модификации существующей промышленной фурнитуры ELESА+GANTER или разработку абсолютно нового решения.

- Специальные формы, размеры, резьба.
- Специальные цвета, нестандартные варианты окраски.
- Специальная обработка поверхностей, нанесение на пластмассу порошкового покрытия, оцинковка, никелирование и хромирование, анодирование.
- Специальная маркировка изделия логотипами и надписями методом тампонной печати, лазерной гравировки и прессования.

ПРОДУКЦИЯ ELESА+GANTER

Найти превосходные компоненты для вашего применения:

ELESА+GANTER.RU

Просматривайте ассортимент продукции со всех устройств и всегда будьте в курсе наших новых продуктов и расширений ассортимента.

Помимо этого, в разделе «Мой Е+G» можно скачивать двухмерные и трехмерные чертежи в формате CAD, запрашивать информацию о стоимости и управлять личным списком избранного!



Следите за нами на YouTube



Двухмерные и трёхмерные чертежи формата CAD в необходимом вам виде



Новости. Дополнительная информация об изделиях, областях применения и корпоративных событиях



Новостная лента. Подпишитесь на информационную рассылку и получайте анонсы о новых изделиях и полезную техническую информацию



Видео и трёхмерная анимация. Для расширения знаний по областям применения, техническим характеристикам и использованию изделий ELESА+GANTER.

ОСНОВНОЙ КАТАЛОГ 048

Больше чем каталог: единое издание для более, чем 60 000 артикулов, всегда под рукой


■ 2120 страниц

■ 1330 серийных продуктов

■ 18 функциональных групп

Незаменимый рабочий инструмент для конструкторов и инженеров: храните все технические данные и техническую информацию на своём столе.

Запросите свой экземпляр!



ОБЩИЙ УКАЗАТЕЛЬ

1 Элементы управления

Маховички со спицами
Маховички цельнолитые
Маховички с ручкой
Рукоятки угловые



2 Ручки зажимные

Звездообразные и лепестковые
Зажимные барашки
Лепестковые ручки



3 Рычаги зажимные

Ручки рычажные
Рычаги для зажима



4 Ручки П-образные

Ручки арочного типа
Ручки утопленные
Ручки трубчатого типа



5 Ручки неподвижные и вращающиеся

Ручки неподвижные
Ручки вращающиеся
Ручки откидные



6 Элементы узлов управления

Ручки управления
Рычаги управления
Салазки линейного перемещения
Круглые уровни



7 Счётчики оборотов

Гравитационные индикаторы
Индикаторы с жёстким приводом
Индикаторы оборотов
Маховики с индикатором



8 Фиксирующие элементы

Штифты стопорные
Штифты с фиксирующими упорами
Фиксаторы пружинные
Фиксаторы рычажные



9 Механические элементы

Винты установочные/шайбы
Подушки упорные/кольца
Демпфирующие элементы
Позиционные элементы
Рычаги эксцентриковые
Элементы передачи/гайки
Рым-болты и гайки с кольцом
Элементы передачи



10 Соединительные элементы



Шарниры



11 Опоры регулируемые



Опоры регулируемые
Торцевые заглушки
Опоры и направляющие



12 Петли



Петли пластиковые
Петли металлические



13 Замки



Замки с ручкой
Замки с ключом
Уплотнительные профили
для защиты кромок



14 Прижимы и зажимы



Зажимы шарнирно-рычажные
Зажимы пневматические
Замки натяжные с крюком



15 Аксессуары для гидравлики



Заглушки
Пробки-сапуны
Индикаторы уровня
вертикальные
Столбцовые индикаторы уровня



16 Зажимные соединители



Зажимные соединители для труб
Позиционеры линейные
Зажимы установочные



17 Ролики и колёса



Полиуретановые колёса
Колёса пластиковые монолитные
Колёса с шинами из резины
Колёса из дюралюмина




18 Магниты фиксирующие



Дискообразные
Стержневые
П-образные магниты
Необработанные магниты



1 | ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

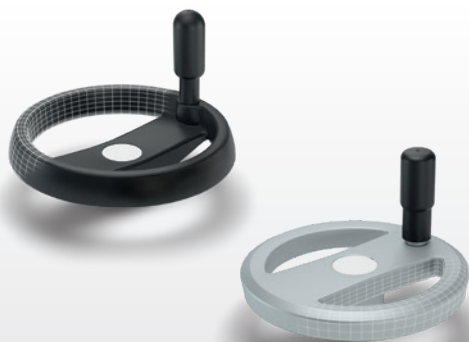

Маховик со спицами | Монолитный маховик |
Рукоятка | Рукоятка с вращающейся ручкой

Маховики и рукоятки из дюралюпласта, технополимера, алюминия или нержавеющей стали. Маховики со спицами, монолитные, рычажные.

Полная линейка продукции доступна на сайте elesa-ganter.ru

VRTP.

Маховик со спицами

Без ручки
Технополимер
Диаметр:
80 - 375 мм



GN 924

Маховик со спицами

Алюминий,
пластиковое покрытие
Диаметр:
125 - 200 мм



VR.FP

Маховик со спицами

Дюралюпласт,
нерассверленная
штука
Диаметр:
100 - 375 мм



GN 950.6

Маховики со спицами из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь
AISI 316L (A4)
Диаметр: 100 - 200 мм



EMW.

Маховик с одной спицей

Технополимер
Диаметр: 350 мм



ЕУК.

Трёхлопастный маховик

Технополимер
Диаметр:
275 - 400 мм



VDS.

Монолитный маховик

Технополимер
Диаметр:
80 - 300 мм



VDN.FP

Монолитный маховик

Дюралюпласт, штука из
углеродистой стали
Диаметр:
50 - 350 мм



GN 923.3

Маховики с откидной ручкой

Алюминий, ручка с
фиксацией
Диаметр:
100 - 200 мм



GN 321.6

Предохранительные маховики

Алюминий, с
иглычатыми
подшипниками
Диаметр:
140 - 160 мм



MT.

Рукоятка с вращающейся ручкой

Технополимер
Размеры:
50 - 210 мм



ЕКН.

Рукоятка с вращающейся ручкой

Технополимер
Размеры:
100 - 125 мм



GN 269

Изогнутые ручки из нержавеющей стали

Диаметр:
80 - 200 мм



GN 472.3

Изогнутая рукоятка с откидной ручкой

Алюминий
Диаметр:
80 - 125 мм





DIN 468

Угловые рукоятки

Чугун
Диаметр:
63 - 315 мм



2 | РУЧКИ ЗАЖИМНЫЕ



Звездообразные и лепестковые | Зажимные барашки | Лепестковые поворотные ручки

Зажимные ручки для фиксации и крепления. Широкий выбор зажимных ручек, в том числе с механизмом ограничения крутящего момента.

Полная линейка продукции доступна на сайте elesa-ganter.ru

VB.639

Трёхлепестковые ручки

Технополимер
Диаметр:
45 - 130 мм



VTT

Ручки цельнолитые

Технополимер – материал, простой в очистке
Диаметр: 25 - 50 мм



GN 5345.4

Трёхлепестковые ручки из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь
AISI 316L (A4)
Диаметр: 40 - 60 мм



VCT.

Лепестковые поворотные ручки

Технополимер
Диаметр: 25 - 95 мм



VC.692

Цельнолитые лепестковые ручки

Технополимер – материал, простой в очистке
Диаметр: 25 - 60 мм



GN 5335

Лепестковые ручки из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь
AISI 303 (A2)
Диаметр: 40 - 60 мм



DIN 6335

Поворотные ручки

Чугун / нержавеющая сталь / алюминий
Диаметр: 40 - 80 мм



GN 5339.5

Треугольные ручки из нержавеющей стали

Диаметр: 32 - 60 мм



BT.

Рифлёные поворотные ручки

Технополимер
Диаметр: 12 - 50 мм



B.193

Поворотные ручки с насечкой

Дюралюминий
Диаметр: 15 - 50 мм



DIN 464

Винты с насечкой

Сталь/нержавеющая сталь
Диаметр: 4 - 40 мм



MBT.

Поворотные ручки с сетчатой насечкой на поверхности

Технополимер
Диаметр: 30 - 70 мм



GN 3663

Поворотные ручки с насечкой и функцией контроля крутящего момента

Диаметр: 27 - 62 мм



EWN.

Лепестковые поворотные ручки

Технополимер
Диаметр: 47 - 70 мм



ERGOSTYLE®

GN 835

Лепестковые винты из нержавеющей стали

Диаметр: 46 - 58 мм



3 | РЫЧАГИ ЗАЖИМНЫЕ



Регулируемые ручки | Ручки рычажного типа

Зажимные рычаги из технополимера, металла, нержавеющей стали. Элегантная форма обеспечивает удобную эксплуатацию.

Полная линейка продукции доступна на сайте elesa-ganter.ru

ERX.

Регулируемые ручки

Технополимер
Размеры:
30 - 108 мм



ERZ.

Регулируемые ручки

Прижимной элемент
из технополимера,
стали либо
нержавеющей стали
Размеры: 44 - 95 мм



ERS.

Регулируемые ручки

с функцией защиты
Нажимные,
технополимер
Размеры: 44 - 63 мм



GN 300.5

Регулируемые ручки

из нержавеющей стали
Матовая отделка,
дробеструйная
обработка
Размеры: 30 - 92 мм



GN 300.4

Регулируемые ручки

рычажного типа
Цинк, литьё под
давлением / с
увеличенной силой
прижатия
Размеры:
63 - 108 мм



MRX.

Регулируемые ручки

Технополимер
Размеры:
42 - 100 мм



MR.

Регулируемые ручки

Технополимер
Размеры:
42 - 100 мм



MRT.

Регулируемые ручки

Технополимер
Размеры: 42 - 80 мм



ERW.

Регулируемые ручки

Ручка из
технополимера
Размеры: 30 - 78 мм



GN 212.5

Регулируемые

рычаги из
нержавеющей стали
Размеры: 21 - 28 мм



GN 927

Прижимные ручки

с эксцентриковым
кулачком
Пластиковая
контактная пластина /
ручка из цинка, литьё
под давлением
Размеры: 63 - 101 мм



LAC.

Шарнирные ручки

Технополимер
Размеры: 63 - 79 мм



ERF.

Ручки рычажного

типа
Технополимер
Размеры: 44 - 95 мм



GN 316

Ключ с трещоткой

Размеры: 12 - 26 мм



DIN 99

Ручки с

прижимными
рычагами
Сталь/нержавеющая
сталь
Размеры: 50 - 200 мм



4 | РУЧКИ П-ОБРАЗНЫЕ



Мостовидные ручки | Ручки-купе | Трубчатые ручки

Эргономичные П-образные ручки, ручки-купе и трубчатые ручки из различных материалов разных форм, типов сборки, цветов, размеров.

Полная линейка продукции доступна на сайте elesa-ganter.ru

GN 565

П-образные ручки для ящиков и шкафов

Алюминий
Межцентровое расстояние:
100 - 500 мм



M.843

Мостовидные ручки

Технополимер
Межцентровое расстояние для монтажа:
86 - 300 мм



M.643

Мостовидные ручки

Технополимер
Межцентровое расстояние для монтажа:
86 - 300 мм



EBP.

Мостовидные ручки

Технополимер
Межцентровое расстояние для монтажа:
93 - 179 мм



M.443

Мостовидные ручки

Технополимер
Межцентровое расстояние для монтажа:
94 - 235 мм



GN 428

П-образные ручки для ящиков и шкафов

Алюминий
Межцентровое расстояние:
250 - 800 мм



GN 559

П-образные ручки для ящиков и шкафов

Алюминий
Межцентровое расстояние: 162 мм



GN 565.9

Ручки арочного типа из нержавеющей стали

Межцентровое расстояние:
160 - 192 мм



GN 425

П-образные ручки для ящиков и шкафов

Сталь/алюминий/
нержавеющая сталь
Межцентровое расстояние: 32 - 300 мм



ESP.

Ручки с устройством безопасности

Технополимер
Межцентровое расстояние для монтажа: 94 мм



GN 425.8

Складные ручки, с углублённым лотком

Межцентровое расстояние:
100 - 120 мм



PR-PF

Ручки-купе

для встраиваемого монтажа,
технополимер
Размеры: 92 - 137 мм



GN 331

Трубчатые ручки

с функцией отключения электропитания
Межцентровое расстояние:
200 - 300 мм



ETH.

Трубчатые ручки

Технополимер и алюминий
Межцентровое расстояние для монтажа:
300 - 1000 мм




M.1053

Выносные трубчатые ручки

Технополимер и алюминий
Межцентровое расстояние для монтажа:
300 - 700 мм



5 | РУЧКИ НЕПОДВИЖНЫЕ И ВРАЩАЮЩИЕСЯ



Неподвижные ручки | Вращающиеся ручки |
Откидные ручки

Неподвижные ручки используются на рычажных механизмах управления или пусковых рычагах для облегчения захвата. Вращающиеся ручки предназначены для маховиков и заводных рукояток для выполнения поворотов и осуществления рулевого управления. Откидные ручки дополняют ассортимент продукции.

Полная линейка продукции доступна на сайте elesa-ganter.ru

L.652

Т-образные ручки

Технополимер
Размеры: 40 - 94 мм



I.622

Конические ручки

Технополимер
Размеры: 25 - 87 мм



DIN 319

Шарообразные ручки

Пластик/сталь/
алюминий/
нержавеющая сталь
Размеры: 10 - 50 мм



EBK.SOFT

Грибовидные ручки с боковыми лепестками

Технополимер с покрытием "Soft-touch"
Диаметр: 43 - 50 мм



EKK.

Поворотные ручки с насечкой

Технополимер
Диаметр: 16 - 31 мм



GN 676.5

Ручки из нержавеющей стали

Размеры: 21 - 31 мм



GN 75.6

Ручки из нержавеющей стали с зауженной шейкой

Гигиеническое исполнение
Размеры: 20 - 32 мм



GN 310

Рукоятка рычага переключения передач

Оцинкованная сталь/
нержавеющая сталь
Размеры: 63 - 250 мм



I.280

Цилиндрические ручки

Дюралюминий
Размеры: 28 - 115 мм



I.601+x

Цилиндрические вращающиеся ручки

Технополимер
Размеры: 40 - 90 мм



I.621+x

Вращающиеся ручки

Технополимер
Размеры: 35 - 101 мм



GN 798.1

Вращающиеся ручки из нержавеющей стали

Размеры: 16 - 25 мм



DIN 98

Вращающиеся ручки

Размеры: 16 - 36 мм



GN 798.5

Выдвижные ручки

Выдвижной механизм из нержавеющей стали, с креплениями в обоих положениях
Размеры: 16 - 25 мм




IRS.820

Складные ручки с устройством безопасности

Технополимер
Размеры: 65 - 90 мм



6 | ЭЛЕМЕНТЫ УЗЛОВ УПРАВЛЕНИЯ

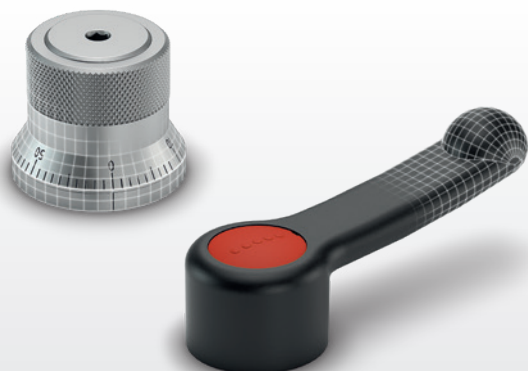

Ручки управления | Поворотные рычаги |
Линейные направляющие | Круглые уровни

Ручки и рычаги управления используются для точной регулировки. Цветные колпачки, со шкалой на буртике или стрелкой-указателем.

Полная линейка продукции доступна на сайте elesa-ganter.ru

GN 164

Кольцевые шкалы
Диаметр: 30 - 60 мм



GN 726.2

Ручки управления с накаткой
Алюминий
Размеры: 22 - 42 мм



IZP.

Ручки управления с накаткой
Технополимер
Диаметр: 27 - 40 мм



IZN.380

Ручки управления с накаткой
Технополимер
Диаметр: 32 - 80 мм



MBR

Ручки управления с сетчатой насечкой на поверхности
с буртиком или фланцем, технополимер
Диаметр: 30 - 50 мм



GN 436

Ручки управления из нержавеющей стали
Диаметр: 24 - 28 мм



EGK.SOFT

Круглые поворотные рукоятки
Подходят для операций нажатия
Диаметр: 50 - 63 мм



GN 736.1

Маховики управления с ручкой и градуировкой
Алюминий, чёрный цвет, анодированный
Размеры: 52 - 62 мм



MBT+I

Ручки управления с сетчатой насечкой на поверхности
с вращающейся ручкой, технополимер
Диаметр: 40 - 100 мм



GN 200

Фиксаторы положения
Сталь/нержавеющая сталь
Размеры: 44 - 52 мм



LBR.

Поворотные рычаги
Подходят для операций нажатия, технополимер
Размеры: 81 - 170 мм



ELC.

Поворотные рычаги
Подходят для операций нажатия, технополимер
Размеры: 67 - 140 мм



GN 2410

Телескопические линейные направляющие
с полным расширением, спаренная конфигурация
Размеры: 210 - 930 мм



GN 900

Регулируемые каретки
Размеры: 50 - 260 мм



GN 2282

Продольные уровни
для монтажа с помощью винтов
Размеры: 57 мм



7 | СЧЁТЧИКИ ОБОРОТОВ



Гравитационные индикаторы | Индикаторы с жёстким приводом | Индикаторы оборотов | Маховики с индикатором

Корпуса поворотных элементов управления могут быть выполнены из металла или технополимера. Аналоговые, цифро-аналоговые, цифровые или жидкокристаллические цифровые индикаторы. Индикаторы гравитационного режима или принудительной передачи могут быть установлены на маховики для присоединения к приводному валу. Индикаторы прямого привода собираются непосредственно на валу вне зависимости от положения.

Полная линейка продукции доступна на сайте elesa-ganter.ru

GA01 - GA02 - GA05

Индикаторы положения

Гравитационные, сталь
Диаметр: 50 - 113 мм



GA11 - GA12

Индикаторы положения

Гравитационные, технополимер
Диаметр: 50 - 68 мм



MBT-GA

Ручки со встроенным индикатором

Гравитационные, технополимер
Диаметр: 51 - 70 мм



GW12

Цифроаналоговые индикаторы положения

Гравитационные, технополимер
Диаметр: 68 мм



MBT-GW

Ручки со встроенным цифроаналоговым индикатором положения

Гравитационные, технополимер
Диаметр: 70 мм



PW12

Цифроаналоговые индикаторы положения

Индикаторы положения, технополимер
Диаметр: 68 мм



DD50

Индикаторы с прямым приводом

Прямой привод, трёхразрядный барабанный счётчик, технополимер
Втулка: Ø 10 Н7 мм



DD51

Индикаторы с прямым приводом

Прямой привод, четырёхразрядный барабанный счётчик, технополимер
Втулка: Ø 14 Н7 мм



DD52R

Цифровой индикатор положения

Прямой привод, пятиразрядный дисплей, технополимер
Втулка: Ø 20 Н7 мм



DD51-E

Электронные индикаторы положения

Прямой привод, пятиразрядный дисплей, технополимер
Втулка: Ø 14 Н7 мм



DD52R-E

Электронные индикаторы положения

Прямой привод, 6-значный индикатор, технополимер
Втулка: Ø 20 Н7 мм



MPI-15

Магнитная система измерения

Режимы для измерения длины и угла
Многофункциональный ЖК-экран с 5 функциональными клавишами



VC.792-XX

Лепестковые ручки для индикаторов положения

Технополимер
Диаметр: 72 - 98 мм



VDSC-XX

Ручки для индикаторов положения

Технополимер
Диаметр: 125 - 200 мм




VDN-XX

Маховики для датчиков положения

Дюрропласт
Диаметр: 249 - 350 мм



8 | ФИКСИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

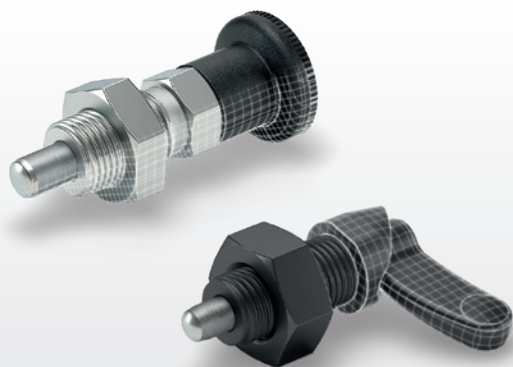

Штифты стопорные (фиксаторы) | Штифты с фиксирующими упорами | Фиксаторы пружинные | Рычажные фиксаторы

Стопорные штифты, пружинные штифты и стопорные штифты с кулачковым приводом для облегчения повторных операций позиционирования.

Полная линейка продукции доступна на сайте elesa-ganter.ru

GN 617

Штифты стопорные (фиксаторы)

Сталь / нержавеющая сталь, без фиксации в отжатом положении (неотключаемые)
Плунжер Ø: 5 - 10 мм



PMT.100

Штифты стопорные (фиксаторы)

Корпус из супертехнополимера
Плунжер Ø: 5 - 10 мм



GN 7336.8

Зажимные стопорные штифты

с функцией безопасности
Плунжер Ø: 6 - 8 мм



GN 722.2

Пружинные защёлки

с фланцем для поверхностного монтажа
Размеры: 8 - 14 мм



GN 817.4

Штифты стопорные (фиксаторы)

Сталь / нержавеющая сталь, с T-образной ручкой, с фиксацией и без фиксации в отжатом положении



GN 414

Штифты стопорные (фиксаторы)

Сталь / нержавеющая сталь, с предохранительным фиксатором, разблокировка с помощью кнопки
Плунжер Ø: 6 - 10 мм



GN 822

Миниатюрные стопорные штифты

Сталь / нержавеющая сталь, закрытый поворотный механизм, с фиксацией и без фиксации в отжатом положении



GN 7017

Штифты стопорные (фиксаторы)

Из углеродистой либо нержавеющей стали, с рычажком, с фиксацией во втянутом положении либо без фиксации



GN 413

Штифты стопорные (фиксаторы)


Сталь / нержавеющая сталь, с фиксацией и без фиксации в отжатом положении (отключаемые и неотключаемые)



GN 114.2

Установочные штифты

с осевой фиксацией (прямоугольные фиксаторы)
Размеры: 6 - 20 мм



GN 111.2

Удерживающие тросы из нержавеющей стали

С кольцами для ключа или с одним кольцом для ключа и с одним ушком / с ушками или петлями
Длина: 150 - 500 мм



GN 615.3

Фиксаторы пружинные

Сталь / нержавеющая сталь, с шариком / с шестигранным углублением
Плунжер Ø: 1.5 - 15 мм



GN 416

Пружинные защёлки

Размеры: 6 - 12 мм



GN 612

Рычажные фиксаторы

Сталь/нержавеющая сталь
Плунжер Ø: 4 - 12 мм




PMT.200

Штифты стопорные (фиксаторы)

Нейтральная позиция, корпус из СУПЕР-технополимера
Плунжер Ø: 6 - 8 мм



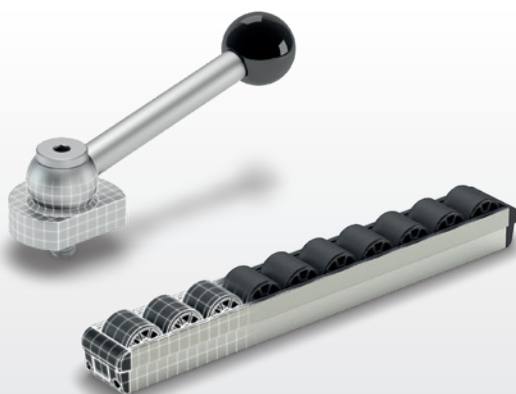

Винты установочные | Упорные подушки |
Кольца | Шайбы | Гайки | Позиционные элементы |
Виброгасители | Ручки с эксцентриковым зажимом |
Элементы перемещения |
Рым-болты и гайки с кольцом | Элементы передачи

Механические элементы: винты, упоры, гайки, шайбы, кольца, виброгасители, подъемные приспособления и элементы передачи.

Полная линейка продукции доступна на сайте elesa-ganter.ru

DIN 6332

Шпильки

с упорной точкой
Длина: 30 - 150 мм



ISO 7379

Ступенчатые винты

Сталь / нержавеющая
сталь, с кольцевым
выступом
Длина: 4 - 100 мм



GN 1580

Гайки из нержавеющей стали/ винты из нержавеющей стали

Гигиеническое исполнение
Длина: 10 - 50 мм



DIN 444

Откидные болты

Сталь/нержавеющая
сталь
Длина: 50 - 160 мм



GN 346

Упорные подушки шаровых соединений

Размеры: M8 - M16



GN 705

Установочные кольца

Сталь/нержавеющая
сталь
Размеры: 5 - 80 мм



ANPS

Разрезные установочные хомуты

Зажимное устройство,
технополимер
Внутренние диаметры:
12 - 40 мм



GN 706.4

Полуразрезные установочные кольца

Сталь / нержавеющая
сталь / алюминий, с
регулируемым рычагом
управления
Диаметр: 32 - 65 мм



GN 350.3

Сферические выравнивающие шайбы

Сталь/нержавеющая
сталь
Размеры: 25 - 105 мм



GN 6341

Шайбы

Сталь/нержавеющая
сталь
Размеры: 10 - 40 мм



CMC

Вращающееся усиливающее кольцо

Технополимер
Диаметр: 32 мм



DIN 508

Гайки для Т-образных пазов

Сталь/нержавеющая
сталь
Размеры: M4 до M36
Ширина: 5 - 42 мм



DIN 172

Направляющие втулки

Кондукторные втулки
для сверления
Размеры: B0,6 до B42
Высота: 6 - 67 мм



GN 360

Комплекты для выравнивания

Сталь/нержавеющая
сталь
Размеры: 40 - 65 мм



DVA.1 - DVA.2 - DVA.3

Виброгасители

Резина и сталь или
нержавеющая сталь
Диаметр: 8 - 125 мм



DVA.6 - DVA.7**Виброгасители**

Резина и сталь или
нержавеющая сталь
Диаметр: 10 - 75 мм

**DVB.6 - DVB.7****Виброгасители**

Резина и сталь или
нержавеющая сталь
Диаметр: 20 - 60 мм

**DVF.6 - DVF.7****Виброгасители**

Силикон и
нержавеющая сталь
Диаметр: 20 - 60 мм

**DVC.1 - DVC.2 - DVC.3****Виброгасители**

Резина и сталь или
нержавеющая сталь
Диаметр: 10 - 95 мм

**DVE****Виброгасители**

Резина и сталь или
нержавеющая сталь
Размеры: 64 - 310 мм

**DVG****Виброгасители**

для крепления к полу
или к потолку, из
резины и стали
Размер: 114 мм

**DVI****Виброгасители**

для крепления на
стене, из резины и
стали
Размер: 114 мм

**GN 918.6****Нержавеющая сталь.****Зажимные болты**

Осевой зажим,
направленный вверх
Размеры: 40 - 50 мм

**GN 187.4****Аксессуары для
зубчатых опорных
пластин**

Сталь/нержавеющая
сталь
Размеры: 22 - 40 мм

**RDB****Зубчатые зажимные
элементы**

СУПЕР-технополимер
Диаметр: 32 - 44 мм

**GN 509****Шариковые
элементы передачи**

Корпус из
нержавеющей стали/
стали
Размеры: 15 - 30 мм

**RLT-U****Роликовые
элементы для
роликовых
транспортеров
ELEROLL**

Технополимер и
полиуретан
Размер: 270 мм

**RLS-U****Шариковые
элементы для
роликовых
транспортеров
ELEROLL**

Технополимер
Размер: 270 мм

**GN 753****Направляющие
ролики**

Диаметр: 19 - 26 мм

**GN 581****Рым-болты
(вращающиеся)**

Размеры: M6 - M36

**GN 587.1****Грузовые петли**

для сварки
Размеры: 66 - 129 мм

**DIN 580****Рым-болты**

Сталь/нержавеющая
сталь
Размеры: M8 - M36

**GN 585****Хомуты**

Изогнутый вариант
исполнения
Размеры: 6 - 25 мм

**GN 1130****Подъемные штифты**

Сталь /
нержавеющая сталь,
самоблокирующийся
Размеры: 8 - 20 мм


**ZCR****Реечные передачи**

Технополимер, угол
зубчатого зацепления
20°
Модуль: 1.0- 1.5 - 2.0
- 4.0

**ZCL****Прямозубые
передачи**

Технополимер, угол
зубчатого зацепления
20°
Модуль: 0.5 - 1.0- 1.5 -
2.0 - 2.5 - 3.0



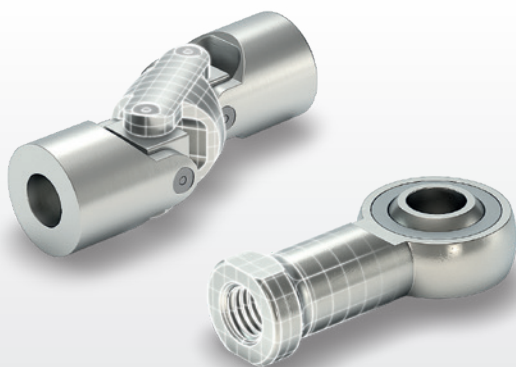

Соединительные элементы

Шарниры, с игольчатым подшипником/подшипником скольжения, упорно-шаровые шарниры, вильчатые соединения, быстро сборные муфты.

Полная линейка продукции доступна на сайте elesa-ganter.ru

DIN 808

Карданные соединения

Сталь / нержавеющая сталь, одинарное или двойное
Размеры: 16 - 70 мм



GN 808.2

Карданные соединения с подшипниками скольжения

с продольной компенсацией
Размеры: 22 - 58 мм



GN 808.1

Чехлы

для карданных соединений DIN 808
Размеры: 16 - 58 мм



В.Т.

Шаровые шарнирные наконечники

Технополимер
Размеры отверстия:
6 - 14 мм



GN 648.6

Головки шаровых шарниров из нержавеющей стали со шпилькой

Размеры: 5 - 30 мм



GN 752

Соединительные детали

Сталь / нержавеющая сталь, для вильчатых соединений GN 751
Размеры: 6 - 16 мм



GN 782

Упорно-шаровые шарниры

Размеры: M6 - M12



GN 784

Шаровые шарнирные соединители

Алюминий
Конечное ограничение крутящего момента на шарике: 4.5 - 20 Nm



GN 710

Пылезащитные крышки

для угловых шаровых шарниров DIN 71802
Размеры для угловых шаровых шарниров DIN 71802: 8 - 19 мм



GN 648.8

Шаровые шарниры

Размеры: 5 - 30 мм



DIN 71752

Вильчатые головки

Алюминий / нержавеющая сталь
Размеры: 4 - 20 мм



GN 751.1

Вильчатые соединения

с вращающимся валом
Размеры: 5 - 12 мм



В.Т.

Вилки

Технополимер
Размеры отверстия:
6 - 14 мм



DIN 71802

Угловые шаровые шарниры

Сталь / нержавеющая сталь с резьбовым шариком и заклёпочными шаровыми пальцами
Размеры: 8 - 19 мм




GN 240

Муфты для быстрой сборки

с компенсацией радиального смещения
Размеры: M6 - M20



11 РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ

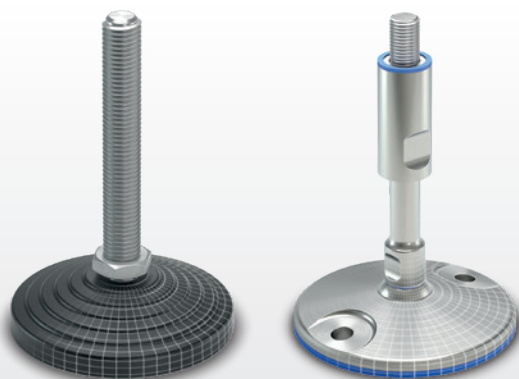

Регулируемые опоры | Торцевые заглушки | Опорные стойки и направляющие

Широкий выбор выравнивающих элементов с основанием из технополимера и металла, в том числе для наземной установки, с противоскользящим диском или без него, различных форм и диаметров. Резьбовые шарнирные стержни могут быть выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали и иметь различные размеры. Соединительные зажимы и опорные направляющие дополняют ассортимент.

Полная линейка продукции доступна на сайте elesa-ganter.ru

LX

Опоры с неподвижной шпилькой

Основание из технополимера, винт из стали или нержавеющей стали
Ø оснований: 25 - 60 мм
Резьба: M6 - M16



LS.A

Регулируемые опоры

Основание из технополимера, стальной винт
Ø оснований: 25 - 50 мм
Резьба: M8 - M16



GN 343.6

Регулируемые опоры из нержавеющей стали

Регулируемый шпильде
Диаметр: 25 - 60 мм,
M6 - M24



LV.A

Регулируемые опоры

Основание из технополимера, стальной винт
Ø оснований: 60 - 125 мм
Резьба: M8 - M24



LV.F

Регулируемые опоры для крепления к полу

Основание из технополимера, стальной винт
Ø оснований: 80 - 125 мм
Резьба: M8 - M24



LW.A

Регулируемые опоры с амортизацией вибрации

Основание и винт из стали
Ø оснований: 80 - 200 мм
Резьба: M12 - M20



GN 42

Регулируемые опоры

Сталь, оцинкованная, со стопорным выступом
Диаметр: 50 - 80 мм,
M8 - M24



GN 20

Регулируемые опоры

Гигиенический дизайн, с монтажными отверстиями и без них
Диаметр: 80 - 120 мм,
M16 - M24



GN 23

Регулируемые опоры из нержавеющей стали

с обточенной опорной пластиной, с установочным отверстием, диаметр: 80 - 120 мм, M8 - M30



GN 355

Регулировочные элементы

Сталь/нержавеющая сталь
Диаметр: M12 - M36



NDX.Q - NDX.T

Торцевые заглушки для квадратных труб

Технополимер
Резьба: M8 - M24



STC

Соединители квадратных труб

Технополимер и сталь
Соединители одномерные двухсторонние, двухмерные



PPR

Зажимная опора для панелей и электросварной сетки

Установка панелей без сверления, монтаж на квадратные профили размером 25 - 30 мм



BAS3

Треногие опоры

Технополимер
Ø отверстий кожуха трубки: 42 - 60 мм




UCF

Самоустанавливающийся подшипниковый узел

с квадратным фланцем, технополимер
Диаметры вала: 25 - 30 мм



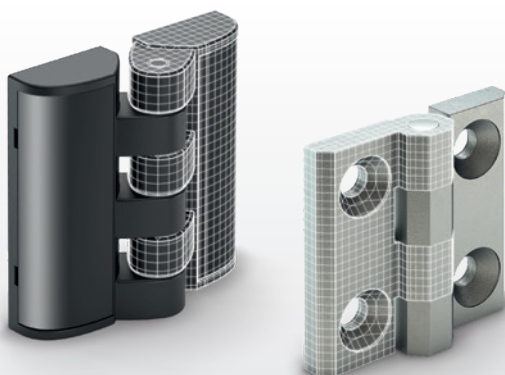

Петли пластиковые | Петли металлические

Петли имеют разное применение благодаря различным типам монтажа, углам поворота, высокой прочности и встроенному выключателю.

Полная линейка продукции доступна на сайте elesa-ganter.ru

CFT.

Петли с заглушками винтов

Технополимер
Угол поворота:
макс. 200°
Размеры: 40 - 65 мм



CFTX.

Петли

Технополимер
Угол поворота:
макс. 200°
Размеры: 40 - 65 мм



CFA.

Петли

Технополимер
Угол поворота:
макс. 215°
Размеры: 40 - 97 мм



CFAX.

Петли

Вращающийся штифт
из технополимера
Угол поворота:
макс. 215°
Размеры: 40 - 65 мм



CFA-ERS

Петли с фрикционным тормозом

Технополимер
Угол поворота:
макс. 215°
Размеры: 49.5 - 96.5 мм



CFM.

Петли

СУПЕР-технополимер
Угол поворота:
макс. 270°
Размеры: 30 - 60 мм



CFMR.

Пружинные петли

для автоматического
возврата, СУПЕР-
технополимер
Угол поворота: макс.
270°; Размер: 67 мм



CFR.

Регулируемая петля

СУПЕР-технополимер
Угол поворота:
макс. 260°
Размеры: 60 мм



CFD.

Петли для тонких дверей

Технополимер
Угол поворота:
макс. 205°
Размеры: 30 - 66 мм



CFF.

Петли для тонких дверей

Технополимер
Угол поворота:
макс. 200°
Размеры: 30 - 66 мм



CFJ.

Петля, устойчивая к внешним воздействиям

Технополимер
Угол поворота:
макс. 275°
Размер: 50 мм



CFG.

Петли для профилей

Технополимер
Угол поворота:
макс. 280°
Размер: 36 мм



CFC.

Тонкая петля

Технополимер
Угол поворота:
макс. 325°
Размер: 55 мм



CFN.

Регулируемая разъемная петля

Технополимер
Размеры: 64 мм



CFMY

Петли для съёмных дверей

СУПЕР-технополимер
Угол поворота:
макс. 270°
Размеры: 40 до 60 мм



CFP.

Петли с фиксацией положения

Заглушки винтов крепления,
технополимер
Угол поворота:
Макс.195°
Размер: 50 мм



CFV.

Петли с фиксацией положения

Технополимер
Угол поворота:
макс. 210°
Размер: 65 мм



CFU.

Петли с регулируемым трением

Технополимер
Угол поворота:
макс. 275°
Размеры: 40 - 60 мм



CFSW.

Петли со встроенным предохранительным выключателем

СУПЕР-технополимер
Размер: 110 мм



CFMW.

Петли

СУПЕР-технополимер
Угол поворота:
макс.180°
Размеры: 70 - 110 мм



CFSQ

Петли со встроенным предохранительным выключателем

СУПЕР-технополимер
Угол поворота: макс.190°
Размер: 53 мм



GN 237

Петли

Литьё из цинка под давлением/
нержавеющая сталь/
алюминий
Размеры: 30 - 60 мм



GN 238

Петли

регулируемые/с
заглушками/литьё из
цинка под давлением
Размеры: 42 - 60 мм



GN 136

Петли из листового металла

Нержавеющая сталь/
сталь, квадратное или
вертикальное удлинение
Размеры: 30 - 90 мм



GN 136-продлен

Петли из листового металла

Нержавеющая сталь/
сталь, расширяется
с горизонтальным
удлинением
Размеры: 45 - 120 мм



GN 1364

Металлические петли из листовой нержавеющей стали

заострённые
Размеры:
50 - 140 мм



CMDX-AL

Петли для тонких дверей

Алюминий
Угол поворота:
Макс. 185°
Размеры: 50 - 90 мм



GN 138

Петли

Цинк, литьё под давлением
Размеры: 40 - 62 мм



GN 161

Петли

Аксессуары для
профильных систем/
литьё из цинка под давлением
Размеры: 57 - 80 мм



GN 128

Петли

Съёмные, для сварки/
сталь
Размеры:
40 - 200 мм



GN 337

Петли

Съёмные, литьё из
цинка под давлением/
нержавеющая сталь
Размеры: 40 - 60 мм



GN 437

Петли

Фрикционные с
регулируемым
усилием/литьё из
цинка под давлением
Размеры: 40 - 60 мм



GN 139.1

Петли с предохранительным выключателем

Цинк, литьё под давлением
Длина: 49 - 79 мм



GN 330

Кабели с соединителем M12x1

Длина: 5 - 10 м



GN 129

Петли

Состоящие из двух
или трёх частей
Размеры:
25.6 - 49 мм



GN 7237

Петли с узловыми шарнирами

внутри, угол открытия
180°
Размеры: 40 - 60 мм





Замки с ручкой | Замки с ключом | Профили для защиты кромок

Замки с ручками или ключом из металла, нержавеющей стали или технополимера для запираания шкафов, щитов управления и дверей.

Полная линейка продукции доступна на сайте elesa-ganter.ru

GN 115-NL

Замки

Цинковое литьё под давлением/ нержавеющая сталь, с элементами управления, не запирающийся, длина задвижки: 4 - 50 мм



CMT.AE-VO

Рычажные замки с откидной ручкой

Технополимер
Угол поворота: 90°
Размеры: 18 - 32 мм



GN 119

Замки

Сталь/нержавеющая сталь
Дальность захвата: 17 - 65 мм



VCK.

Эксцентриковые замки с ручкой

Эксцентрик: сталь, нержавеющая сталь
Диаметры поворотной ручки: 50 - 70 мм



BPS

Шаровидный дверной фиксатор

Технополимер
Монтаж при помощи самореза или винта с цилиндрической головкой с шестигранным углублением



BMS

Дверной фиксатор с защёлкой

Технополимер
Максимальная разрушающая нагрузка дверного замка = 2500 Н



GN 702

Замки

с 4 стопорными положениями (4 x 90°)
Длина: 40 - 55 мм



GN 516.1

Поворотные зажимные замки

Расстояние замка
А непрерывно регулируется
Длина задвижки: 1 - 41 мм



CQ.SST

Замки с ригелем

с торцевым ключом, нержавеющая сталь
Угол поворота: 90°
Размер: 18 - 24 мм



CS-RPR.

Замки с ключами

Перепрограммируемый замок, сталь
Угол поворота: 180°, с ключом, вынимаемым в двух положениях
Размеры: 20 - 30 мм



CSMT-A

Рычажные замки с Т-образной рукояткой

Запирание ключом, защита от поворачивания, технополимер
Угол поворота: 90° (вправо)
Размер рукоятки: 80 мм



CSMH

Замки с нажимной ручкой

Цинковый сплав
Регулируемое расстояние: 13 - 75 мм
Размер: 128 мм



GN 115.10

Замки с утопленной ручкой

Исполнение с ключом, с запираением/без запираения
Длина задвижки: 4 - 50 мм



PR-CH

Утопленная ручка со встроенным замком

Оснастка в сборке, технополимер
Размер: 117 мм




GN 2180

Уплотнительные профили для защиты кромок

Материал NBR / EPDM (сертифицированы лабораторией UL по технике безопасности в США), размеры: 20 - 50 мм



14 | ↓ ПРИЖИМЫ И ЗАЖИМЫ

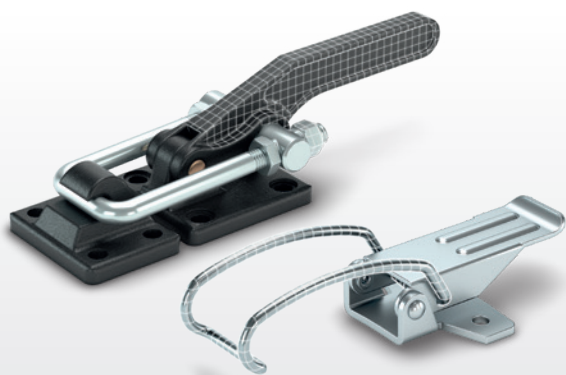

Зажимы шарнирно-рычажные | Зажимы пневматические | Замки натяжные с крюком

Прижимы, механические зажимы, пневматический зажимы, зажимы с крюком, замки с крюком и натяжные замки для быстрого запираания.

Полная линейка продукции доступна на сайте elesa-ganter.ru

GN 810

Вертикальные прижимы

Сталь / нержавеющая сталь, с горизонтальным основанием
Удерживающая сила:
750 - 4500 N



GN 810.3

Вертикальные прижимы

Сталь / нержавеющая сталь, с предохранителем, с горизонтальной монтажной опорой
Удерживающая сила:
1050 - 2000 N



GN 820.3

Горизонтальные шарнирные зажимы

Сталь / нержавеющая сталь, с предохранителем, с горизонтальной монтажной опорой, удерживающая сила:
900 - 3200 N



GN 844

Плунжерные зажимы усиленного типа

для нажимно-вытяжного зажима
Удерживающая сила:
900 - 4500 N



GN 850

Шарнирно-рычажные зажимы крючковые

с натяжным действием
Удерживающая сила:
2000 - 4000 N



GN 851.3

Шарнирно-рычажные зажимы замковые

Сталь / нержавеющая сталь, с предохранителем, натяжного действия
Удерживающая сила:
1600 - 7000 N



GN 852.1

Шарнирно-рычажные зажимы

Сверхпрочный тип
Удерживающая сила:
12000 N



GN 858

Шарнирно-рычажные зажимы

со стопорным механизмом
Удерживающая сила:
15000 N



GN 708.1

Шпindelный узел с шарнирным зажимом

Сталь / нержавеющая сталь, с резиновой нажимной подушкой
Размеры: M4 - M12
Длина: 33 - 130 мм



GN 910

Вертикальные зажимы усиленного типа

с горизонтальным монтажным основанием Longlife
Удерживающая сила:
2200 - 15400 N



GN 861

Пневматические зажимы усиленного типа

Сверхпрочный тип с магнитным поршнем
Удерживающая сила:
10000 - 20000 N



GN 864

Зажимы пневматические

Удерживающая сила:
4070 - 13300 N
Размер поршня:
20 - 50



GN 8330

Замки натяжные с крюком

Сталь/нержавеющая сталь
Удерживающая сила:
100 - 1200 N



TLA.

Замки натяжные с крюком

Сталь или нержавеющая сталь
Размеры:
102 - 193 мм




TLL.

Регулируемые натяжные замки с крюком

Сталь
Размер: 125.5 мм





Заглушки | Крышки сапуна | Индикаторы уровня вертикальные | Столбиковые индикаторы уровня

Аксессуары для гидравлических систем: заглушки, пробки-сапуны, смотровые стёкла, индикаторы уровня и индикаторы потока.

Полная линейка продукции доступна на сайте elesa-ganter.ru

TN. - TNR.

Заглушки

Технополимер, темп. до 100 °C
Метрическая резьба: M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20 - M22 - M25 - M26 - M35 - M40
Газовая резьба: 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2



TCD. - TCR.

Маслозаправочные пробки

Технополимер, темп. до 100 °C
Метрическая резьба: M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20 - M22 - M25 - M26 - M35 - M40;
Газовая резьба: 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2



TSD. - TSR.

Маслолистные пробки

Технополимер, темп. до 100 °C
Метрическая резьба: M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20 - M22 - M25 - M26 - M35 - M40
Газовая резьба: 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2



GN 741

Резьбовые заглушки

Термостойкость до 100 °C, алюминий
Резьба: M14 x 1.5 - M42 x 1.5, G1/4 - G1 1/2



TMB.

Магнитные пробки

Алюминий, темп. до 180 °C
Метрическая резьба: M14 - M16 - M20 - M26 - M33 - M40 - M42
Газовая резьба: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2



TPC.

Маслозаправочные пробки

для плотной посадки, технополимер, темп. до 100 °C
Диаметр: 20 - 26 мм



T.440

Заглушки

Технополимер, темп. до 100 °C
Газовая резьба: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2



GN 7490

Сварные муфты

с кольцевым выступом или без него
Резьба: G1/8 - G1 1/2



GN 442

Резьбовые заглушки

Термостойкость до 200 °C, алюминий
Резьба: M16 x 1.5 - M26 x 1.5, G3/8 - G1



GN 880

Маслолистные краны

Латунь, 120 °C
Резьба: M14 x 1.5 - M22 x 1.5, G1/4 - G1 1/2



GN 880.1

Соединительные детали

для масляных дренажных клапанов GN 880 с дренажным шлангом / без шланга
Размеры: M22 x 1.5 - M26 x 1.5



GN 881

Вентиляционные клапаны

Латунь, 100 °C
Резьба: M12 x 1.5 - M30 x 1.5, G1/4 - G1



SFC.

Крышка сапуна

с уплотнительной крышкой, технополимер, темп. до 80 °C
Газовая резьба: 3/8



SFP+a

Крышки сапуна

с грязевым щитком и плоским щупом, технополимер, темп. до 100 °C
Газовая резьба: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2



SFP. - SFP-EX

Крышки сапуна

с грязевым щитком, технополимер, темп. до 100 °C
Газовая резьба: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2



SWF.

Герметичные крышки сапуна

со сдвоенным клапаном, технополимер, темп. до 100 °C
Газовая резьба: 3/4 - 1 1/4 - 2



HGFT.

Индикаторы уровня масла

Технополимер, темп. до 100 °C
Газовая резьба: 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 2



GN 743.6

Стекла указателя АТЕХ

Алюминий / природное стекло, до 150 °C
Резьба: M16 x 1.5 - M27 x 2, G3/8 - G3/4



HGFT-HT-PR

Индикаторы уровня масла

с призматическим окном, высокие температуры, технополимер, темп. до 140 °C
Газовая резьба: 1/2 - 3/4 - 1



GN 7403

Вентиляционные сетчатые фильтры

с сеткой из нержавеющей стали
Резьба: M20 x 1.5 - M33 x 1.5, G1/2 - G1



GN 7404

Двусторонние воздухопроницаемые мембраны

Нержавеющая сталь / алюминий, репеллент (олеофобный) / водоотталкивающий)



GN 7405

Фитинги с сетчатым фильтром из нержавеющей стали

100 °C
Размер сетки: 100 - 500 мкм, G3/8 - G3/4



HFTX.

Индикаторы уровня масла

Технополимер, темп. до 100 °C
Метрическая резьба: M16 - M20 - M25 - M26 - M27 - M30 - M33 - M35 - M40
Газовая резьба: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4



HCFE.

Смотровые глазки для контроля циркуляции масла

Технополимер, темп. до 100 °C
Газовая резьба: 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4



HVF.

Визуальные индикаторы потока

Торцы из технополимера
Газовая резьба: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1



HCZ.

Столбиковые индикаторы уровня

с или без защитной рамки, технополимер
Максимальная постоянная рабочая температура: 90 °C



HSCX-PT

Столбиковые индикаторы уровня

с защитной рамкой из SUPER-технополимера
Максимальная постоянная рабочая температура: 90 °C



HSCX-VT

Столбиковые индикаторы уровня

Монтажные винты из усиленного технополимера
Максимальная постоянная рабочая температура: 90 °C



HCK.

Столбиковые индикаторы уровня

пригодны для решений на основе масла и гликоля
Максимальная постоянная рабочая температура: 100 °C или 130 °C



SLCK

Комплект для электрического контроля уровня жидкости

для столбчатых индикаторов уровня HCK. и HCK-GL.
Максимальная постоянная рабочая температура: 100 °C или 120 °C



HCV-E

Столбчатые индикаторы уровня

с электрическим датчиком минимального уровня
Максимальная постоянная рабочая температура: 90 °C
Межцентровые расстояния для монтажа: 127 - 254 мм



HCV-E-ST

Столбчатые индикаторы уровня

с электрическими датчиками минимального уровня и максимальной температуры
Максимальная постоянная рабочая температура: 90 °C
Межцентровые расстояния для монтажа: 127 - 254 мм



HCV-E-STL

Столбчатые индикаторы уровня

с электрическим датчиком для измерения минимального уровня и температурным электрическим зондом.
Максимальная постоянная рабочая температура: 90 °C



HCK-E - HCK-E-ST - HCK-E-STL

Столбчатые индикаторы уровня

с датчиком уровня и температуры
Максимальная постоянная рабочая температура: 100 °C или 130 °C



HFLT-E

Поплавковый индикатор уровня

Технополимер
Максимальная постоянная рабочая температура: 80 °C



16 ЗАЖИМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ



Зажимные соединители для труб | Линейные приводы | Зажимы установочные

Ассортимент зажимных соединений для квадратных/круглых труб из стали, алюминия, нержавеющей стали, неподвижные, поворотные, Т-образные, двусторонние.

Полная линейка продукции доступна на сайте elesa-ganter.ru

GN 131

Двусторонние зажимные соединители

Алюминий / нержавеющая сталь
Отверстия: B10 - B20



GN 133

Двусторонние зажимные соединители

Алюминий, различный диаметр отверстия d_1 / d_2
Отверстия: B20 - B50



GN 141

Двусторонние зажимные соединители фланцевые

Алюминий / многодетальная сборка
Отверстия: B20 - B50



GN 146

Фланцевые соединительные зажимы

Алюминий / с четырьмя монтажными отверстиями
Отверстия: B20 - B60



GN 162.3

Соединительные зажимы с опорной пластиной

Алюминий / нержавеющая сталь, с двумя монтажными отверстиями
Отверстия: B10 - B18



GN 192

Т-образные угловые соединительные зажимы

Алюминий
Отверстия: B20 - B60



GN 194

Т-образные угловые соединительные зажимы

Алюминий / многодетальная сборка
Отверстия: B20 - B50



GN 285

Поворотные зажимы с основанием

Алюминий
Отверстия: B12 - B18



GN 288

Поворотные зажимы с основанием

Алюминий
Отверстия: B20 - B50



GN 990

Конструкционные трубы

Сталь/алюминий / нержавеющая сталь для трубчатых зажимных коннекторов
Диаметры круглых или квадратных изделий: 10 - 60



GN 291

Линейные приводы

Сталь / нержавеющая сталь, с правой или левой резьбой
Стандартные расстояния перемещения: 65 - 720 мм



GN 491

Двухтрубчатые линейные приводы

с правой и левой резьбой, одна направляющая
Длина: 100 - 500 мм



MSX.

Соединительные зажимы

Технополимер
Размер: 56 мм



MSR.

Соединительные зажимы

Технополимер и алюминий
Размер: 60 мм



GN 474

Двусторонние установочные зажимы

Алюминий
Отверстия: B8 - B20





Полиуретановые колёса | Колёса из технополимера | Колёса с шинами из резины | Колёса из дюропласта

Колёса для перемещения по разным напольным покрытиям: из полиуретана, технополимера, резины, дюропласта, фиксированные и поворотные, с тормозом и без.

Полная линейка продукции доступна на сайте elesa-ganter.ru

RE.FF

Колёса из литого полиуретана

Центральный корпус из технополимера
Ø колеса:
80 - 150 мм



RE.C6

Колёса для общего применения

Полиуретановые покрытия
Ø колеса:
40 - 60 мм



RE.F5

Колёса из литого полиуретана

Алюминиевый диск
Ø колеса:
80 - 200 мм



RE.F4

Колёса из литого полиуретана

Литой центральный корпус из железа
Ø колеса:
100 - 200 мм



RE.F4-WH

Колёса из литого полиуретана

Электро-сварная листовая пластина для высоких нагрузок
Ø колеса:
125 - 300 мм



RE.G5

Изготовленные по образцу полиуретановые ролики

Стальной центральный корпус
Ø колеса: 80 - 85 мм



RE.F2

Колёса из мягкого полиуретана

Алюминиевый диск
Ø колеса:
100 - 200 мм



RE.F2-WH

Колёса из мягкого полиуретана

Электро-сварная листовая пластина для высоких нагрузок
Ø колеса:
160 - 200 мм



RE.F8

Колёса из технополимера

Монолитные
Ø колеса:
65 - 200 мм



RE.G1

Термопластичные резиновые колеса

Центральный корпус из технополимера
Ø колеса:
80 - 150 мм



RE.E2

Колёса из вулканизированной резины

Центральный корпус из технополимера
Ø колеса:
80 - 200 мм



RE.E3

Колеса из вулканизированной резины

Стальной центральный корпус
Ø колеса:
80 - 200 мм



RE.G2

Эластичные резиновые колеса

Алюминиевый диск
Ø колеса:
100 - 200 мм



RE.C7

Колёса для общего применения

Покрывание из вулканизированной резины
Ø колеса:
40 - 80 мм





RE.F7-N-HT

Колёса из дюропласта

Втулка из листовой стали или нержавеющей стали, высокие температуры
Ø колеса:
80 - 100 мм





Дискообразные | Стержневые | П-образные
магниты | Необработанные магниты

Ассортимент фиксирующих магнитов, например,
магнитов в форме диска, стержня, П-образных магнитов и
необработанных магнитов.

Полная линейка продукции доступна на сайте elesa-ganter.ru

GN 50.1

**Магниты
удерживающие**
дискообразные, без
резьбы
Диаметр: 6 - 125 мм



GN 50.6

**Магниты
удерживающие**
дискообразные, с
крюком / с ушком
Диаметр: 16 - 80 мм



GN 50.3

**Магниты
удерживающие**
дискообразные, со
шпилькой
Диаметр: 10 - 63 мм



GN 50.4

**Магниты
удерживающие**
дискообразные,
с отверстием или
внутренней резьбой
Диаметр: 16 - 100 мм



GN 51.6

**Магниты
удерживающие**
дискообразные, с
двумя внутренними
резьбами, с резиновой
оболочкой
Диаметр: 43 - 57 мм



GN 51.7

**Магниты
фиксирующие**
с круглой кнопкой / с
кольцом для ключей, с
резиновой оболочкой
Диаметр: 22 - 43 мм



GN 58

**Чашеобразные
магниты**
с отверстием
Диаметр: 19 - 38 мм



GN 52.2

**Магниты
удерживающие**
стержневые, с
внутренней резьбой
Диаметр: 6 - 63 мм



GN 52.4

**Магниты
удерживающие**
цилиндрические со
шпилькой
Диаметр: 6 - 63 мм



GN 52.5

**Удерживающие магниты
из нержавеющей стали**
стержневые, с
обрезиненной
поверхностью сцепления
Диаметр: 13 - 20 мм



GN 251.6

Установочные болты
с удерживающим
магнитом
Диаметр: 12 - 80 мм



GN 60

**Магниты кнопочного
типа**
с отверстием
Диаметр: 13 - 32 мм



GN 55.1

**Необработанные
магниты**
дискообразные,
с отверстием или
фаской
Диаметр: 12 - 56 мм



GN 55.4

**Необработанные
магниты**
в форме блока
Диаметр: 7.5 - 33 мм



GN 70

Ответные диски
Сталь / нержавеющая
сталь, для
фиксирующих
магнитов
Диаметр: 12 - 64 мм





COPYRIGHT © 2019

Elesa S.p.A. и OTTO GANTER GmbH & Co. KG

Все права защищены.

Воспроизведение настоящего каталога или
его части без предварительного письменного
разрешения от Elesa S.p.A. или OTTO GANTER GmbH & Co. KG запрещено.

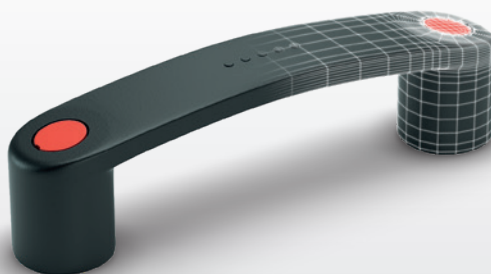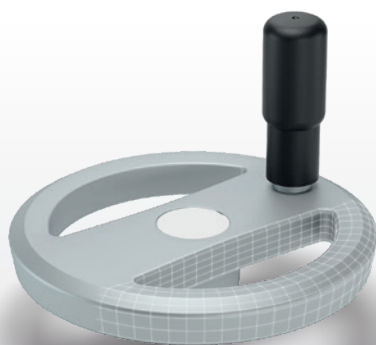

ELESA S.p.A.
Via Pompei 29
20900 Monza (MB)
Italy
+39 039 28 11 1
info@elesa.com
elesa.com

OTTO GANTER GmbH & Co. KG
Triberger Straße 3
78120 Furtwangen
Germany
+49 7723 65 07 0
info@ganter-griff.com
ganter-griff.com

elesa-ganter.ru