

## Крышки сапуна

с байонетным соединением, сталь

### МАТЕРИАЛ

- Покрытие: стальной лист, с хромированной поверхностной обработкой.
- Фланец: оцинкованная листовая сталь.
- Байонетный затвор и байонетный фланец: оцинкованный стальной лист.

### УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Три плоских кольцевых уплотнения из синтетического каучука NBR.

### КОЛЬЦЕВОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Tech-foam 10 мк или 40 мк.

### УСТАНОВОЧНАЯ ПРУЖИНА ФИЛЬТРА

Оцинкованная сталь.

### ФИЛЬТРАЦИОННАЯ СЕТКА

Гальванически оцинкованная сталь или технополимер на основе полипропилена (PP), чёрный цвет.

### ЦЕПЬ БЕЗОПАСНОСТИ (ТОЛЬКО ДЛЯ SMN.80-BA)

Латунь

### СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **SMN-BA-F10-FRB+CM:** фильтрация воздуха 10 мк, стальная корзина.
- **SMN-BA-F40-FRB+CM:** фильтрация воздуха 40 мк, стальная корзина.
- **SMN-BA-F10-FRB+C:** фильтрация воздуха 10 мк, корзина из технополимера.
- **SMN-BA-F40-FRB+C:** фильтрация воздуха 40 мк, корзина из технополимера.

### МОНТАЖ


- SMN.46: с помощью трёх винтов из оцинкованной стали с глянцевой поверхностью со шлицем под отвертку M5x12, входят в комплект поставки.
- SMN.80: при помощи 6 глянцевых винтов из оцинкованной стали с головкой со шлицем под отвертку M5x12, поставляется.

### МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

100°C.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Расход воздуха для различных исполнений крышек сапунов может быть получен из схемы на основе разности давления воздуха внутри и снаружи резервуара. Испытания, проведённые без фильтрующей сетки.

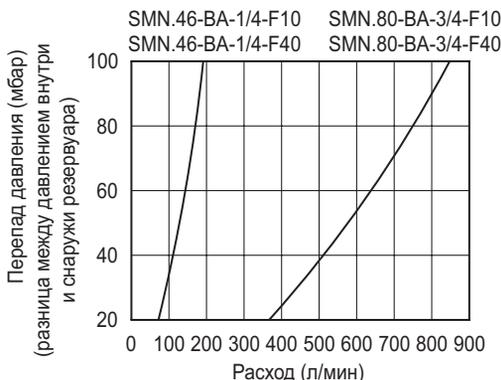

Шаблоны для сверления


SMN.46

SMN.80





15  
Аксессуары для гидравлики

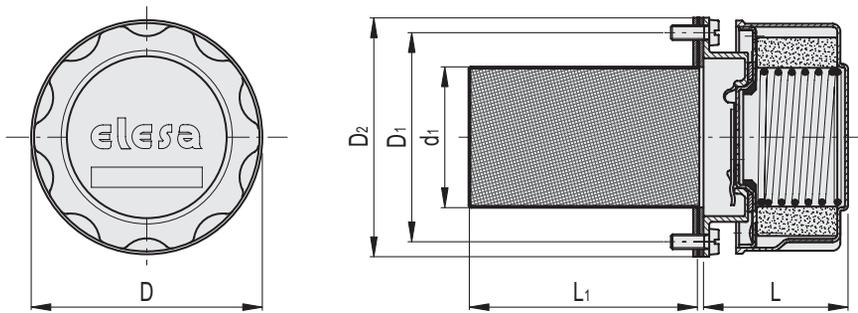

**SMN-BA-F10-FRB+CM**

Код	Описание	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156835	SMN.46-BA-F10-FRB+CM	47	40	52	44	66	27	112
156885	SMN.80-BA-F10-FRB+CM	81	72	83	55	80	49	375

**SMN-BA-F40-FRB+CM**

Код	Описание	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156836	SMN.46-BA-F40-FRB+CM	47	40	52	44	66	27	113
156886	SMN.80-BA-F40-FRB+CM	81	72	83	55	80	49	375

**SMN-BA-F10-FRB+C**

Код	Описание	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156888	SMN.80-BA-F10-FRB+C	81	72	83	55	99	49	375

**SMN-BA-F40-FRB+C**

Код	Описание	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156889	SMN.80-BA-F40-FRB+C	81	72	83	55	99	49	375