

Регулируемые опоры

с резиновой подкладкой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип (по типам опор)

- Тип **A1**: Сталь, оцинкованная, чёрная резиновая вставка
- Тип **A2**: Сталь, оцинкованная, белая резиновая вставка
- Тип **A5**: Сталь, с пластиковым покрытием чёрного цвета, резиновая вставка, чёрный цвет

Вариант исполнения (винт)

- Вариант исполнения **S**: без гайки, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения **SK**: с гайкой, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения **U**: без гайки, со шлицем под шестигранник сверху, с гранью под ключ в основании
- Вариант исполнения **UK**: с гайкой, со шлицем под шестигранник сверху, с гранью под ключ в основании
- Вариант **X**: Внешний шестигранник со внутренней резьбой

Опорная пластина, листовая сталь

Тип A1, A2:

Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией

Тип A5:

Сталь, пластиковое покрытие
чёрный цвет, RAL 9005

Резьбовой стержень

Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией

Шестигранная гайка ISO 4032

Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией

Резиновая подкладка, инкрустированная

- чёрный цвет: NBR (Пербунан®) твёрдость по Шору A 80 ± 5

- белый цвет: TPE (Сантопрен®) твёрдость по Шору A 80±5

ИНФОРМАЦИЯ

Регулируемые опоры GN 30 будут поставляться в собранном виде и являются неразборными.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики эластомера (см. стр. A32)

НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОР

Информация


Допустимая статическая нагрузка, приведённая в таблице, опирается на ряд испытаний, в которых нагрузка была применена перпендикулярно к опорной пластине. Для значений, приведённых в таблице (по всей видимости, имеется в виду остаточное напряжение), может привести к незначительным деформациям опорной пластины.


Изгибающее напряжение и напряжение при продольном изгибе, которые часто встречаются на практике, снижают несущую способность регулировочного шпинделя и должны быть приняты во внимание.

Кроме того, предполагается, что прочность шпинделя будет составлять $\geq 500 \text{ Н/мм}^2$.

Приведённые подробные данные в отношении прочности являются необязательными ориентировочными значениями, не подразумевающими какой-либо ответственности. В целом, они не являются гарантией качества.

Пользователь должен определять в каждом конкретном случае, подходит ли продукт для намеченной цели использования. Факторы окружающей среды могут влиять на указанные значения.

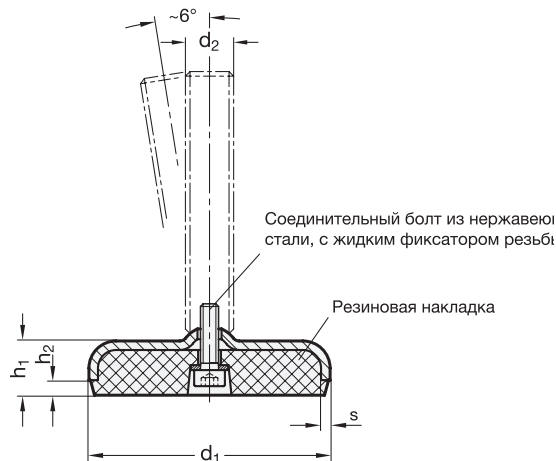

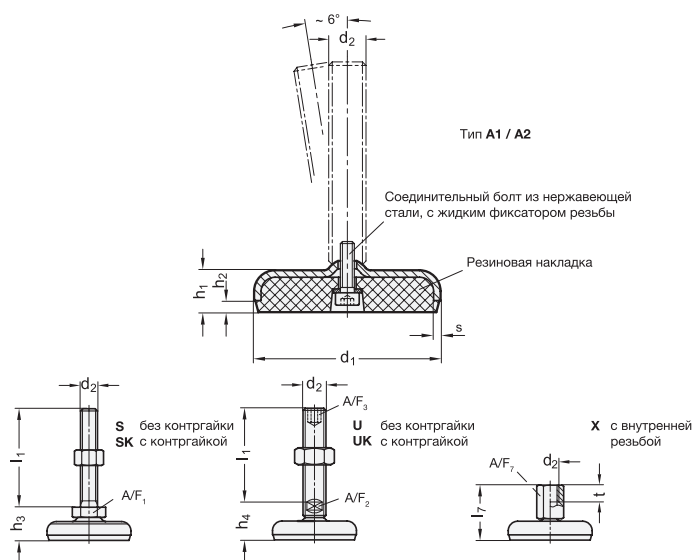

* На регулируемые опоры наносится указатель версии (шестигранная гайка в основании)

S без контргайки
SK с контргайкой


GN 30-S/SK

Описание	d1	d2	l1	h1	h2	h3	s	A/F ₁	Статическая нагрузка в кН	
GN 30-50-M8-40-A1-*	50	M 8	40	14.5	3.5	23	3	17	8	108
GN 30-50-M8-40-A2-*	50	M 8	40	14.5	3.5	23	3	17	8	108
GN 30-50-M8-40-A5-*	50	M 8	40	14.5	3.5	23	3	17	8	106
GN 30-50-M8-50-A1-*	50	M 8	50	14.5	3.5	23	3	17	8	110
GN 30-50-M8-50-A2-*	50	M 8	50	14.5	3.5	23	3	17	8	110
GN 30-50-M8-50-A5-*	50	M 8	50	14.5	3.5	23	3	17	8	108
GN 30-50-M8-63-A1-*	50	M 8	63	14.5	3.5	23	3	17	8	114
GN 30-50-M8-63-A2-*	50	M 8	63	14.5	3.5	23	3	17	8	114
GN 30-50-M8-63-A5-*	50	M 8	63	14.5	3.5	23	3	17	8	112
GN 30-50-M10-50-A1-*	50	M 10	50	14.5	3.5	23	3	17	10	157
GN 30-50-M10-50-A2-*	50	M 10	50	14.5	3.5	23	3	17	10	157
GN 30-50-M10-50-A5-*	50	M 10	50	14.5	3.5	23	3	17	10	155
GN 30-50-M10-60-A1-*	50	M 10	60	14.5	3.5	23	3	17	10	174
GN 30-50-M10-60-A2-*	50	M 10	60	14.5	3.5	23	3	17	10	174
GN 30-50-M10-60-A5-*	50	M 10	60	14.5	3.5	23	3	17	10	172
GN 30-50-M10-80-A1-*	50	M 10	80	14.5	3.5	23	3	17	10	135
GN 30-50-M10-80-A2-*	50	M 10	80	14.5	3.5	23	3	17	10	135
GN 30-50-M10-80-A5-*	50	M 10	80	14.5	3.5	23	3	17	10	132
GN 30-50-M10-100-A1-*	50	M 10	100	14.5	3.5	23	3	17	10	193
GN 30-50-M10-100-A2-*	50	M 10	100	14.5	3.5	23	3	17	10	193
GN 30-50-M10-100-A5-*	50	M 10	100	14.5	3.5	23	3	17	10	191
GN 30-50-M12-60-A1-*	50	M 12	60	14.5	3.5	23	3	17	12	186
GN 30-50-M12-60-A2-*	50	M 12	60	14.5	3.5	23	3	17	12	186
GN 30-50-M12-60-A5-*	50	M 12	60	14.5	3.5	23	3	17	12	184
GN 30-50-M12-80-A1-*	50	M 12	80	14.5	3.5	23	3	17	12	201
GN 30-50-M12-80-A2-*	50	M 12	80	14.5	3.5	23	3	17	12	201
GN 30-50-M12-80-A5-*	50	M 12	80	14.5	3.5	23	3	17	12	199
GN 30-50-M12-100-A1-*	50	M 12	100	14.5	3.5	23	3	17	12	215
GN 30-50-M12-100-A2-*	50	M 12	100	14.5	3.5	23	3	17	12	215
GN 30-50-M12-100-A5-*	50	M 12	100	14.5	3.5	23	3	17	12	213
GN 30-50-M12-125-A1-*	50	M 12	125	14.5	3.5	23	3	17	12	237
GN 30-50-M12-125-A2-*	50	M 12	125	14.5	3.5	23	3	17	12	237

GN 30-S/SK

Описание	d1	d2	l1	h1	h2	h3	s	A/F ₁	Статическая нагрузка в кН	
GN 30-50-M12-125-A5-*	50	M 12	125	14.5	3.5	23	3	17	12	235
GN 30-60-M8-40-A1-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	266
GN 30-60-M8-40-A2-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	266
GN 30-60-M8-40-A5-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	264
GN 30-60-M8-50-A1-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	269
GN 30-60-M8-50-A2-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	269
GN 30-60-M8-50-A5-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	267
GN 30-60-M8-63-A1-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	273
GN 30-60-M8-63-A2-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	273
GN 30-60-M8-63-A5-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	271
GN 30-60-M10-50-A1-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	10	160
GN 30-60-M10-50-A2-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	10	160
GN 30-60-M10-50-A5-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	10	158
GN 30-60-M10-60-A1-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	10	225
GN 30-60-M10-60-A2-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	10	225
GN 30-60-M10-60-A5-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	10	223
GN 30-60-M10-80-A1-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	10	234
GN 30-60-M10-80-A2-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	10	234
GN 30-60-M10-80-A5-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	10	232
GN 30-60-M10-100-A1-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	10	244
GN 30-60-M10-100-A2-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	10	244
GN 30-60-M10-100-A5-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	10	242
GN 30-60-M12-60-A1-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	10	237
GN 30-60-M12-60-A2-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	12	237
GN 30-60-M12-60-A5-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	12	235
GN 30-60-M12-80-A1-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	12	252
GN 30-60-M12-80-A2-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	12	252
GN 30-60-M12-80-A5-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	12	250
GN 30-60-M12-100-A1-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	12	211
GN 30-60-M12-100-A2-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	12	211
GN 30-60-M12-100-A5-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	12	209
GN 30-60-M12-125-A1-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	12	288

Вариант исполнения веса S

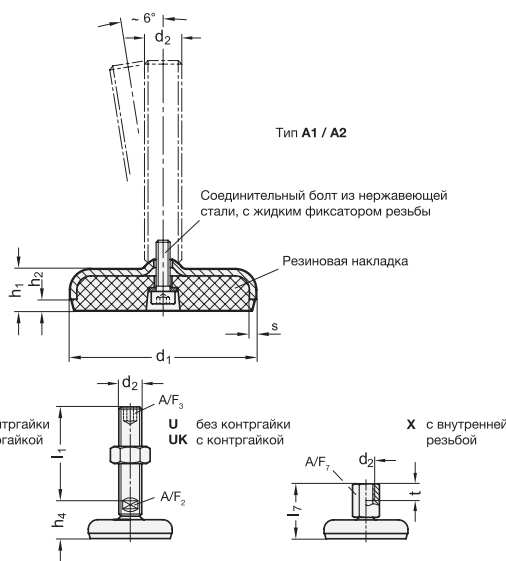

* На регулируемые опоры наносится указатель версии (шестигранная гайка в основании)

S без контргайки
SK с контргайкой


GN 30-S/SK

Описание	d1	d2	l1	h1	h2	h3	s	A/F ₁	Статическая нагрузка в кН	
GN 30-60-M12-125-A2-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	12	288
GN 30-60-M12-125-A5-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	12	286
GN 30-80-M8-40-A1-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	260
GN 30-80-M8-40-A2-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	260
GN 30-80-M8-40-A5-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	258
GN 30-80-M8-50-A1-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	263
GN 30-80-M8-50-A2-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	263
GN 30-80-M8-50-A5-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	261
GN 30-80-M8-63-A1-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	224
GN 30-80-M8-63-A2-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	224
GN 30-80-M8-63-A5-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	222
GN 30-80-M10-50-A1-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	10	281
GN 30-80-M10-50-A2-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	10	281
GN 30-80-M10-50-A5-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	10	279
GN 30-80-M10-60-A1-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	10	298
GN 30-80-M10-60-A2-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	10	298
GN 30-80-M10-60-A5-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	10	296
GN 30-80-M10-80-A1-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	10	307
GN 30-80-M10-80-A2-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	10	307
GN 30-80-M10-80-A5-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	10	305
GN 30-80-M10-100-A1-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	10	317
GN 30-80-M10-100-A2-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	10	317
GN 30-80-M10-100-A5-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	10	315
GN 30-80-M12-60-A1-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	12	310
GN 30-80-M12-60-A2-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	12	310
GN 30-80-M12-60-A5-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	12	308
GN 30-80-M12-80-A1-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	12	325
GN 30-80-M12-80-A2-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	12	325
GN 30-80-M12-80-A5-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	12	323
GN 30-80-M12-100-A1-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	12	339
GN 30-80-M12-100-A2-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	12	339
GN 30-80-M12-100-A5-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	12	337
GN 30-80-M12-125-A1-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	12	361
GN 30-80-M12-125-A2-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	12	361
GN 30-80-M12-125-A5-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	12	359

GN 30-S/SK

Описание	d1	d2	l1	h1	h2	h3	s	A/F ₁	Статическая нагрузка в кН	
GN 30-100-M8-40-A1-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	392
GN 30-100-M8-40-A2-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	392
GN 30-100-M8-40-A5-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	390
GN 30-100-M8-50-A1-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	395
GN 30-100-M8-50-A2-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	395
GN 30-100-M8-50-A5-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	393
GN 30-100-M8-63-A1-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	399
GN 30-100-M8-63-A2-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	399
GN 30-100-M8-63-A5-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	397
GN 30-100-M10-50-A1-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	10	413
GN 30-100-M10-50-A2-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	10	413
GN 30-100-M10-50-A5-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	10	411
GN 30-100-M10-60-A1-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	10	430
GN 30-100-M10-60-A2-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	10	430
GN 30-100-M10-60-A5-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	10	428
GN 30-100-M10-80-A1-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	10	439
GN 30-100-M10-80-A2-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	10	439
GN 30-100-M10-80-A5-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	10	437
GN 30-100-M10-100-A1-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	10	449
GN 30-100-M10-100-A2-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	10	449
GN 30-100-M10-100-A5-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	10	447
GN 30-100-M12-60-A1-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	11	442
GN 30-100-M12-60-A2-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	10	442
GN 30-100-M12-60-A5-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	11	440
GN 30-100-M12-80-A1-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	11	457
GN 30-100-M12-80-A2-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	10	457
GN 30-100-M12-80-A5-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	10	455
GN 30-100-M12-100-A1-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	11	471
GN 30-100-M12-100-A2-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	10	471
GN 30-100-M12-100-A5-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	11	469
GN 30-100-M12-125-A1-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	11	493
GN 30-100-M12-125-A2-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	10	493
GN 30-100-M12-125-A5-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	11	491

Вариант исполнения веса S

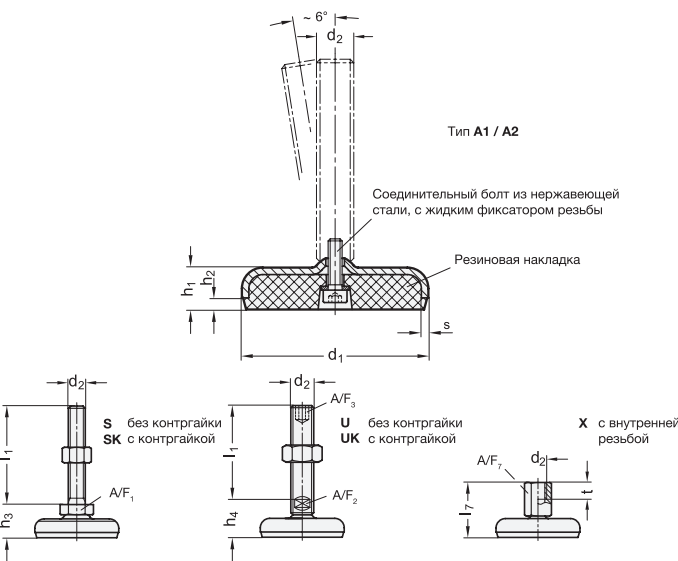

* На регулируемые опоры наносится указатель версии
(шестигранный шлиц на верхнем торце / плоскости под ключ в основании)
U без контргайки UK с контргайкой


GN 30-U/UK

Описание	d1	d2	l1	h1	h2	h4	s	A/F ₂	A/F ₃	Статическая нагрузка в кН	
GN 30-50-M16-75-A1-*	50	M 16	75	14.5	3.5	29	3	12	8	16	180
GN 30-50-M16-75-A2-*	50	M 16	75	14.5	3.5	29	3	12	8	13	180
GN 30-50-M16-75-A5-*	50	M 16	75	14.5	3.5	29	3	12	8	16	178
GN 30-50-M16-100-A1-*	50	M 16	100	14.5	3.5	29	3	12	8	16	222
GN 30-50-M16-100-A2-*	50	M 16	100	14.5	3.5	29	3	12	8	13	222
GN 30-50-M16-100-A5-*	50	M 16	100	14.5	3.5	29	3	12	8	16	220
GN 30-50-M16-125-A1-*	50	M 16	125	14.5	3.5	29	3	12	8	16	256
GN 30-50-M16-125-A2-*	50	M 16	125	14.5	3.5	29	3	12	8	13	256
GN 30-50-M16-125-A5-*	50	M 16	125	14.5	3.5	29	3	12	8	16	254
GN 30-50-M16-150-A1-*	50	M 16	150	14.5	3.5	29	3	12	8	16	335
GN 30-50-M16-150-A2-*	50	M 16	150	14.5	3.5	29	3	12	8	13	335
GN 30-50-M16-150-A5-*	50	M 16	150	14.5	3.5	29	3	12	8	16	333
GN 30-50-M16-200-A1-*	50	M 16	200	14.5	3.5	29	3	12	8	16	395
GN 30-50-M16-200-A2-*	50	M 16	200	14.5	3.5	29	3	12	8	13	395
GN 30-50-M16-200-A5-*	50	M 16	200	14.5	3.5	29	3	12	8	16	393
GN 30-50-M16-250-A1-*	50	M 16	250	14.5	3.5	29	3	12	8	16	713
GN 30-50-M16-250-A2-*	50	M 16	250	14.5	3.5	29	3	12	8	13	713
GN 30-50-M16-250-A5-*	50	M 16	250	14.5	3.5	29	3	12	8	16	711
GN 30-60-M16-75-A1-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	8	16	235
GN 30-60-M16-75-A2-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	8	13	235
GN 30-60-M16-75-A5-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	8	16	233
GN 30-60-M16-100-A1-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	8	16	267
GN 30-60-M16-100-A2-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	8	13	267
GN 30-60-M16-100-A5-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	8	16	265
GN 30-60-M16-125-A1-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	8	16	354
GN 30-60-M16-125-A2-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	8	13	354
GN 30-60-M16-125-A5-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	8	16	352
GN 30-60-M16-150-A1-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	8	16	346
GN 30-60-M16-150-A2-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	8	13	346
GN 30-60-M16-150-A5-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	8	16	344
GN 30-60-M16-200-A1-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	8	16	446
GN 30-60-M16-200-A2-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	8	13	446
GN 30-60-M16-200-A5-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	8	16	444

GN 30-U/UK

Описание	d1	d2	l1	h1	h2	h4	s	A/F ₂	A/F ₃	Статическая нагрузка в кН	
GN 30-60-M16-250-A1-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	8	16	764
GN 30-60-M16-250-A2-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	8	13	764
GN 30-60-M16-250-A5-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	8	16	762
GN 30-80-M16-75-A1-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	8	12	361
GN 30-80-M16-75-A2-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	8	11	361
GN 30-80-M16-75-A5-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	8	12	359
GN 30-80-M16-100-A1-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	8	12	393
GN 30-80-M16-100-A2-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	8	11	393
GN 30-80-M16-100-A5-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	8	12	391
GN 30-80-M16-125-A1-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	8	12	425
GN 30-80-M16-125-A2-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	8	11	425
GN 30-80-M16-125-A5-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	8	12	422
GN 30-80-M16-150-A1-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	8	12	457
GN 30-80-M16-150-A2-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	8	11	457
GN 30-80-M16-150-A5-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	8	12	455
GN 30-80-M16-200-A1-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	8	12	517
GN 30-80-M16-200-A2-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	8	11	517
GN 30-80-M16-200-A5-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	8	12	515
GN 30-80-M16-250-A1-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	8	12	835
GN 30-80-M16-250-A2-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	8	11	835
GN 30-80-M16-250-A5-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	8	12	833
GN 30-80-M20-75-A1-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	10	12	515
GN 30-80-M20-75-A2-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	10	11	515
GN 30-80-M20-75-A5-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	10	12	513
GN 30-80-M20-100-A1-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	10	12	565
GN 30-80-M20-100-A2-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	10	11	565
GN 30-80-M20-100-A5-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	10	12	563
GN 30-80-M20-125-A1-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	10	12	615
GN 30-80-M20-125-A2-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	10	11	615

Вариант исполнения веса U

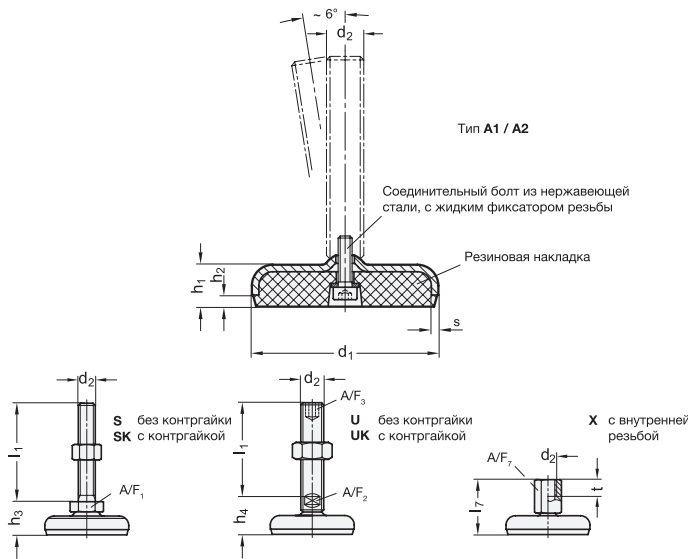

* На регулируемые опоры наносится указатель версии (шестигранный шлиц на верхнем торце / плоскости под ключ в основании)
U без контргайки UK с контргайкой


GN 30-U/UK

Описание	d1	d2	l1	h1	h2	h4	s	A/F	A/F	Статическая нагрузка в кН	
GN 30-80-M20-125-A5-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	10	12	613
GN 30-80-M20-150-A1-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	10	12	500
GN 30-80-M20-150-A2-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	10	11	500
GN 30-80-M20-150-A5-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	10	12	498
GN 30-80-M20-200-A1-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	10	12	660
GN 30-80-M20-200-A2-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	10	11	660
GN 30-80-M20-200-A5-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	10	12	658
GN 30-80-M20-250-A1-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	10	12	1154
GN 30-80-M20-250-A2-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	10	11	1154
GN 30-80-M20-250-A5-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	10	12	1152
GN 30-80-M24-100-A1-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	12	12	649
GN 30-80-M24-100-A2-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	12	11	649
GN 30-80-M24-100-A5-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	12	12	647
GN 30-80-M24-125-A1-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	12	721
GN 30-80-M24-125-A2-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	11	721
GN 30-80-M24-125-A5-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	12	719
GN 30-80-M24-150-A1-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	12	793
GN 30-80-M24-150-A2-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	11	793
GN 30-80-M24-150-A5-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	12	791
GN 30-80-M24-200-A1-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	12	931
GN 30-80-M24-200-A2-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	11	931
GN 30-80-M24-200-A5-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	12	929
GN 30-80-M24-300-A1-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	12	1806
GN 30-80-M24-300-A2-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	11	1806
GN 30-80-M24-300-A5-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	12	1804
GN 30-100-M16-75-A1-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	11	493
GN 30-100-M16-75-A2-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	10	493
GN 30-100-M16-75-A5-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	11	491
GN 30-100-M16-100-A1-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	11	525
GN 30-100-M16-100-A2-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	10	525
GN 30-100-M16-100-A5-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	11	522

GN 30-U/UK

Описание	d1	d2	l1	h1	h2	h4	s	A/F	A/F	Статическая нагрузка в кН	
GN 30-100-M16-125-A1-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	11	557
GN 30-100-M16-125-A2-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	10	557
GN 30-100-M16-125-A5-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	11	555
GN 30-100-M16-150-A1-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	11	589
GN 30-100-M16-150-A2-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	10	589
GN 30-100-M16-150-A5-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	11	587
GN 30-100-M16-200-A1-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	11	649
GN 30-100-M16-200-A2-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	10	649
GN 30-100-M16-200-A5-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	11	647
GN 30-100-M16-250-A1-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	11	967
GN 30-100-M16-250-A2-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	10	967
GN 30-100-M16-250-A5-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	11	965
GN 30-100-M20-75-A1-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	11	684
GN 30-100-M20-75-A2-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	10	684
GN 30-100-M20-75-A5-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	11	682
GN 30-100-M20-100-A1-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	11	734
GN 30-100-M20-100-A2-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	10	734
GN 30-100-M20-100-A5-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	11	732
GN 30-100-M20-125-A1-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	11	784
GN 30-100-M20-125-A2-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	10	784
GN 30-100-M20-125-A5-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	11	782
GN 30-100-M20-150-A1-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	11	833
GN 30-100-M20-150-A2-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	10	833
GN 30-100-M20-150-A5-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	11	831
GN 30-100-M20-200-A1-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	11	924
GN 30-100-M20-200-A2-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	10	924
GN 30-100-M20-200-A5-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	11	922
GN 30-100-M20-250-A1-*	100	M 20	250	20	6	35	3	15	10	11	1418
GN 30-100-M20-250-A2-*	100	M 20	250	20	6	35	3	15	10	10	1418

Вариант исполнения весаU

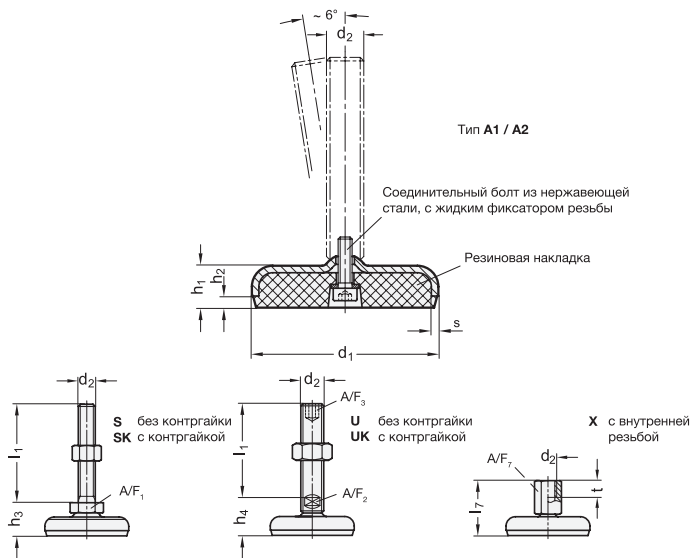

* На регулируемые опоры наносится указатель версии
(шестигранный шлиц на верхнем торце / плоскости под ключ в основании)
U без контргайки UK с контргайкой


GN 30-U/UK

Описание	d1	d2	l1	h1	h2	h4	s	A/F ₁ 2	A/F ₂ 3	Статическая нагрузка в кН	Г
GN 30-100-M20-250-A5-*	100	M 20	250	20	6	35	3	15	10	11	1416
GN 30-100-M24-100-A1-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	11	818
GN 30-100-M24-100-A2-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	10	818
GN 30-100-M24-100-A5-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	11	816
GN 30-100-M24-125-A1-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	11	890
GN 30-100-M24-125-A2-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	10	890
GN 30-100-M24-125-A5-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	11	888
GN 30-100-M24-150-A1-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	11	962
GN 30-100-M24-150-A2-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	10	962
GN 30-100-M24-150-A5-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	11	960
GN 30-100-M24-200-A1-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	11	930
GN 30-100-M24-200-A2-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	10	930
GN 30-100-M24-200-A5-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	11	928
GN 30-100-M24-300-A1-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	12	11	1975
GN 30-100-M24-300-A2-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	12	10	1975
GN 30-100-M24-300-A5-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	12	11	1972
GN 30-120-M20-100-A1-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	10	11	878
GN 30-120-M20-100-A2-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	10	10	878
GN 30-120-M20-100-A5-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	10	11	876
GN 30-120-M20-125-A1-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	10	20	928
GN 30-120-M20-125-A2-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	10	16	928
GN 30-120-M20-125-A5-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	10	20	926
GN 30-120-M20-150-A1-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	10	20	977
GN 30-120-M20-150-A2-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	10	16	977
GN 30-120-M20-150-A5-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	10	20	975
GN 30-120-M20-200-A1-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	10	20	1068
GN 30-120-M20-200-A2-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	10	16	1068
GN 30-120-M20-200-A5-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	10	20	1066
GN 30-120-M20-250-A1-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	10	20	1562
GN 30-120-M20-250-A2-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	10	16	1562
GN 30-120-M20-250-A5-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	10	20	1560

GN 30-U/UK

Описание	d1	d2	l1	h1	h2	h4	s	A/F ₁ 2	A/F ₂ 3	Статическая нагрузка в кН	Г
GN 30-120-M24-100-A1-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	12	20	983
GN 30-120-M24-100-A2-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	12	16	983
GN 30-120-M24-100-A5-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	12	20	981
GN 30-120-M24-125-A1-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	12	20	1055
GN 30-120-M24-125-A2-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	12	16	1055
GN 30-120-M24-125-A5-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	12	20	1053
GN 30-120-M24-150-A1-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	12	20	1127
GN 30-120-M24-150-A2-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	12	16	1127
GN 30-120-M24-150-A5-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	12	20	1125
GN 30-120-M24-200-A1-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	12	20	1265
GN 30-120-M24-200-A2-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	12	16	1265
GN 30-120-M24-200-A5-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	12	20	1263
GN 30-120-M24-300-A1-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	12	20	2140
GN 30-120-M24-300-A2-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	12	16	2140
GN 30-120-M24-300-A5-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	12	20	2138
GN 30-120-M30-100-A1-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	12	20	1187
GN 30-120-M30-100-A2-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	12	16	1187
GN 30-120-M30-100-A5-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	12	20	1185
GN 30-120-M30-125-A1-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	12	20	1298
GN 30-120-M30-125-A2-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	12	16	1298
GN 30-120-M30-125-A5-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	12	20	1296
GN 30-120-M30-150-A1-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	12	20	1410
GN 30-120-M30-150-A2-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	12	16	1410
GN 30-120-M30-150-A5-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	12	20	1408
GN 30-120-M30-200-A1-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	12	20	1636
GN 30-120-M30-200-A2-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	12	16	1636
GN 30-120-M30-200-A5-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	12	20	1634
GN 30-120-M30-300-A1-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	12	20	3041
GN 30-120-M30-300-A2-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	12	16	3041
GN 30-120-M30-300-A5-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	12	20	3039

Вариант исполнения веса U

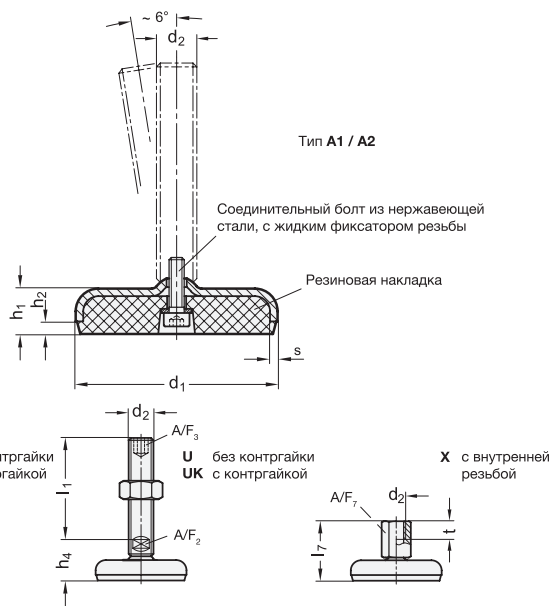

GN 30-X

Описание	d1	d2	l7	h1	h2	s	A/F ₇	t	Статическая нагрузка в кН	
GN 30-50-M8-37-A1-X	50	M 8	37	14.5	3.5	3	14	8	8	157
GN 30-50-M8-37-A2-X	50	M 8	37	14.5	3.5	3	14	8	8	157
GN 30-50-M8-37-A5-X	50	M 8	37	14.5	3.5	3	14	8	8	155
GN 30-50-M10-40-A1-X	50	M 10	40	14.5	3.5	3	14	10	13	159
GN 30-50-M10-40-A2-X	50	M 10	40	14.5	3.5	3	14	10	13	159
GN 30-50-M10-40-A5-X	50	M 10	40	14.5	3.5	3	14	10	13	157
GN 30-50-M12-43-A1-X	50	M 12	43	14.5	3.5	3	17	12	16	164
GN 30-50-M12-43-A2-X	50	M 12	43	14.5	3.5	3	17	12	13	164
GN 30-50-M12-43-A5-X	50	M 12	43	14.5	3.5	3	17	12	16	162
GN 30-50-M16-49-A1-X	50	M 16	49	14.5	3.5	3	22	16	13	210
GN 30-50-M16-49-A2-X	50	M 16	49	14.5	3.5	3	22	16	16	210
GN 30-50-M16-49-A5-X	50	M 16	49	14.5	3.5	3	22	16	13	208
GN 30-60-M8-38-A1-X	60	M 8	38	16	4	3	14	8	8	191
GN 30-60-M8-38-A2-X	60	M 8	38	16	4	3	14	8	8	191
GN 30-60-M8-38-A5-X	60	M 8	38	16	4	3	14	8	8	189
GN 30-60-M10-41-A1-X	60	M 10	41	16	4	3	14	10	13	208
GN 30-60-M10-41-A2-X	60	M 10	41	16	4	3	14	10	13	208
GN 30-60-M10-41-A5-X	60	M 10	41	16	4	3	14	10	13	206
GN 30-60-M12-45-A1-X	60	M 12	45	16	4	3	17	12	16	224
GN 30-60-M12-45-A2-X	60	M 12	45	16	4	3	17	12	13	224
GN 30-60-M12-45-A5-X	60	M 12	45	16	4	3	17	12	16	222
GN 30-60-M16-50-A1-X	60	M 16	50	16	4	3	22	16	16	261
GN 30-60-M16-50-A2-X	60	M 16	50	16	4	3	22	16	13	261
GN 30-60-M16-50-A5-X	60	M 16	50	16	4	3	22	16	16	258
GN 30-80-M8-40-A1-X	80	M 8	40	18	5	3	14	8	8	283
GN 30-80-M8-40-A2-X	80	M 8	40	18	5	3	14	8	8	283
GN 30-80-M8-40-A5-X	80	M 8	40	18	5	3	14	8	8	281
GN 30-80-M10-43-A1-X	80	M 10	43	18	5	3	14	10	12	285
GN 30-80-M10-43-A2-X	80	M 10	43	18	5	3	14	10	11	285

GN 30-X

Описание	d1	d2	l7	h1	h2	s	A/F ₇	t	Статическая нагрузка в кН	
GN 30-80-M10-43-A5-X	80	M 10	43	18	5	3	14	10	12	283
GN 30-80-M12-47-A1-X	80	M 12	47	18	5	3	17	12	12	297
GN 30-80-M12-47-A2-X	80	M 12	47	18	5	3	17	12	11	297
GN 30-80-M12-47-A5-X	80	M 12	47	18	5	3	17	12	12	295
GN 30-80-M16-52-A1-X	80	M 16	52	18	5	3	22	16	12	332
GN 30-80-M16-52-A2-X	80	M 16	52	18	5	3	22	16	11	332
GN 30-80-M16-52-A5-X	80	M 16	52	18	5	3	22	16	12	330
GN 30-80-M20-60-A1-X	80	M 20	60	18	5	3	27	20	12	490
GN 30-80-M20-60-A2-X	80	M 20	60	18	5	3	27	20	11	490
GN 30-80-M20-60-A5-X	80	M 20	60	18	5	3	27	20	12	488
GN 30-100-M8-42-A1-X	100	M 8	42	20	6	3	14	8	8	417
GN 30-100-M8-42-A2-X	100	M 8	42	20	6	3	14	8	8	417
GN 30-100-M8-42-A5-X	100	M 8	42	20	6	3	14	8	8	415
GN 30-100-M10-45-A1-X	100	M 10	45	20	6	3	14	10	11	413
GN 30-100-M10-45-A2-X	100	M 10	45	20	6	3	14	10	10	413
GN 30-100-M10-45-A5-X	100	M 10	45	20	6	3	14	10	11	411
GN 30-100-M12-49-A1-X	100	M 12	49	20	6	3	17	12	11	429
GN 30-100-M12-49-A2-X	100	M 12	49	20	6	3	17	12	10	429
GN 30-100-M12-49-A5-X	100	M 12	49	20	6	3	17	12	11	427
GN 30-100-M16-54-A1-X	100	M 16	54	20	6	3	22	16	11	464
GN 30-100-M16-54-A2-X	100	M 16	54	20	6	3	22	16	10	464
GN 30-100-M16-54-A5-X	100	M 16	54	20	6	3	22	16	11	462
GN 30-100-M20-62-A1-X	100	M 20	62	20	6	3	27	20	11	575
GN 30-100-M20-62-A2-X	100	M 20	62	20	6	3	27	20	10	575
GN 30-100-M20-62-A5-X	100	M 20	62	20	6	3	27	20	11	573
GN 30-120-M20-65-A1-X	120	M 20	65	22	6	4	27	20	20	667
GN 30-120-M20-65-A2-X	120	M 20	65	22	6	4	27	20	16	667
GN 30-120-M20-65-A5-X	120	M 20	65	22	6	4	27	20	20	665