

Регулируемые ручки рычажного типа

Цинковое литьё под давлением, вставка из стали, с внутренней резьбой / с развернутым отверстием, с наружной резьбой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ручка

Цинковое литьё под давлением

- С пластиковым покрытием

- Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**

- Чёрный цвет, RAL 9005, гладкая поверхность **SZ**

- Оранжевый цвет, RAL 2004, текстурированная отделка **OS**

- Красный цвет, RAL 3000, текстурированная отделка **RS**

- Серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**

- Хромирование **CR**

- без покрытия **RH**

Вальцованный

Ввёртыш / фиксирующий винт

Сталь, чернение

Класс материала 5.8 (наружной резьбой)



ИНФОРМАЦИЯ



Регулируемые ручки GN 300 идеально подходят для установки в ограниченном пространстве или в строго определённом положении. Центральная вставка присоединяется к рычагу посредством зубцов, которые можно легко отсоединить.

Потяните за рукоятку, зубцы расцепятся, появится возможность повернуть ее в наиболее удобное для прижатия положение. При отпуске ручки зубцы автоматически сцепляются.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

- Значения прочности винтов (см. стр. A20)

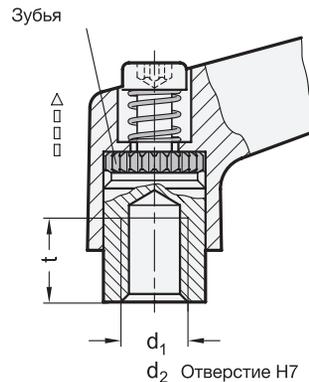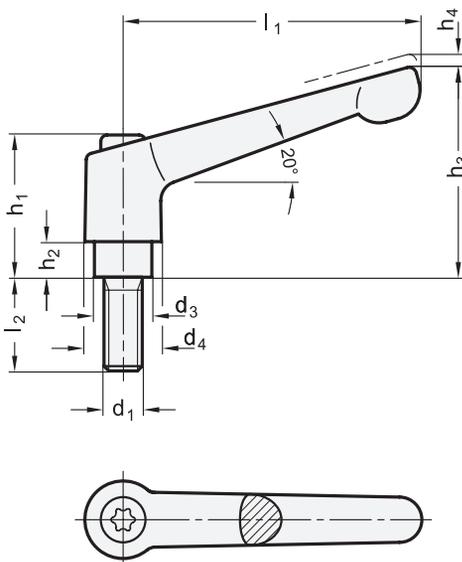

* Дополните вариантом

SW SZ OS RS SR CR RH
 RAL9005 RAL9005 RAL2004 RAL3000 RAL9006 хромированный без покрытия

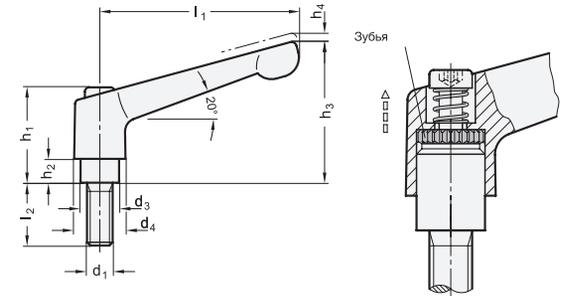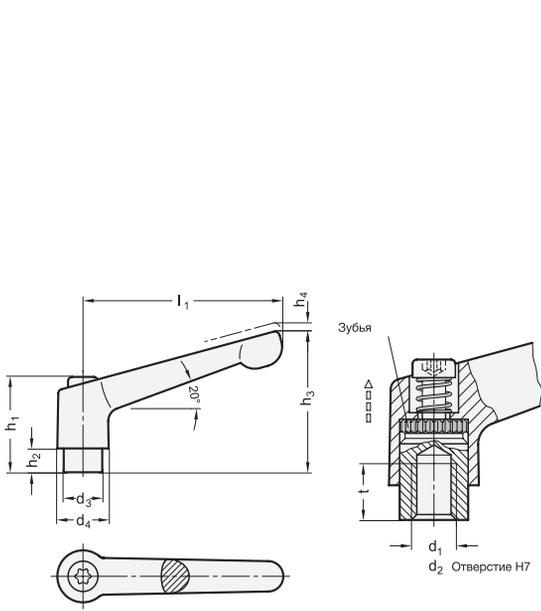

GN 300-с наружной резьбой

Описание	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	Ход	мин.
GN 300-22-M3-6-*	22	M3	6	8	10,5	18,5	2	23	3	13	
GN 300-22-M3-8-*	22	M3	8	8	10,5	18,5	2	23	3	15	
GN 300-22-M3-10-*	22	M3	10	8	10,5	18,5	2	23	3	17	
GN 300-22-M3-12-*	22	M3	12	8	10,5	18,5	2	23	3	18	
GN 300-22-M3-16-*	22	M3	16	8	10,5	18,5	2	23	3	20	
GN 300-22-M4-12-*	22	M4	12	8	10,5	18,5	2	23	3	14	
GN 300-22-M4-16-*	22	M4	16	8	10,5	18,5	2	23	3	15	
GN 300-22-M4-20-*	22	M4	20	8	10,5	18,5	2	23	3	16	
GN 300-22-M4-25-*	22	M4	25	8	10,5	18,5	2	23	3	17	
GN 300-22-M4-32-*	22	M4	32	8	10,5	18,5	2	23	3	18	
GN 300-22-M5-12-*	22	M5	12	8	10,5	18,5	2	23	3	13	
GN 300-22-M5-16-*	22	M5	16	8	10,5	18,5	2	23	3	15	
GN 300-22-M5-20-*	22	M5	20	8	10,5	18,5	2	23	3	16	
GN 300-22-M5-25-*	22	M5	25	8	10,5	18,5	2	23	3	17	
GN 300-22-M5-32-*	22	M5	32	8	10,5	18,5	2	23	3	18	
GN 300-30-M3-6-*	30	M3	6	10	13	24,5	4	31	3,5	26	
GN 300-30-M3-8-*	30	M3	8	10	13	24,5	4	31	3,5	30	
GN 300-30-M3-10-*	30	M3	10	10	13	24,5	4	31	3,5	33	
GN 300-30-M3-12-*	30	M3	12	10	13	24,5	4	31	3,5	35	
GN 300-30-M3-16-*	30	M3	16	10	13	24,5	4	31	3,5	35	
GN 300-30-M4-12-*	30	M4	12	10	13	24,5	4	31	3,5	28	
GN 300-30-M4-16-*	30	M4	16	10	13	24,5	4	31	3,5	30	
GN 300-30-M4-20-*	30	M4	20	10	13	24,5	4	31	3,5	31	
GN 300-30-M4-25-*	30	M4	25	10	13	24,5	4	31	3,5	32	
GN 300-30-M4-32-*	30	M4	32	10	13	24,5	4	31	3,5	32	
GN 300-30-M5-12-*	30	M5	12	10	13	24,5	4	31	3,5	28	
GN 300-30-M5-16-*	30	M5	16	10	13	24,5	4	31	3,5	29	
GN 300-30-M5-20-*	30	M5	20	10	13	24,5	4	31	3,5	32	
GN 300-30-M5-25-*	30	M5	25	10	13	24,5	4	31	3,5	33	
GN 300-30-M5-32-*	30	M5	32	10	13	24,5	4	31	3,5	34	
GN 300-30-M5-40-*	30	M5	40	10	13	24,5	4	31	3,5	35	
GN 300-30-M5-50-*	30	M5	50	10	13	24,5	4	31	3,5	36	
GN 300-30-M6-12-*	30	M6	12	10	13	24,5	4	31	3,5	29	
GN 300-30-M6-16-*	30	M6	16	10	13	24,5	4	31	3,5	30	
GN 300-30-M6-20-*	30	M6	20	10	13	24,5	4	31	3,5	31	
GN 300-30-M6-25-*	30	M6	25	10	13	24,5	4	31	3,5	32	
GN 300-30-M6-32-*	30	M6	32	10	13	24,5	4	31	3,5	33	
GN 300-30-M6-40-*	30	M6	40	10	13	24,5	4	31	3,5	34	
GN 300-30-M6-50-*	30	M6	50	10	13	24,5	4	31	3,5	35	
GN 300-45-M4-12-*	45	M4	12	10	13	24,5	4	34	3,5	37	
GN 300-45-M4-16-*	45	M4	16	10	13	24,5	4	34	3,5	39	
GN 300-45-M4-20-*	45	M4	20	10	13	24,5	4	34	3,5	40	
GN 300-45-M4-25-*	45	M4	25	10	13	24,5	4	34	3,5	41	
GN 300-45-M4-32-*	45	M4	32	10	13	24,5	4	34	3,5	42	
GN 300-45-M5-12-*	45	M5	12	10	13	24,5	4	34	3,5	36	
GN 300-45-M5-16-*	45	M5	16	10	13	24,5	4	34	3,5	37	
GN 300-45-M5-20-*	45	M5	20	10	13	24,5	4	34	3,5	38	
GN 300-45-M5-25-*	45	M5	25	10	13	24,5	4	34	3,5	39	


GN 300-с внутренней резьбой / с развернутым отверстием

Описание	l1	d1 Резьба	d2 Н7 Отверстие	d3	d4	h1	h2	h3	h4	Ход	t	мин.
GN 300-22-B4-*	22	-	B 4	8	10,5	18,5	2	23	3	5	12	
GN 300-22-B5-*	22	-	B 5	8	10,5	18,5	2	23	3	5	11	
GN 300-22-M3-*	22	M 3	-	8	10,5	18,5	2	23	3	5	13	
GN 300-22-M4-*	22	M 4	-	8	10,5	18,5	2	23	3	5	12	
GN 300-22-M5-*	22	M 5	-	8	10,5	18,5	2	23	3	5	11	
GN 300-30-B5-*	30	-	B 5	10	13	24,5	4	31	3,5	9	26	
GN 300-30-B6-*	30	-	B 6	10	13	24,5	4	31	3,5	9	25	
GN 300-30-M3-*	30	M 3	-	10	13	24,5	4	31	3,5	7	30	
GN 300-30-M4-*	30	M 4	-	10	13	24,5	4	31	3,5	9	27	
GN 300-30-M5-*	30	M 5	-	10	13	24,5	4	31	3,5	9	25	
GN 300-30-M6-*	30	M 6	-	10	13	24,5	4	31	3,5	9	24	
GN 300-45-B5-*	45	-	B 5	10	13	24,5	4	34	3,5	9	33	
GN 300-45-B6-*	45	-	B 6	10	13	24,5	4	34	3,5	9	32	
GN 300-45-M4-*	45	M 4	-	10	13	24,5	4	34	3,5	9	34	
GN 300-45-M5-*	45	M 5	-	10	13	24,5	4	34	3,5	9	33	
GN 300-45-M6-*	45	M 6	-	10	13	24,5	4	34	3,5	9	32	
GN 300-63-B8-*	63	-	B 8	13,5	17,5	31	6,5	45	4	11	74	
GN 300-63-M6-*	63	M 6	-	13,5	17,5	31	6,5	45	4	11	77	
GN 300-63-M8-*	63	M 8	-	13,5	17,5	31	6,5	45	4	11	76	
GN 300-78-B8-*	78	-	B 8	16	21	36	8	54	4	14	122	
GN 300-78-B10-*	78	-	B 10	16	21	36	8	54	4	14	118	
GN 300-78-M8-*	78	M 8	-	16	21	36	8	54	4	14	123	
GN 300-78-M10-*	78	M 10	-	16	21	36	8	54	4	14	120	
GN 300-78-M12-*	78	M 12	-	16	21	36	8	54	4	14	150	
GN 300-92-B12-*	92	-	B 12	19	24	43	11	64	4	17	178	
GN 300-92-M10-*	92	M 10	-	19	24	43	11	64	4	17	186	
GN 300-92-M12-*	92	M 12	-	19	24	43	11	64	4	17	181	
GN 300-108-B12-*	108	-	B 12	23	30	50,5	12	75	5	22	305	
GN 300-108-B16-*	108	-	B 16	23	30	50,5	12	75	5	22	345	
GN 300-108-M12-*	108	M 12	-	23	30	50,5	12	75	5	22	306	
GN 300-108-M14-*	108	M 14	-	23	30	50,5	12	75	5	22	298	
GN 300-108-M16-*	108	M 16	-	23	30	50,5	12	75	5	22	287	

Bec SW

Bec SW



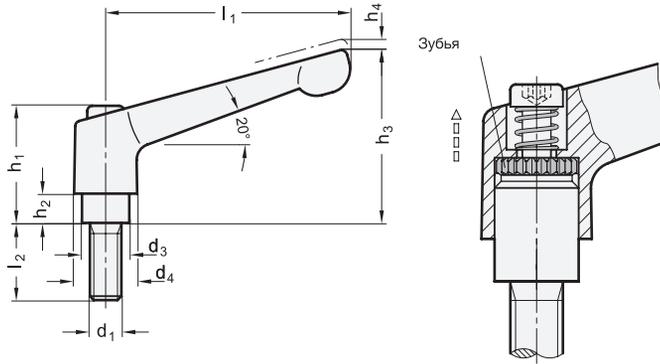

* Дополните вариантом

SW RAL9005
 SZ RAL9005
 OS RAL2004
 RS RAL3000
 SR RAL9006
 CR хромированный
 RH без покрытия

GN 300-с наружной резьбой

Описание	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Ход	
GN 300-45-M5-32-*	45	M 5	32	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300-45-M5-40-*	45	M 5	40	10	13	24.5	4	34	3.5	41
GN 300-45-M5-50-*	45	M 5	50	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300-45-M6-12-*	45	M 6	12	10	13	24.5	4	34	3.5	36
GN 300-45-M6-16-*	45	M 6	16	10	13	24.5	4	34	3.5	37
GN 300-45-M6-20-*	45	M 6	20	10	13	24.5	4	34	3.5	38
GN 300-45-M6-25-*	45	M 6	25	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300-45-M6-32-*	45	M 6	32	10	13	24.5	4	34	3.5	41
GN 300-45-M6-40-*	45	M 6	40	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300-45-M6-50-*	45	M 6	50	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300-63-M6-12-*	63	M 6	12	13.5	17.5	31	6.5	45	4	70
GN 300-63-M6-16-*	63	M 6	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	75
GN 300-63-M6-20-*	63	M 6	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	82
GN 300-63-M6-25-*	63	M 6	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	83
GN 300-63-M6-32-*	63	M 6	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	84
GN 300-63-M6-40-*	63	M 6	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	85
GN 300-63-M6-50-*	63	M 6	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	86
GN 300-63-M6-63-*	63	M 6	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	88
GN 300-63-M8-12-*	63	M 8	12	13.5	17.5	31	6.5	45	4	82
GN 300-63-M8-16-*	63	M 8	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	83
GN 300-63-M8-20-*	63	M 8	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	84
GN 300-63-M8-25-*	63	M 8	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	86
GN 300-63-M8-32-*	63	M 8	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	89
GN 300-63-M8-40-*	63	M 8	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	93
GN 300-63-M8-50-*	63	M 8	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	94
GN 300-63-M8-63-*	63	M 8	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	95
GN 300-63-M10-20-*	63	M 10	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	87
GN 300-63-M10-25-*	63	M 10	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	90
GN 300-63-M10-32-*	63	M 10	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	90
GN 300-63-M10-40-*	63	M 10	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	96
GN 300-63-M10-50-*	63	M 10	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	101
GN 300-63-M10-63-*	63	M 10	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	108
GN 300-63-M10-80-*	63	M 10	80	13.5	17.5	31	6.5	45	4	118
GN 300-78-M8-16-*	78	M 8	16	16	21	36	8	54	4	131
GN 300-78-M8-20-*	78	M 8	20	16	21	36	8	54	4	132
GN 300-78-M8-25-*	78	M 8	25	16	21	36	8	54	4	133
GN 300-78-M8-32-*	78	M 8	32	16	21	36	8	54	4	135
GN 300-78-M8-40-*	78	M 8	40	16	21	36	8	54	4	140
GN 300-78-M8-50-*	78	M 8	50	16	21	36	8	54	4	143
GN 300-78-M8-63-*	78	M 8	63	16	21	36	8	54	4	147
GN 300-78-M8-80-*	78	M 8	80	16	21	36	8	54	4	152
GN 300-78-M10-16-*	78	M 10	16	16	21	36	8	54	4	143
GN 300-78-M10-20-*	78	M 10	20	16	21	36	8	54	4	138
GN 300-78-M10-25-*	78	M 10	25	16	21	36	8	54	4	142
GN 300-78-M10-32-*	78	M 10	32	16	21	36	8	54	4	144
GN 300-78-M10-40-*	78	M 10	40	16	21	36	8	54	4	148
GN 300-78-M10-50-*	78	M 10	50	16	21	36	8	54	4	153

GN 300-с наружной резьбой

Описание	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Ход	
GN 300-78-M10-63-*	78	M 10	63	16	21	36	8	54	4	160
GN 300-78-M10-80-*	78	M 10	80	16	21	36	8	54	4	166
GN 300-78-M12-20-*	78	M 12	20	16	21	36	8	54	4	141
GN 300-78-M12-25-*	78	M 12	25	16	21	36	8	54	4	145
GN 300-78-M12-32-*	78	M 12	32	16	21	36	8	54	4	150
GN 300-78-M12-40-*	78	M 12	40	16	21	36	8	54	4	156
GN 300-78-M12-50-*	78	M 12	50	16	21	36	8	54	4	163
GN 300-78-M12-63-*	78	M 12	63	16	21	36	8	54	4	171
GN 300-78-M12-80-*	78	M 12	80	16	21	36	8	54	4	183
GN 300-92-M10-16-*	92	M 10	16	19	24	43	11	64	4	199
GN 300-92-M10-20-*	92	M 10	20	19	24	43	11	64	4	202
GN 300-92-M10-25-*	92	M 10	25	19	24	43	11	64	4	205
GN 300-92-M10-32-*	92	M 10	32	19	24	43	11	64	4	209
GN 300-92-M10-40-*	92	M 10	40	19	24	43	11	64	4	209
GN 300-92-M10-50-*	92	M 10	50	19	24	43	11	64	4	214
GN 300-92-M10-63-*	92	M 10	63	19	24	43	11	64	4	229
GN 300-92-M10-80-*	92	M 10	80	19	24	43	11	64	4	229
GN 300-92-M12-16-*	92	M 12	16	19	24	43	11	64	4	206
GN 300-92-M12-20-*	92	M 12	20	19	24	43	11	64	4	207
GN 300-92-M12-25-*	92	M 12	25	19	24	43	11	64	4	212
GN 300-92-M12-32-*	92	M 12	32	19	24	43	11	64	4	217
GN 300-92-M12-40-*	92	M 12	40	19	24	43	11	64	4	220
GN 300-92-M12-50-*	92	M 12	50	19	24	43	11	64	4	230
GN 300-92-M12-63-*	92	M 12	63	19	24	43	11	64	4	240
GN 300-92-M12-80-*	92	M 12	80	19	24	43	11	64	4	250
GN 300-92-M16-25-*	92	M 16	25	19	24	43	11	64	4	226
GN 300-92-M16-32-*	92	M 16	32	19	24	43	11	64	4	234
GN 300-92-M16-40-*	92	M 16	40	19	24	43	11	64	4	245
GN 300-92-M16-50-*	92	M 16	50	19	24	43	11	64	4	259
GN 300-92-M16-63-*	92	M 16	63	19	24	43	11	64	4	276
GN 300-92-M16-80-*	92	M 16	80	19	24	43	11	64	4	300
GN 300-108-M12-25-*	108	M 12	25	23	30	50.5	12	75	5	350
GN 300-108-M12-32-*	108	M 12	32	23	30	50.5	12	75	5	356
GN 300-108-M12-40-*	108	M 12	40	23	30	50.5	12	75	5	363
GN 300-108-M12-50-*	108	M 12	50	23	30	50.5	12	75	5	371
GN 300-108-M12-63-*	108	M 12	63	23	30	50.5	12	75	5	383
GN 300-108-M12-80-*	108	M 12	80	23	30	50.5	12	75	5	390
GN 300-108-M12-120-*	108	M 12	120	23	30	50.5	12	75	5	410
GN 300-108-M16-25-*	108	M 16	25	23	30	50.5	12	75	5	355
GN 300-108-M16-32-*	108	M 16	32	23	30	50.5	12	75	5	365
GN 300-108-M16-40-*	108	M 16	40	23	30	50.5	12	75	5	376
GN 300-108-M16-50-*	108	M 16	50	23	30	50.5	12	75	5	388
GN 300-108-M16-63-*	108	M 16	63	23	30	50.5	12	75	5	407
GN 300-108-M16-80-*	108	M 16	80	23	30	50.5	12	75	5	429
GN 300-108-M16-120-*	108	M 16	120	23	30	50.5	12	75	5	476

Бес SW

Зажимные рычаги 3