

Регулируемые ручки рычажного типа

Цинковое литьё под давлением, вставка из стали,
с внутренней резьбой,
со специальными наконечниками

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **MS**: латунный наконечник
- Тип **KU**: пластиковый наконечник
- Тип **DZ**: овальный наконечник из закалённой стали
- Тип **ZK**: сферический наконечник
- Тип **KD**: сферический наконечник с вращающейся упорной накладкой

Рукоятка

Цинк, литьё под давлением

С пластиковым покрытием

чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
оранжевый цвет, RAL 2004, текстурированная отделка **OS**
красный цвет, RAL 3000, текстурированная поверхность **RS**
серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**

Резьбовой стержень и фиксирующий винт

Сталь, чернение

Точка упора

- Тип MS: латунь
- Тип KU: пластик (POM)
- Тип DZ: закалённая сталь (овальный наконечник)

Упорная накладка

Пластик (полиацеталь POM)

- термостойкость до 80 °C

- чёрный цвет, матовая отделка

ИНФОРМАЦИЯ

Регулируемые ручки GN 306 идеально подходят для установки в ограниченном пространстве или в строго определённом положении. Центральная вставка находится в зубчатом зацеплении с ручкой и легко отсоединяется.

Потяните за рукоятку, зубцы расцепятся, появится возможность повернуть её в наиболее удобное прижимное положение. При отпуске рычага зубцы вновь входят в зацепление.

Латунные и пластиковые наконечники стержней (типы MS / KU) помогают избежать повреждения прижимаемого изделия.

Стержень типа DZ имеет скруглённый торец из закалённой стали.

Упорная накладка (тип KD) легко монтируется и демонтируется.

Накладка поставляется отдельно.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- с резьбовым стержнем из нержавеющей стали
- Плоская ручка GN 302 (см. стр. 360)



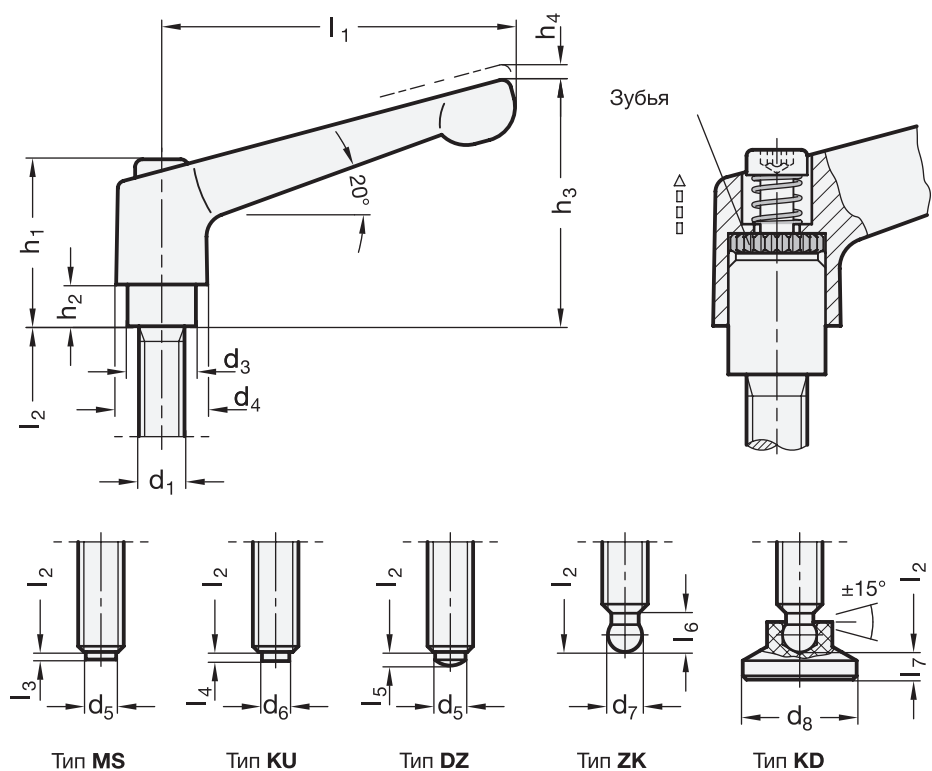

* Добавьте индекс цвета корпуса зажимного рычага (SW, OS, RS или SR)

SW	OS	RS	SR
RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006

GN 306

Описание	l1	d1	l2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	h1	h2	h3	h4	l3	l4	l5	l6	l7	△
GN 306-30-M6-16-DZ-*	30	M 6	16	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	28
GN 306-30-M6-20-DZ-*	30	M 6	20	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	29
GN 306-30-M6-25-DZ-*	30	M 6	25	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	30
GN 306-30-M6-32-DZ-*	30	M 6	32	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	31
GN 306-30-M6-40-DZ-*	30	M 6	40	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	33
GN 306-30-M6-50-DZ-*	30	M 6	50	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	34
GN 306-45-M6-16-DZ-*	45	M 6	16	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	56
GN 306-45-M6-20-DZ-*	45	M 6	20	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	57
GN 306-45-M6-25-DZ-*	45	M 6	25	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	58
GN 306-45-M6-32-DZ-*	45	M 6	32	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	59
GN 306-45-M6-40-DZ-*	45	M 6	40	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	61
GN 306-45-M6-50-DZ-*	45	M 6	50	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	62
GN 306-63-M8-20-DZ-*	63	M 8	20	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	50
GN 306-63-M8-25-DZ-*	63	M 8	25	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	64
GN 306-63-M8-32-DZ-*	63	M 8	32	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	83
GN 306-63-M8-40-DZ-*	63	M 8	40	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	85
GN 306-63-M8-50-DZ-*	63	M 8	50	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	89
GN 306-63-M8-63-DZ-*	63	M 8	63	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	92
GN 306-63-M10-20-DZ-*	63	M 10	20	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	86
GN 306-63-M10-25-DZ-*	63	M 10	25	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	93
GN 306-63-M10-32-DZ-*	63	M 10	32	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	95
GN 306-63-M10-40-DZ-*	63	M 10	40	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	98
GN 306-63-M10-50-DZ-*	63	M 10	50	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	100
GN 306-63-M10-63-DZ-*	63	M 10	63	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	104



* Добавьте индекс цвета корпуса зажимного рычага (SW, OS, RS или SR)

 SW RAL9005  OS RAL2004  RS RAL3000  SR RAL9006

GN 306

Описание	l1	d1	l2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	h1	h2	h3	h4	l3	l4	l5	l6	l7	△
GN 306-30-M6-16-KD-*	30	M 6	16	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	25
GN 306-30-M6-20-KD-*	30	M 6	20	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	30
GN 306-30-M6-25-KD-*	30	M 6	25	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	31
GN 306-30-M6-32-KD-*	30	M 6	32	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	32
GN 306-30-M6-40-KD-*	30	M 6	40	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	33
GN 306-30-M6-50-KD-*	30	M 6	50	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	35
GN 306-45-M6-16-KD-*	45	M 6	16	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	57
GN 306-45-M6-20-KD-*	45	M 6	20	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	58
GN 306-45-M6-25-KD-*	45	M 6	25	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	59
GN 306-45-M6-32-KD-*	45	M 6	32	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	60
GN 306-45-M6-40-KD-*	45	M 6	40	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	61
GN 306-45-M6-50-KD-*	45	M 6	50	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	62
GN 306-63-M8-20-KD-*	63	M 8	20	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	85
GN 306-63-M8-25-KD-*	63	M 8	25	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	86
GN 306-63-M8-32-KD-*	63	M 8	32	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	89
GN 306-63-M8-40-KD-*	63	M 8	40	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	91
GN 306-63-M8-50-KD-*	63	M 8	50	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	93
GN 306-63-M8-63-KD-*	63	M 8	63	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	110
GN 306-63-M10-20-KD-*	63	M 10	20	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	84
GN 306-63-M10-25-KD-*	63	M 10	25	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	87
GN 306-63-M10-32-KD-*	63	M 10	32	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	90
GN 306-63-M10-40-KD-*	63	M 10	40	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	94
GN 306-63-M10-50-KD-*	63	M 10	50	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	100
GN 306-63-M10-63-KD-*	63	M 10	63	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	110
GN 306-30-M6-16-KU-*	30	M 6	16	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	27
GN 306-30-M6-20-KU-*	30	M 6	20	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	29
GN 306-30-M6-25-KU-*	30	M 6	25	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	30
GN 306-30-M6-32-KU-*	30	M 6	32	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	31
GN 306-30-M6-40-KU-*	30	M 6	40	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	32
GN 306-30-M6-50-KU-*	30	M 6	50	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	34
GN 306-45-M6-16-KU-*	45	M 6	16	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	40
GN 306-45-M6-20-KU-*	45	M 6	20	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	50
GN 306-45-M6-25-KU-*	45	M 6	25	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	58
GN 306-45-M6-32-KU-*	45	M 6	32	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	59
GN 306-45-M6-40-KU-*	45	M 6	40	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	60
GN 306-45-M6-50-KU-*	45	M 6	50	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	62
GN 306-63-M8-20-KU-*	63	M 8	20	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	78
GN 306-63-M8-25-KU-*	63	M 8	25	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	80
GN 306-63-M8-32-KU-*	63	M 8	32	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	87
GN 306-63-M8-40-KU-*	63	M 8	40	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	88
GN 306-63-M8-50-KU-*	63	M 8	50	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	89
GN 306-63-M8-63-KU-*	63	M 8	63	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	91
GN 306-63-M10-20-KU-*	63	M 10	20	13.5	17.5	-	6.5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.9	-	-	-	80
GN 306-63-M10-25-KU-*	63	M 10	25	13.5	17.5	-	6.5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.9	-	-	-	84
GN 306-63-M10-32-KU-*	63	M 10	32	13.5	17.5	-	6.5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.9	-	-	-	86
GN 306-63-M10-40-KU-*	63	M 10	40	13.5	17.5	-	6.5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.9	-	-	-	90
GN 306-63-M10-50-KU-*	63	M 10	50	13.5	17.5	-	6.5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.9	-	-	-	96

Рычаги зажимные

* Добавьте индекс цвета корпуса зажимного рычага (SW, OS, RS или SR)

 SW	 OS	 RS	 SR
RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006

GN 306

Описание	l1	d1	l2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	h1	h2	h3	h4	l3	l4	l5	l6	l7	
GN 306-30-M6-16-MS-*	30	M 6	16	10	13	4	-	-	-	24,5	4	31	3,5	1	-	-	-	-	27
GN 306-30-M6-20-MS-*	30	M 6	20	10	13	4	-	-	-	24,5	4	31	3,5	1	-	-	-	-	29
GN 306-30-M6-25-MS-*	30	M 6	25	10	13	4	-	-	-	24,5	4	31	3,5	1	-	-	-	-	30
GN 306-30-M6-32-MS-*	30	M 6	32	10	13	4	-	-	-	24,5	4	31	3,5	1	-	-	-	-	31
GN 306-30-M6-40-MS-*	30	M 6	40	10	13	4	-	-	-	24,5	4	31	3,5	1	-	-	-	-	33
GN 306-30-M6-50-MS-*	30	M 6	50	10	13	4	-	-	-	24,5	4	31	3,5	1	-	-	-	-	34
GN 306-45-M6-16-MS-*	45	M 6	16	10	13	4	-	-	-	24,5	4	35	3,5	1	-	-	-	-	40
GN 306-45-M6-20-MS-*	45	M 6	20	10	13	4	-	-	-	24,5	4	35	3,5	1	-	-	-	-	50
GN 306-45-M6-25-MS-*	45	M 6	25	10	13	4	-	-	-	24,5	4	35	3,5	1	-	-	-	-	58
GN 306-45-M6-32-MS-*	45	M 6	32	10	13	4	-	-	-	24,5	4	35	3,5	1	-	-	-	-	59
GN 306-45-M6-40-MS-*	45	M 6	40	10	13	4	-	-	-	24,5	4	35	3,5	1	-	-	-	-	60
GN 306-45-M6-50-MS-*	45	M 6	50	10	13	4	-	-	-	24,5	4	35	3,5	1	-	-	-	-	62
GN 306-63-M8-20-MS-*	63	M 8	20	13,5	17,5	6	-	-	-	31	6,5	45	4	1,5	-	-	-	-	80
GN 306-63-M8-25-MS-*	63	M 8	25	13,5	17,5	6	-	-	-	31	6,5	45	4	1,5	-	-	-	-	87
GN 306-63-M8-32-MS-*	63	M 8	32	13,5	17,5	6	-	-	-	31	6,5	45	4	1,5	-	-	-	-	90
GN 306-63-M8-40-MS-*	63	M 8	40	13,5	17,5	6	-	-	-	31	6,5	45	4	1,5	-	-	-	-	91
GN 306-63-M8-50-MS-*	63	M 8	50	13,5	17,5	6	-	-	-	31	6,5	45	4	1,5	-	-	-	-	95
GN 306-63-M8-63-MS-*	63	M 8	63	13,5	17,5	6	-	-	-	31	6,5	45	4	1,5	-	-	-	-	100
GN 306-63-M10-20-MS-*	63	M 10	20	13,5	17,5	8	-	-	-	31	6,5	45	4	2	-	-	-	-	80
GN 306-63-M10-25-MS-*	63	M 10	25	13,5	17,5	8	-	-	-	31	6,5	45	4	2	-	-	-	-	85
GN 306-63-M10-32-MS-*	63	M 10	32	13,5	17,5	8	-	-	-	31	6,5	45	4	2	-	-	-	-	90
GN 306-63-M10-40-MS-*	63	M 10	40	13,5	17,5	8	-	-	-	31	6,5	45	4	2	-	-	-	-	95
GN 306-63-M10-50-MS-*	63	M 10	50	13,5	17,5	8	-	-	-	31	6,5	45	4	2	-	-	-	-	98
GN 306-63-M10-63-MS-*	63	M 10	63	13,5	17,5	8	-	-	-	31	6,5	45	4	2	-	-	-	-	104
GN 306-30-M6-16-ZK-*	30	M 6	16	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	31	3,5	-	-	-	5,1	-	24
GN 306-30-M6-20-ZK-*	30	M 6	20	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	31	3,5	-	-	-	5,1	-	29
GN 306-30-M6-25-ZK-*	30	M 6	25	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	31	3,5	-	-	-	5,1	-	30
GN 306-30-M6-32-ZK-*	30	M 6	32	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	31	3,5	-	-	-	5,1	-	31
GN 306-30-M6-40-ZK-*	30	M 6	40	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	31	3,5	-	-	-	5,1	-	32
GN 306-30-M6-50-ZK-*	30	M 6	50	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	31	3,5	-	-	-	5,1	-	34
GN 306-45-M6-16-ZK-*	45	M 6	16	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	35	3,5	-	-	-	5,1	-	55
GN 306-45-M6-20-ZK-*	45	M 6	20	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	35	3,5	-	-	-	5,1	-	56
GN 306-45-M6-25-ZK-*	45	M 6	25	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	35	3,5	-	-	-	5,1	-	58
GN 306-45-M6-32-ZK-*	45	M 6	32	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	35	3,5	-	-	-	5,1	-	59
GN 306-45-M6-40-ZK-*	45	M 6	40	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	35	3,5	-	-	-	5,1	-	60
GN 306-45-M6-50-ZK-*	45	M 6	50	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	35	3,5	-	-	-	5,1	-	62
GN 306-63-M8-20-ZK-*	63	M 8	20	13,5	17,5	-	-	6,1 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	6,2	-	78
GN 306-63-M8-25-ZK-*	63	M 8	25	13,5	17,5	-	-	6,1 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	6,2	-	80
GN 306-63-M8-32-ZK-*	63	M 8	32	13,5	17,5	-	-	6,1 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	6,2	-	82
GN 306-63-M8-40-ZK-*	63	M 8	40	13,5	17,5	-	-	6,1 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	6,2	-	84
GN 306-63-M8-50-ZK-*	63	M 8	50	13,5	17,5	-	-	6,1 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	6,2	-	85
GN 306-63-M8-63-ZK-*	63	M 8	63	13,5	17,5	-	-	6,1 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	6,2	-	87
GN 306-63-M10-20-ZK-*	63	M 10	20	13,5	17,5	-	-	7,8 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	7,3	-	81
GN 306-63-M10-25-ZK-*	63	M 10	25	13,5	17,5	-	-	7,8 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	7,3	-	84
GN 306-63-M10-32-ZK-*	63	M 10	32	13,5	17,5	-	-	7,8 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	7,3	-	86
GN 306-63-M10-40-ZK-*	63	M 10	40	13,5	17,5	-	-	7,8 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	7,3	-	91
GN 306-63-M10-50-ZK-*	63	M 10	50	13,5	17,5	-	-	7,8 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	7,3	-	96
GN 306-63-M10-63-ZK-*	63	M 10	63	13,5	17,5	-	-	7,8 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	7,3	-	100



3
Рычаги зажимные