

Вертикальные зажимы  
усиленного типа  
с вертикальной монтажной опорой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип
- Тип **F**: цельнолитой прихват
- Цапфы и прижимной рычаг
- Сталь St 60
- Чернение
- Другие компоненты
- Сталь St 37
- для сварки
  - чернение
- Цапфы / опорные заклёпки
- Науглероженная сталь
- Все подвижные части
- смазаны специальной смазкой
- Рукоятка
- Твёрдый маслостойкий пластик, цвет красный



ИНФОРМАЦИЯ

Вертикальные прижимы GN 813 используются там, где требуется очень сильный зажим, например, при закрытии пенопластовых форм.

Эти зажимы разработаны для простого демонтажа: цапфы фиксируются с помощью стопорных колец.

После демонтажа отдельных деталей они могут быть модифицированы для соответствия тому или иному виду применения.

- Общая информация о шарнирных зажимах (см. стр. 1560)

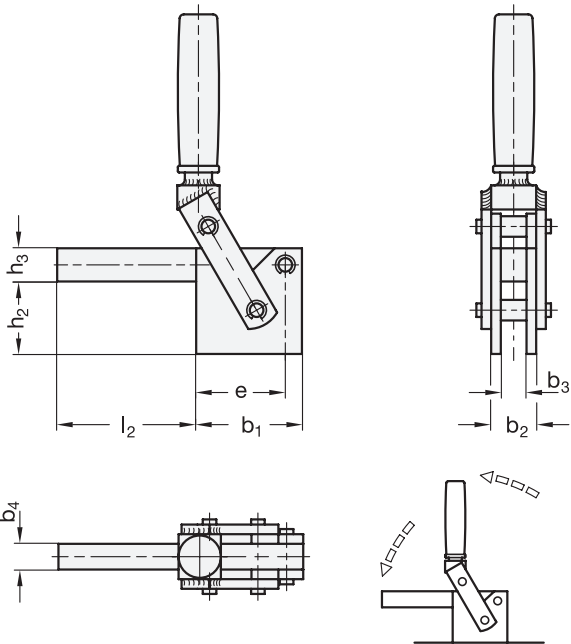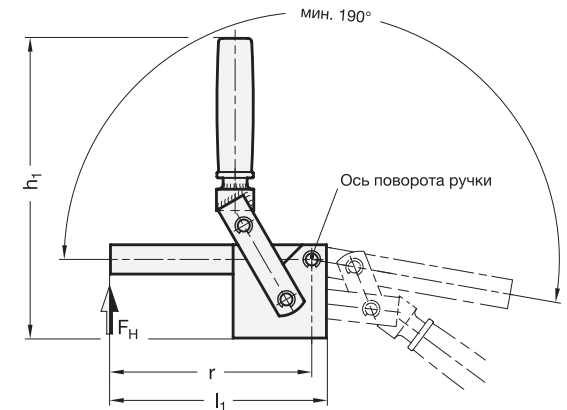

GN 813

| Описание      | Размер | FN в Н | b1  | b2 | b3 | b4 | e  | h1  | h2 | h3 | l1  | l2  | r   | ⚖    |
|---------------|--------|--------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|------|
| GN 813-1000-F | 1000   | 10000  | 80  | 36 | 20 | 20 | 67 | 265 | 55 | 25 | 190 | 110 | 177 | 2400 |
| GN 813-2000-F | 2000   | 20000  | 100 | 36 | 20 | 20 | 82 | 297 | 65 | 35 | 220 | 120 | 202 | 3540 |
| GN 813-3000-F | 3000   | 30000  | 110 | 45 | 25 | 25 | 90 | 320 | 80 | 40 | 250 | 140 | 230 | 5500 |